


АСБ, ЦАСБ,
АСБл, ЦАСБл
АСБ2л, ЦАСБ2л

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

POWER CABLES WITH PAPER-IMPREGNATED INSULATION

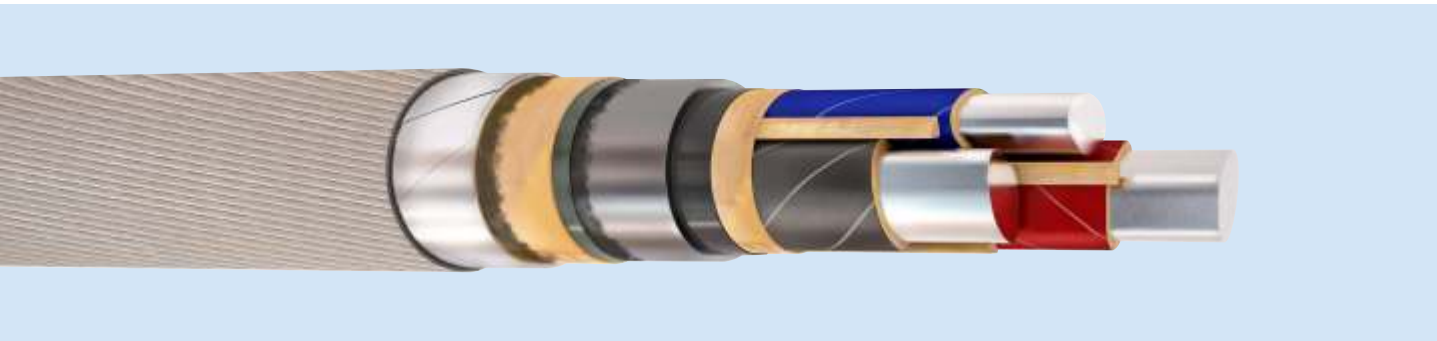

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1; 6; 10 кВ

APPLICATION

The cables are designed for power transmission and distribution in stationary equipment in networks of 1; 6; 10 kV voltage

КОНСТРУКЦИЯ

- **Жила** - алюминиевая однопроволочная или многопроволочная секторной или круглой формы
- **Изоляция** - бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом "Ц" пропитанная нестекающим составом
- **Поясная изоляция** - бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом "Ц" пропитанная нестекающим составом
- **Экран** - лента электропроводящей бумаги
- **Оболочка** - выпрессованная свинцовая
- **Защитный покров** - подушка из крепированной бумаги, пластмассовых лент для кабелей с индексами «л» и «2л», две стальные ленты и наружный покров из стеклопряхи

STRUCTURE

- **Conductor** - aluminium singlewire or multiwire sector or round shaped
- **Insulation** - paper impregnated with a viscous compound, for cables with index "Ц" with a non-draining compound
- **Belt insulation** - paper impregnated with a viscous compound, for cables with index "Ц" with a non-draining compound
- **Screen** - conducting paper tape
- **Sheath** - extruded lead
- **Protective cover** - crepe paper bedding, plastic tapes for cables with indices "л" and "2л", two steel tapes and glass yarn coating

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, кВ,
для кабелей марок ЦАСБ, ЦАСБл, ЦАСБ2л 6 или 10
для кабелей марок АСБ, АСБл, АСБ2л 1; 6 или 10
Диапазон температур эксплуатации, °C -50 до +50
Допустимый радиус изгиба при монтаже,
диаметров кабеля 15

SPECIFICATIONS

Nominal voltage, kV,
for cables types ЦАСБ, ЦАСБл, ЦАСБ2л 6 or 10
for cables types АСБл, АСБл, АСБ2л 1; 6 or 10
Operating temperature range, °C -50 to + 50
Permissible bending radius for installation,
cable diameter 15

Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 18410-73,
ТУ K04.025-93

The cables meet the requirements of national standard
GOST 18410-73, Specs. K04.025-93

