


АСБШв, ЦАСБШв,
АСБШнг(А), ЦАСБШнг(А),
АСБнлШнг(А), АСБлШв,
ЦАСБлШв, АСБ2лШв

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

POWER CABLES WITH PAPER-IMPREGNATED INSULATION

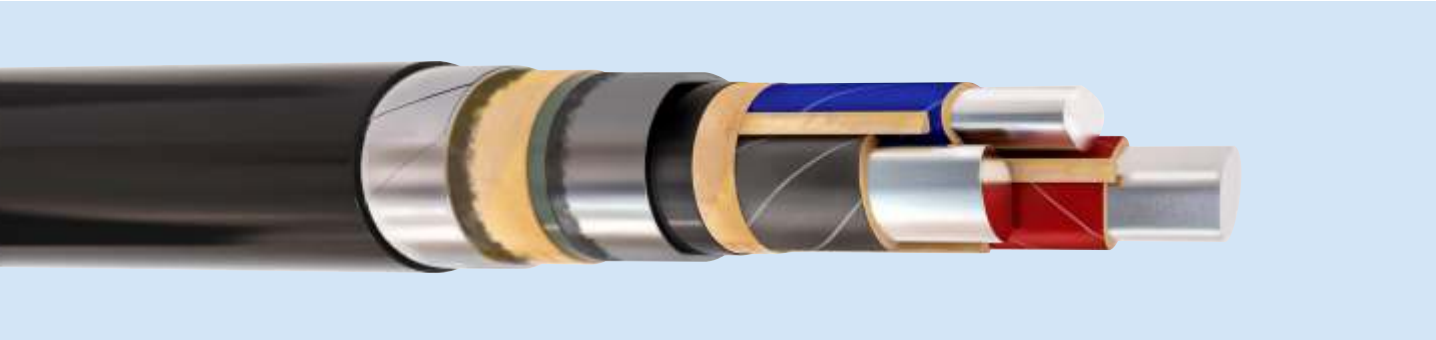

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1; 6; 10 кВ

КОНСТРУКЦИЯ

- **Жила** - алюминиевая однопроволочная или многопроволочная секторной или круглой формы
- **Изоляция** - бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом "Ц" пропитанная нестекающим составом
- **Поясная изоляция** - бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом "Ц" пропитанная нестекающим составом
- **Экран** - лента электропроводящей бумаги
- **Оболочка** - выпрессованная свинцовая
- **Защитный покров** - подушка из крепированной бумаги, пластмассовых лент для кабелей с индексами «л» и «2л», двух стальных лент и защитным шлангом из ПВХ пластика или ПВХ пластика пониженной горючести для кабелей с индексом нг(А)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, кВ,
для кабелей ЦАСБШв, ЦАСБлШв,
ЦАСБШнг(А) 6 или 10
для кабелей АСБШв, АСБлШв, АСБ2лШв,
АСБШнг(А), АСБнлШнг(А) 1; 6 или 10
Диапазон температур эксплуатации, °С -50 до +50
Допустимый радиус изгиба при монтаже,
диаметров кабеля 15
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 18410-73,
ТУ K04.25-93

APPLICATION

The cables are designed for power transmission and distribution in stationary equipment in networks of 1; 6; 10 kV voltage

STRUCTURE

- **Conductor** - aluminium singlewire or multiwire sector or round shaped
- **Insulation** - paper impregnated with a viscous compound, for cables with index "Ц" with a non-draining compound
- **Belt insulation** - paper impregnated with a viscous compound, for cables with index "Ц" with a non-draining compound
- **Screen** - conducting paper tape
- **Sheath** - extruded lead
- **Protective cover** - crepe paper bedding, plastic tapes for cables with indices "л" and "2л", two steel tapes and external PVC coating or low smoke PVC coating

SPECIFICATIONS

Nominal voltage, kV,
for cables ЦАСБШв, ЦАСБлШв, ЦАСБШнг(А) 6 or 10
for cables АСБШв, АСБлШв, АСБ2лШв,
АСБШнг(А), АСБнлШнг(А) 1; 6 or 10
Operating temperature range, °С -50 to + 50
Permissible bending radius for installation,
cable diameters 15

The cables meet the requirements of national standard
GOST 18410-73, Specs. K04.025-93

Число жил и сечение, мм² Number of cores and cross section, mm²	Номинальный наружный диаметр, мм Nominal external diameter, mm								
	АСБШв, ЦАСБШв, АСБШнг(А), ЦАСБШнг(А)			АСБлШв, ЦАСБлШв, АСБнлШнг(А)			АСБ2лШв		
	1 кВ	6 кВ	10 кВ	1 кВ	6 кВ	10 кВ	1 кВ	6 кВ	10 кВ
3x35	33,4	37,4	38,0	27,0	33,6	37,6	27,0	34,0	38,0
3x50	35,5	39,8	40,2	29,1	35,7	40,0	29,1	36,1	40,4
3x70	38,2	42,6	44,2	32,2	38,4	42,8	32,2	38,8	43,2
3x95	41,6	45,5	47,8	35,2	41,8	45,7	35,2	42,2	46,1
3x120	44,0	48,0	50,4	38,3	44,2	48,2	38,3	44,6	48,6
3x150	46,4	50,6	54,0	41,1	46,6	50,8	41,1	47,0	51,2
3x185	49,4	53,5	57,2	44,5	49,6	53,7	44,5	50,0	54,1
3x240	53,7	57,5	61,8	48,6	57,7	57,7	48,6	58,1	58,1

Число жил и сечение, мм² Number of cores and cross section, mm²	Расчётная масса, кг/км Design cable weight, kg/km								
	АСБШв, ЦАСБШв, АСБШнг(А), ЦАСБШнг(А)			АСБлШв, ЦАСБлШв, АСБнлШнг(А)			АСБ2лШв		
	1 кВ	6 кВ	10 кВ	1 кВ	6 кВ	10 кВ	1 кВ	6 кВ	10 кВ
3x35	2606	2956	3490	1847	2749	3366	1857	2697	3316
3x50	2980	3127	3670	2157	3126	3796	2168	3077	3741
3x70	3468	3719	4336	2622	3624	4336	2635	3573	4278
3x95	4059	4336	5012	3126	4229	4935	3141	4172	4858
3x120	4579	4914	5590	3683	4765	5508	3699	4700	5422
3x150	5107	5622	6419	4222	5317	6119	4240	5235	6028
3x185	5797	6268	7177	4919	6025	6869	4939	5933	6751
3x240	6846	8066	8360	5877	7116	7881	5900	7766	7766