


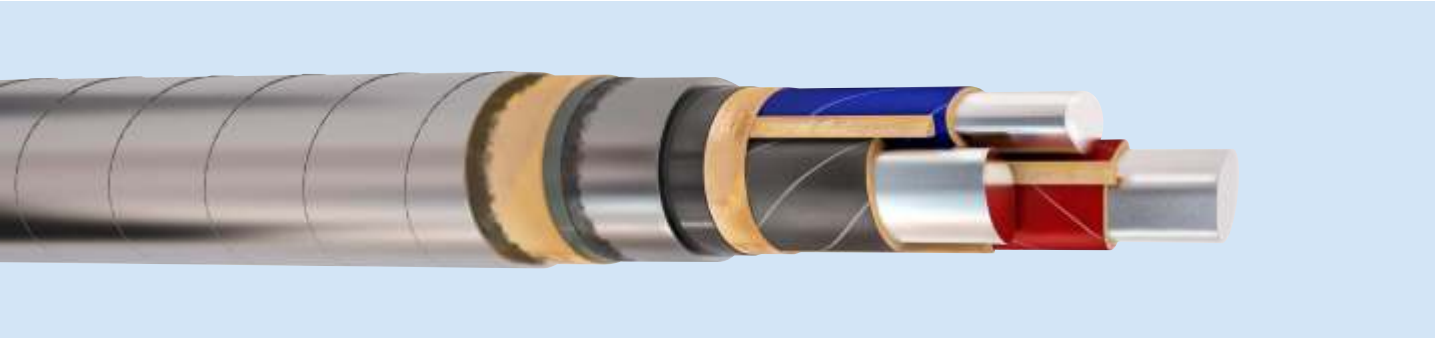

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1; 6; 10 кВ

КОНСТРУКЦИЯ

- **Жила** - алюминиевая однопроволочная или многопроволочная секторной или круглой формы
- **Изоляция** - бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом "Ц" пропитанная нестекающим составом
- **Поясная изоляция** - бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом "Ц" пропитанная нестекающим составом
- **Экран** - лента электропроводящей бумаги
- **Оболочка** - выпрессованная свинцовая
- **Защитный покров** - подушка из крепированной бумаги, пластмассовых лент для кабелей с индексами «л» и «2л», две стальные оцинкованные ленты, без наружного покрова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, кВ,
для кабеля марки ЦАСБГ 6 или 10
для кабелей марок АСБГ, АСБ2лГ 1; 6 или 10
Диапазон температур эксплуатации, °С -50 до +50
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров 15
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 18410-73, ТУ K04.025-93

APPLICATION

The cables are designed for power transmission and distribution in stationary equipment in networks of 1; 6; 10 kV voltage

STRUCTURE

- **Conductor** - aluminium or copper singlewire or multiwire sector or round shaped
- **Insulation** - paper impregnated with a viscous compound, for cables with index "Ц" with a non-draining compound
- **Belt insulation** - paper impregnated with a viscous compound, for cables with index "Ц" with a non-draining compound
- **Screen** - conducting paper tape
- **Sheath** - extruded lead
- **Protective cover** - crepe paper bedding, plastic tapes for cables with indices "л" and "2л", two steel tapes, without external cover

SPECIFICATIONS

Nominal voltage, kV,
for cable type ЦАСБГ 6 or 10
for cables types АСБГ, АСБ2лГ 1; 6 or 10
Operating temperature range, °С -50 to + 50
Permissible bending radius for installation, cable diameters 15
The cables meet the requirements of national standard GOST 18410-73, Specs. K04.025-93

Число жил и сечение, мм ² Number of cores and cross section, mm ²		Номинальный наружный диаметр, мм Nominal external diameter, mm						Номинальный наружный диаметр, мм Nominal external diameter, mm					
АСБГ, АСБ2лГ	ЦАСБГ	АСБГ, ЦАСБГ			АСБ2лГ			АСБГ, ЦАСБГ			АСБ2лГ		
		1 кВ 1 kV	6 кВ 6 kV	10 кВ 10 kV	1 кВ 1 kV	6 кВ 6 kV	10 кВ 10 kV	1 кВ 1 kV	6 кВ 6 kV	10 кВ 10 kV	1 кВ 1 kV	6 кВ 6 kV	10 кВ 10 kV
3x35	3x35	23,2	29,6	33,6	23,65	30,20	34,21	1152	2365	2943	1651	2418	3002
3x50	3x50	25,3	31,7	35,6	25,67	32,26	36,23	1401	2723	3308	1946	2779	3370
3x70	3x70	28,0	34,4	38,4	28,40	35,00	38,96	1753	3191	3815	2360	3252	3882
3x95	3x95	31,0	37,4	41,3	31,69	37,97	41,91	2165	3720	4362	2839	3785	4434
3x120	3x120	34,1	39,8	43,8	34,46	40,41	44,35	2627	4220	4899	3369	4286	4974
3x150	3x150	36,5	42,2	46,2	36,88	42,81	46,78	3052	4728	5454	3850	4801	5533
3x185	3x185	39,9	45,2	49,1	40,27	45,78	49,73	3640	5393	6142	4514	5471	6226
3x240	3x240	44,0	49,3	53,1	44,35	53,73	53,73	4469	6382	7111	5434	7201	7201
3x35+1x16	-	24,8	-	-	-	-	-	1289	-	-	-	-	-
3x50+1x25	-	27,1	-	-	-	-	-	1585	-	-	-	-	-
3x70+1x50	-	29,9	-	-	-	-	-	1970	-	-	-	-	-
3x95+1x50	-	33,3	-	-	-	-	-	2471	-	-	-	-	-
3x120+1x70	-	36,4	-	-	-	-	-	3011	-	-	-	-	-
3x150+1x70	-	39,1	-	-	-	-	-	3500	-	-	-	-	-
3x185+1x95	-	42,5	-	-	-	-	-	4125	-	-	-	-	-
4x35	-	25,9	-	-	-	-	-	1430	-	-	-	-	-
4x50	-	28,5	-	-	-	-	-	1775	-	-	-	-	-
4x70	-	31,4	-	-	-	-	-	2192	-	-	-	-	-
4x95	-	34,7	-	-	-	-	-	2715	-	-	-	-	-
4x120	-	38,4	-	-	-	-	-	3350	-	-	-	-	-
4x150	-	41,5	-	-	-	-	-	5137	-	-	-	-	-
4x185	-	44,3	-	-	-	-	-	5522	-	-	-	-	-
4x240	-	51,6	-	-	-	-	-	6961	-	-	-	-	-