


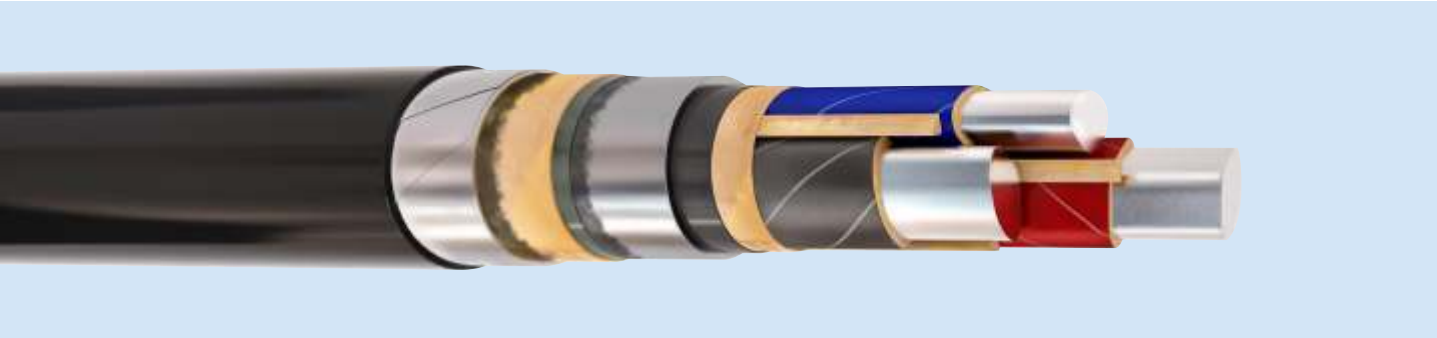

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1; 6; 10 кВ

APPLICATION

The cables are designed for power transmission and distribution in stationary equipment in networks of 1; 6; 10 kV voltage

КОНСТРУКЦИЯ

- **Жила** - алюминиевая однопроволочная или многопроволочная секторной или круглой формы
- **Изоляция** - бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом “Ц” пропитанная нестекающим составом
- **Поясная изоляция** - бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом “Ц” пропитанная нестекающим составом
- **Экран** - лента электропроводящей бумаги
- **Оболочка** - выпрессованная алюминиевая
- **Защитный покров** - подушка из крепированной бумаги и пластмассовых лент, две стальные ленты и наружный покров из ПВХ пластиката

STRUCTURE

- **Conductor** - aluminium or copper singlewire or multiwire sector or round shaped
- **Insulation** - paper impregnated with a viscous compound, for cables with index “Ц” with a non-draining compound
- **Belt insulation** - paper impregnated with a viscous compound, for cables with index “Ц” with a non-draining compound
- **Screen** - conducting paper tape
- **Sheath** - extruded aluminium
- **Protective cover** - crepe paper bedding and plastic tapes, two steel tapes and external PVC plasticate coating

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, кВ,
для кабелей марки ЦААБ2лШв 6 или 10
для кабелей марки ААБ2лШв 1; 6 или 10
Диапазон температур эксплуатации, °С -50 до +50
Допустимый радиус изгиба при монтаже,
диаметров кабеля 25

SPECIFICATIONS

Nominal voltage, kV, 1; 6 or 10
Operating temperature range, °С -50 to + 50
Permissible bending radius for installation,
cable diameters 25

Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 18410-73,
ТУ K04.025-93

The cables meet the requirements of national standard
GOST 18410-73, Specs. K04.025-93

Число жил и сечение, мм ² Number of cores and cross section, mm ²	Номинальный наружный диаметр, мм Nominal external diameter, mm			Расчётная масса кабеля, кг/км Design cable weight, kg/km		
ААБ2лШв, ЦААБ2лШв	ААБ2лШв, ЦААБ2лШв			ААБ2лШв, ЦААБ2лШв		
	1 кВ 1 kV	6 кВ 6 kV	10 кВ 10 kV	1 кВ 1 kV	6 кВ 6 kV	10 кВ 10 kV
3x35	27,1	34,2	38,1	1357	2014	2394
3x50	29,1	36,2	40,5	1589	2271	2721
3x70	32,3	38,9	43,2	1947	2624	3106
3x95	35,2	42,2	46,1	2308	3091	3536
3x120	38,3	44,7	48,5	2712	3474	3942
3x150	41,1	47,1	51,3	3137	3899	4435
3x185	44,5	50,1	54,3	3651	4417	5005
3x240	48,6	54,4	58,3	4366	5216	5790