


СБВнг(А)-LS,
АСБВнг(А)-LS,
ЦСБВнг(А)-LS,
ЦАСБВнг(А)-LS,

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

POWER CABLES WITH PAPER-IMPREGNATED INSULATION

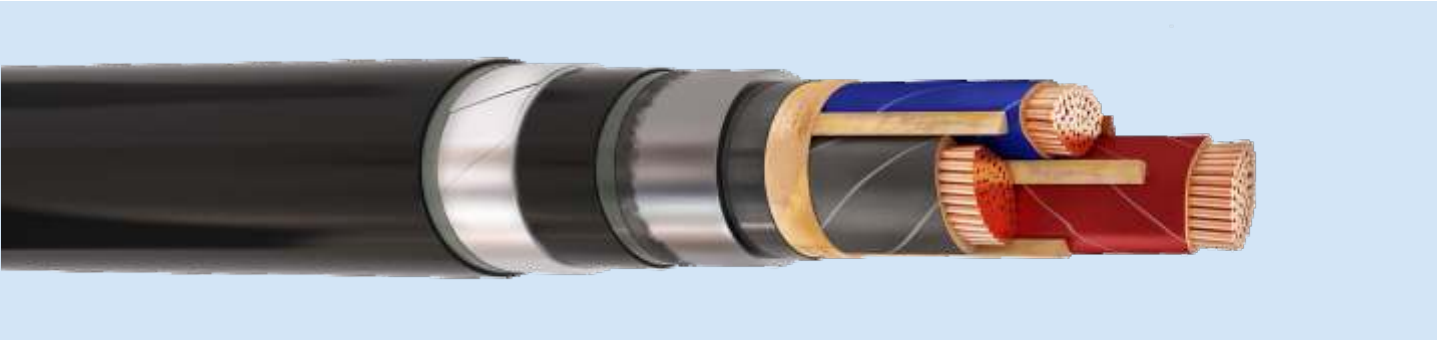

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 6; 10 кВ.

Для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и в сооружениях метрополитена, в том числе в пожароопасных и взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.

APPLICATION

The cables are designed for power transmission and distribution in stationary equipment in networks of 6; 10 kV voltage

The cables are designed for installation in subway areas and buildings, including in fire hazardous and explosive zones in case of no tension force during operation.

КОНСТРУКЦИЯ

- **Жила** - алюминиевая или медная, однопроволочная или многопроволочная
- **Изоляция** - бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом “Ц” пропитанная нестекающим составом
- **Поясная изоляция** - бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом “Ц” пропитанная нестекающим составом
- **Экран** - лента электропроводящей бумаги
- **Оболочка** - выпрессованная свинцовая
- **Защитный покров** - битумный слой, пластмассовые ленты, экструдированная внутренняя оболочка из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности и броня из двух стальных оцинкованных лент
- **Защитный шланг** - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности

STRUCTURE

- **Conductor** - aluminium or copper singlewire or multiwire
- **Insulation** - paper impregnated with a viscous compound, for cables with index “Ц” with a non-draining compound
- **Belt insulation** - paper impregnated with a viscous compound, for cables with index “Ц” with a non-draining compound
- **Screen** - conducting paper tape
- **Sheath** - extruded lead
- **Protective cover** - bitumen layer, plastic tapes, low-smoke PVC extruded inner sheath and two steel galvanized tapes
- **Protective hose** - low smoke PVC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, кВ,	6, 10
Диапазон температур эксплуатации, °C	-50 до +50
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля	15

SPECIFICATIONS

Nominal voltage, kV,	6 or 10
Operating temperature range, °C	-50 to + 50
Permissible bending radius for installation, cable diameters	15

Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-090-2002

The cables meet the requirements of national standard GOST 18410-73, Specs. 16.K71-090-2002