


ВВГ-ХЛ, АВВГ-ХЛ,
ВБШв-ХЛ, АВБШв-ХЛ
ВВГнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ
ВБШвнг(А)-ХЛ, АВБШвнг(А)-ХЛ

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
В ХОЛОДОСТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ

COLD-RESISTANT POWER CABLES

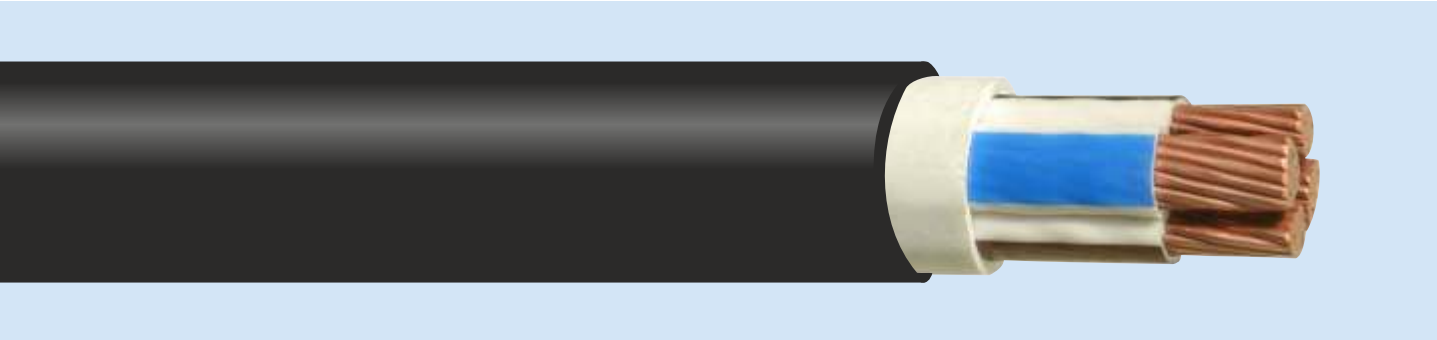

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках на переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.

КОНСТРУКЦИЯ

- **Токопроводящая жила** - медная или алюминиевая
- однопроволочная круглая (ок), однопроволочная секторная (ос); многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс)
- **Изоляция** - холодостойкий ПВХ пластикат
- **Внутренняя оболочка** - холодостойкий ПВХ пластикат или холодостойкий ПВХ пластикат пониженной горючести
- **Броня (для бронированных кабелей)** - две стальные оцинкованные ленты
- **Наружная оболочка или шланг** - холодостойкий ПВХ пластикат или холодостойкий ПВХ пластикат пониженной горючести (для кабелей с индексом «нг(А)-ХЛ»)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, кВ	0,66; 1
Диапазон температур эксплуатации, °С	-50 до +50
Допустимый радиус изгиба, диаметров кабеля,	
для одножильных кабелей	10,0
для многожильных кабелей	7,5

Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012
ТУ 3500-064-74803826-2015

APPLICATION

The cables are designed for power transmission and distribution in stationary equipment for for alternating voltage 0,66; 1 kV, frequency 50 Hz

STRUCTURE

- **Conductor** - copper or aluminium single-wire round (ок), single-wire sector (ос), multiwire round (мк), multiwire sector (мс)
- **Insulation** - cold resistant PVC
- **Inner sheath** - cold resistant PVC or cold resistant and low smoke PVC
- **Armor** - two steel galvanized tapes
- **Sheath** - cold resistant PVC or cold resistant and low smoke PVC (for cables with index «нг(А)-ХЛ»)

SPECIFICATIONS

Nominal voltage, kV	0,66; 1
Operating temperature range, °C	-50 to +50
Permissible bending radius for installation, cable diameters	
for single core cables	10
for multicore cables	7,5

The cables meet the requirements of national standard, GOST 31996-2012,
Specs. 3500-064-74803826-2015

