


КАБЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ
КАБЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ
С ВОДОБЛОКИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ
SIGNAL AND INTERLOCK SYSTEM CABLES
WITH WATER BLOKING ELEMENTS, IN METAL SHEATH

SIGNAL AND INTERLOCK SYSTEM CABLES

СБМВБАШп, СБМВБАБпШп,
СБМВБАуБпШп,
СБМВБАШвнг-LS,
СБМВБАБвШвнг-LS

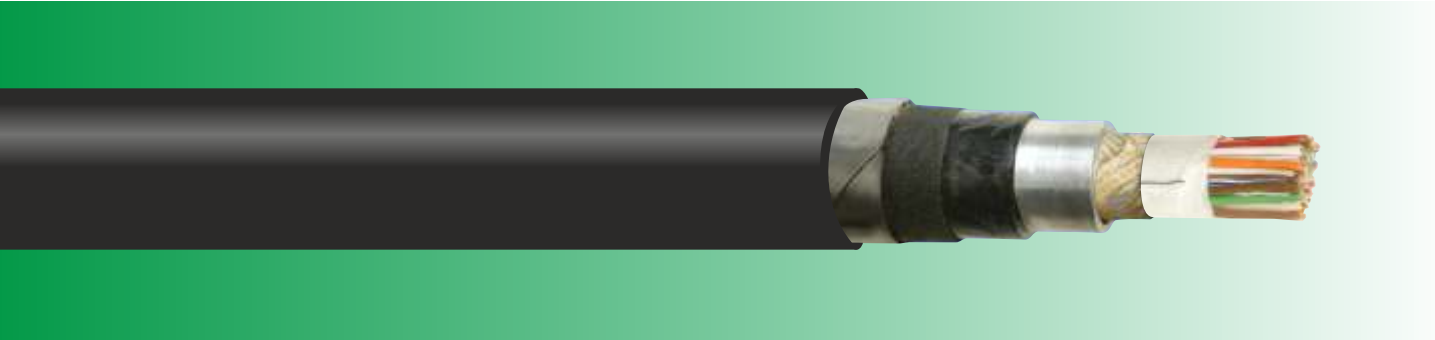

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока

КОНСТРУКЦИЯ

- **Жила** - медная многопроволочная
- **Изоляция жил** - полиэтилен
- **Заполнение сердечника** - нити из водоблокирующего материала, скрученные совместно с изолированными жилами
- **Поясная изоляция** - выпрессованная из полиэтилена, ленты из водоблокирующего материала, ленты ПЭТ-Э пленки и крепированная бумага
- **Металлическая оболочка** - выпрессованная алюминиевая, кабели с индексом «у» в усиленной алюминиевой оболочке
- **Оболочка**
 - полиэтилен (для кабеля марки СБМВБАШп)
 - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности (для кабеля марки СБМВБАШвнг-LS)
- **Защитные покровы** - броня из двух стальных лент и защитный шланг из полиэтилена (для кабелей марок СБМВБАБпШп, СБМВБАуБпШп)
 - броня из двух стальных лент и защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности (для кабеля марки СБМВБАБвШвнг-LS)

APPLICATION

The cables are designed for installation in signaling, centralized control and interlock systems, fire alarm and automatic systems at nominal alternating voltage 380 V, frequency 50 Hz or direct voltage 700 V

STRUCTURE

- **Core** - copper multiwire
- **Insulation** - PE
- **Core filling** - waterblocking threads, twisted with the insulated cores
- **Belt insulation** - extruded PE, waterblocking threads, PETP film tapes and crepe paper
- **Metal sheath** - extruded aluminium, cables with index “y” in strengthen aluminium sheath
- **Sheath**
 - PE (for cable type СБМВБАШп)
 - low-smoke PVC plasticate (for cable type СБМВБАШвнг-LS)
- **Protective cover** - two steel tapes armour and PE protective hose (for cables types СБМВБАБпШп, СБМВБАуБпШп)
 - two steel tapes armour and low-smoke PVC plasticate protective hose (for cable type СБМВБАБвШвнг-LS)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	380
Допустимый радиус изгиба, диаметров кабеля, не менее	15
Диапазон температур эксплуатации, °С:	
- в оболочке из ПЭ	-50 до +60
- в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности	-30 до +60

SPECIFICATIONS

Operating voltage, V	380
Permissible bending radius, cable diameters, at least	15
Operating temperature range, °C	
with outer PE sheath	- 50 to +60
with outer low-smoke PVC sheath	- 30 to +60

Кабели соответствуют требованиям
ТУ 16.К71-368-2006

The cables meet the requirement
of Specs. 16.K71-368-2006