


Гибкие вставки предназначены для поглощения механических колебаний вентиляторов прямоугольного сечения типа RK/RKB и IRE, чтобы предотвратить распространение вибрационного шума от работающего оборудования по воздуховодам. Корпус вставки изготовлен из оцинкованной стали, в середине закреплена тканевая лента, обеспечивающая герметичность канала. Конструкция вставки позволяет крепить её к фланцам вентиляторов и других элементов вентиляционных систем с помощью болтов или реечного соединения.

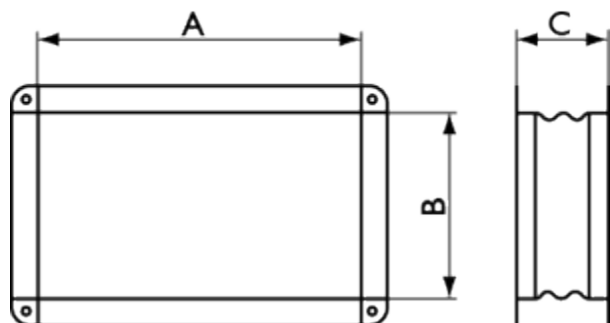

Размеры, мм

Тип вставки	A	B	C	Вес, кг
DS 30x15	300	150	130	1,5
DS 40x20	400	200	130	2,0
DS 50x25	500	250	130	2,4
DS 50x30	500	300	130	2,6
DS 60x30	600	300	130	2,9
DS 60x35	600	350	130	3,1
DS 70x40	700	400	130	3,5
DS 80x50	800	500	130	4,0
DS 100x50	1000	500	130	4,5