

Воздушные клапаны > Клапан для прямоугольных каналов АВК

Клапан для прямоугольных каналов АВК




Алюминиевые воздушные клапаны прямоугольного сечения предназначены для регулирования расхода воздуха и перекрытия воздуховодов. Клапан состоит из прямоугольного корпуса и установленных в него жалюзи, которые через систему зубчатых колес поворачиваются на требуемый угол. Крепление ручного или электрического привода к корпусу клапана осуществляется с помощью специальной площадки, поставляемой вместе с приводом. Жалюзи и корпус снабжены резиновыми уплотнителями. Монтаж клапана в воздуховоде производится с помощью болтовых соединений. Клапаны сохраняют

работоспособность и могут эксплуатироваться вне зависимости от пространственного положения их установки.

Аксессуары

Ручной привод, подставка под электропривод, электропривод.

АВК

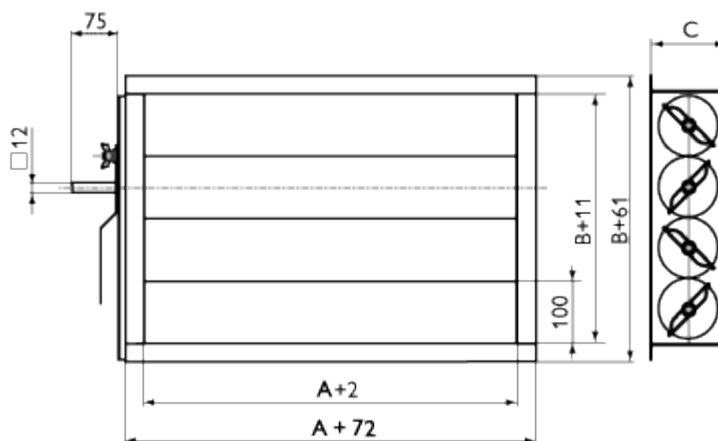

Технические характеристики

Тип клапана	Размеры, мм			Момент вращения, Нм	Вес, кг
	A	B	C		
АВК 300x150	300	150	125	2	2.2
АВК 400x200	400	200	125	2	3.1
АВК 500x250	500	250	125	5	3.9
АВК 500x300	500	300	125	5	4.5
АВК 600x300	600	300	125	5	5.0
АВК 600x350	600	350	125	5	5.5
АВК 700x400	700	400	125	7	6.7
АВК 800x500	800	500	125	7	8.6

ABK 1000x500

1000 500 125 10

10.0

По запросу могут поставляться клапаны других размеров.
Максимальный размер 2000x2000 мм.

