

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ "МИНИ"



- "Мини-0"
- "Мини-3"



- "Мини-3 (380)"


«Мини» - самые компактные завесы из всего ассортимента компании «Арктос». Они защищают малые дверные и оконные проёмы размерами до 2 м в высоту и до 0,8 м в ширину. Компактные размеры позволяют установить завесу в ограниченном пространстве между дверным проёмом и потолком.

Конструкция

Завеса состоит из тангенциального вентилятора, трубчатого электрического нагревательного элемента из нержавеющей стали, элементов автоматики, размещённых в металлическом корпусе с полимерным покрытием.

Завесы оснащаются:

1. кабелем питания с евровилкой ("Мини – 0", "Мини – 3");
2. поворотной выпускной решёткой, позволяющей отклонять вертикальную плоскую струю на угол $\pm 15^\circ$;
3. терморегулятором для поддержания в помещении заданной температуры в диапазоне от 5°C до 45°C ("Мини – 3");
4. термopредохранителем с температурой срабатывания 120°C и ручным перезапуском ("Мини – 3", "Мини – 3 (380)").

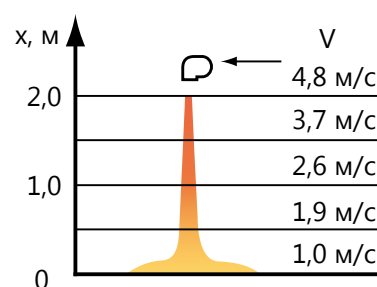

"Мини"



Стандартный цвет светло-серый – RAL 7047. При изготовлении продукции на заказ возможно покрытие в любой цвет по каталогу RAL или в любой цвет из коллекции текстурированных покрытий (см. Приложение).




Технические характеристики завес «Мини»

Модель	Мощность нагрева, кВт	Напряжение-фазы, В-ф	Макс. ток, А	Расход воздуха, м³/ч	Увеличение температуры, * °C	Уровень звука, дБ(А)	Длина, мм	Масса, кг
"Мини-0"	0	230-1	0,4	280/480	-	41	800	5,5
"Мини-3"	0-3	230-1	14	240/430	37/21	41	800	6,5
"Мини-3 (380)"	0-3	400-3	5,0	--/410	--/23	41	790	7,0

*-увеличение температуры при частичной /полной производительности вентилятора.

Общий вид завесы «Мини»

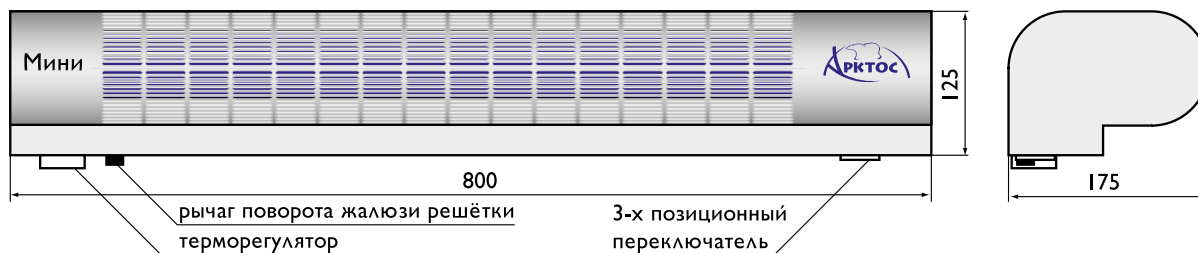

Режимы работы завес «Мини»

Модель	Тип управления	Положение переключателя	Режим работы вентилятора
"Мини-0"	встроенный 3-х позиционный клавишный переключатель	0	выключено
		I	частичная производительность
		II	полная производительность
"Мини-3"	встроенный 3-х позиционный клавишный переключатель + терморегулятор	0	выключено
		I	частичная производительность
		II	полная производительность

Установка режима работы завесы "Мини-3 (380)" производится с помощью внешних устройств коммутации (переключателей и магнитных пускателей), которые смонтированы в щите управления.

Электрические схемы и элементы представлены в паспорте на изделие.

Возможны следующие режимы работы завесы "Мини-3 (380)":

- продув без нагрева;
- продув с нагревом.

Монтаж
завес

Завеса «Мини» устанавливается горизонтально над проемом, крепится на стене или к потолку. Крепление на стене осуществляется с помощью саморезов. Крепление к потолку производится с помощью шпилек.

Схема расположения завесы «Мини-3» над проемом

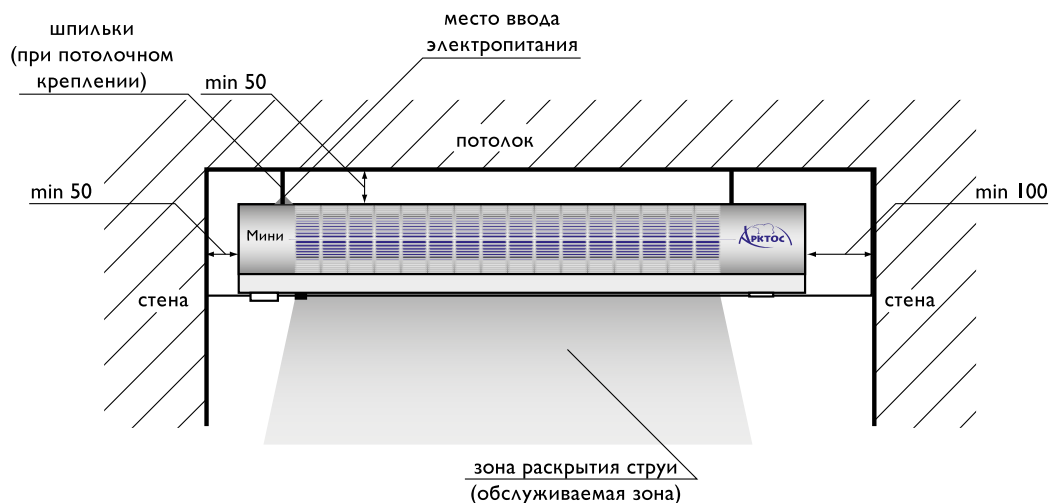


Схема настенного монтажа завесы «Мини-3»

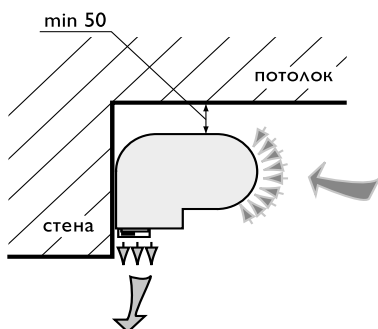


Схема потолочного монтажа завесы «Мини-3»

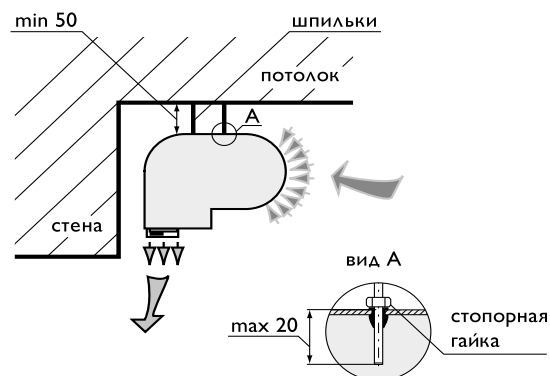


Схема расположения мест крепления завес «Мини-3»



Схема расположения завесы «Мини-3 (380)» над проёмом

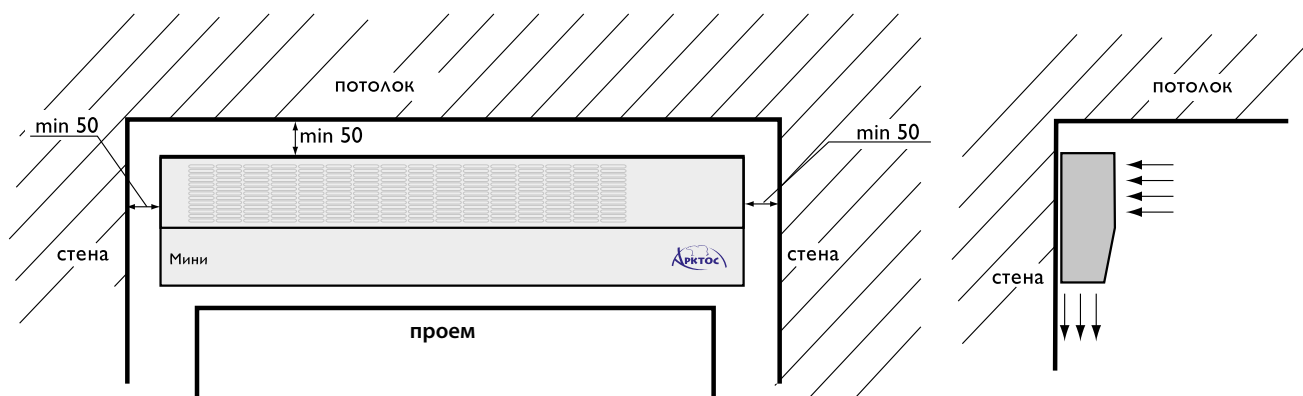


Схема расположения мест крепления завес «Мини – 3 (380)»

