


ПРОВОДА И КАБЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ

ПВ1, ППВ

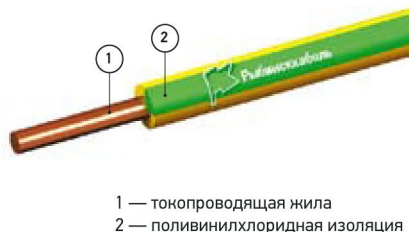

1 — токопроводящая жила
2 — поливинилхлоридная изоляция

ПВ1 — провода с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката. **ПВ2** — то же, гибкий. **ПВ3** — то же, повышенной гибкости. **ПВ4** — то же, особо гибкий. **АПВ** — провода с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката. **ППВ** — провода с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, плоские с разделительным основанием. **АППВ** — то же, с алюминиевыми жилами. **ТУ 16.К189-001-2011**

Марка	Число жил	Сечение, мм ²
АПВ, ПВ2	1	2,5—240,0
ПВ1, ПВ3, ПВ4	11	0,5—240,0
АППВ	2, 3	2,5—6,0
ППВ	2, 3	0,75—4,0

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Провода предназначены для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях, на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.

Диапазон температур эксплуатации от -50°C до +70°C
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°C до 98 %
Радиус изгиба при монтаже, не менее 10 наружных диаметров

Строительная длина проводов, не менее 100 м
Срок службы, не менее 20 лет

КОДЫ ОКП

ПВ1 — 35 5113 0100
ПВ1-ХЛ — 35 5113 2800
ПВ2 — 35 5113 2000
ПВ2-ХЛ — 35 5113 3000
ПВ3 — 35 5113 0300
ПВ3-ХЛ — 35 5113 2900
ПВ4 — 35 5113 2100
ПВ4-ХЛ — 35 5113 3400
АПВ — 35 5133 0100
АПВ-ХЛ — 35 5133 0600
ППВ — 35 5313 0100
ППВ-ХЛ — 35 5313 0600
АППВ — 35 5333 0100
АППВ-ХЛ — 35 5333 0600

ПРГ



1 — токопроводящая жила
2 — резиновая изоляция
3 — резиновая оболочка

ПРГ — провода гибкие с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке. **ТУ 16.К71-176-92**

Марка	Число жил	Сечение, мм ²
ПРГ	1	2,5—120,0

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Провода предназначены для стационарного и подвижного монтажа электрооборудования, для неподвижной прокладки, если требуется повышенная гибкость при монтаже, при номинальном напряжении переменного тока частотой до 400 Гц: 660, 1500, 3000 и 4000 В. Провода озоностойкие.

Диапазон температур эксплуатации от -50°C
Относительная влажность воздуха при температуре до +40°C до 98 %
Строительная длина проводов, не менее 100 м
Срок службы, не менее 12 лет

КОДЫ ОКП

ПРГ — 35 5114 8100

ПРТО

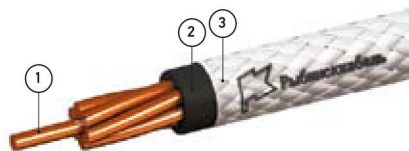

1 — токопроводящая жила
2 — резиновая изоляция
3 — оплетка из антисептированной хлопчатобумажной пряжи

ПРТО — провода силовые с медными жилами, с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной антисептированной пряжи. **АПРТО** — то же, с алюминиевыми жилами. **ТУ 16-705.456-87**

Марка	Число жил	Сечение, мм ²
ПРТО	1	0,75—120,0
АПРТО	1	2,5—120,0

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Провода предназначены для обеспечения эксплуатации неперспективного оборудования при неподвижной прокладке и монтаже электрооборудования машин и станков. При монтаже проводов должен быть обеспечен плавный изгиб с минимальным радиусом не менее 10 диаметров.

Диапазон температур эксплуатации от -50°C до +50°C
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°C до 98 %
Монтаж провода при температуре, не ниже -25°C
Длительно допустимая температура на жиле в процессе эксплуатации, не более +65°C
Строительная длина проводов, не менее 100 м
Срок службы, не менее 12 лет

КОДЫ ОКП

ПРТО — 35 5114 1100
АПРТО — 35 5134 0400