


ПРОВОДА БЫТОВЫЕ

ПРС

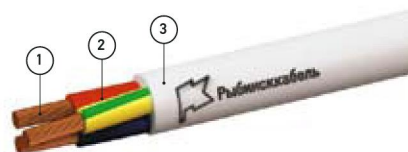

- 1 — токопроводящая жила
2 — резиновая изоляция
3 — резиновая оболочка

ПРС — провода гибкие со скрученными токопроводящими жилами из медной луженой проволоки, с резиновой изоляцией и оболочкой на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. **ПРСн** — то же, не предназначенные для армирования неразборной арматурой, токопроводящая жила из медных мягких проволок. **ГОСТ 7399-97**

Марка	Число жил	Сечение, мм ²
ПРС	2—3	0,75—1,5
ПРСн	2—4	0,75—4,0
	5	0,75—2,5

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Провода предназначены для присоединения электронагревательных приборов, электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов и для изготовления шнуров удлинительных.

Диапазон температур эксплуатации от -40°C до +40°C
Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации не более +65°C
Строительная длина проводов, не менее 50 м
Срок службы, не менее 6 лет

КОДЫ ОКП

ПРС, ПРСн — 35 5514 0200

ПРМ



- 1 — токопроводящая жила
2 — резиновая изоляция
3 — оболочка из маслостойкой резины

ПРМ — провода гибкие со скрученными токопроводящими жилами из медной луженой проволоки, с резиновой изоляцией, с оболочкой из маслостойкой резины на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. **ПРМн** — то же, не предназначенные для армирования неразборной арматурой, токопроводящая жила из медных мягких проволок. **ГОСТ 7399-97**

Марка	Число жил	Сечение, мм ²
ПРМ	2—3	0,75—1,5
ПРМн	2—4	0,75—4,0
	5	0,75—2,5

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Провода предназначены для присоединения электроприборов и электроинструментов по уходу за жилищем и его ремонту, средств малой механизации для садоводства и огородничества, электронагревательных приборов, контактируемых с маслами и смазками, и для изготовления шнуров удлинительных. Провода не распространяют горение.

Диапазон температур эксплуатации от -25°C до +40°C
Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации не более +65°C
Строительная длина проводов, не менее 50 м
Срок службы, не менее 6 лет

КОДЫ ОКП

ПРМ, ПРМн — 35 5354 3100

ШРО

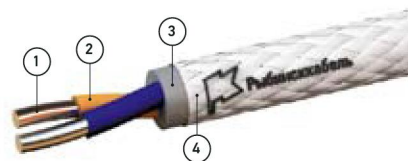

- 1 — токопроводящая жила
2 — резиновая изоляция
3 — заполнение из хлопчатобумажной пряжи
4 — оплетка из синтетической нити

ШРО — шнуры гибкие, со скрученными жилами из медных луженых проволок, с резиновой изоляцией, в оплетке из синтетической нити на напряжение до 380 В для систем 380/380 В. **ШРОн** — то же, не предназначенные для армирования неразборной арматурой, токопроводящая жила из медных мягких проволок. **ГОСТ 7399-97**

Марка	Число жил	Сечение, мм ²
ШРО, ШРОн	2—3	0,75—1,5

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шнуры предназначены для присоединения бытовых электроустройств. Токопроводящие жилы выполнены из медных луженых проволок.

Диапазон температур эксплуатации от -40°C до +40°C
Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации не более +65°C
Строительная длина шнуров, не менее 50 м
Срок службы, не менее 4 лет

КОДЫ ОКП

ШРО, ШРОн — 35 5354 0500