


Арматура и приспособления для монтажа СИП

Тип: КМ

крюк монтажный

- Предназначен для крепления поддерживающего зажима на промежуточных опорах магистрали СИП
- Крепеж к опоре осуществляется двумя болтами диаметром 14 или 16 мм, либо с помощью двух бандажей из нержавеющей ленты 20х0.7 мм
- Изготовлен из оцинкованной стали
- Вес: 0.37 кг

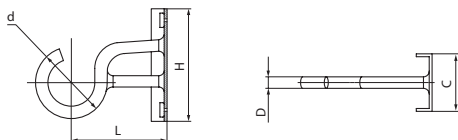

Наименование	Аналоги	Размеры (мм)					Рабочая нагрузка (кН)	
		H	L	C	D	d	горизонтальная	вертикальная
КМ-120	SOT 29.10	130	90	60	10	40	5.3	3.3

Тип: КФ

фасадные крепежи

- Предназначены для крепления проводов СИП и оптоволоконных кабелей диаметром 20–50 мм на стенах и фасадах зданий
- Конструкция крепежа проводов СИП:
 - **КФ**: рекомендовано использование всепогодных стяжек КСУ (не входят в комплект)
 - **КФМ**: оснащены ремешком, армированным металлической лентой с отверстиями, позволяющими регулировать диаметр обхвата провода
- Устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и погодным условиям
- Предотвращают возможность прикосновения провода к поверхностям стен



Наименование	Аналоги	Монтажное отверстие (мм)	Расстояние до стены (мм)	Комплектация	Упаковка (шт.)
КФ-10	BRPF 70-150-1F	12	10	оцинкованный гвоздь	60/480
КФ-60	BRPF 70-150-6F	12	60	оцинкованный гвоздь	10/200
КФМ-60	SO 76.11	12	40	шуруп с дюбелем	60/480

Тип: TG-03 (КВТ)

инструмент для монтажа всепогодных усиленных стяжек

- Безальтернативный инструмент для затяжки усиленных всепогодных стяжек КСУ с двойным и одинарным замком при монтаже линий СИП
- 2 в 1: затяжка и обрезка концов стяжек одним инструментом
- Монтаж стяжек КСУ шириной 6 и 9 мм
- Монтаж стяжек КСС шириной от 4.5 до 10 мм
- Обрезка нажатием на рычаг после затяжки
- Прорезиненные нескользящие рукоятки для удобного захвата
- Легкий, компактный и долговечный инструмент
- Сокращает время монтажа, обеспечивает заданное усилие затяжки и профессиональное качество работ
- Не повреждает стяжки при монтаже
- Вес: 280 г
- Длина: 200 мм

