


Перемычки заземления круглые изолированные ПЗКи (КВТ)

тип ПЗКи

- Предназначены для присоединения к шинам заземления и соединения между собой нетоковесущих частей электротехнического оборудования. Также может быть использован для организации системы молниезащиты и предохранения оборудования от воздействия статического электричества;
- Материал провода и наконечников: электротехническая медь;
- Покрытие провода — изоляция из прозрачного ПВХ пластиката (ПВ6-3 1х16 ТУ 16.К01-34-2002);
- Покрытие наконечников: электролитическое лужение;



Основные характеристики

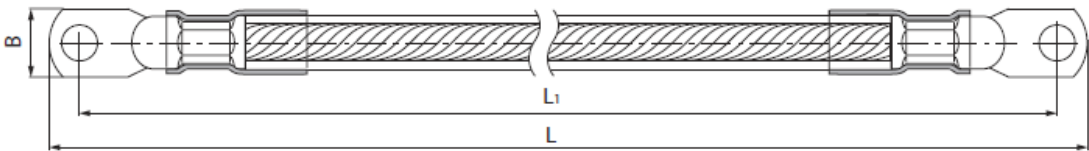

наименование	сечение ПМЛ (мм ²)	L	размеры (мм)		упак, шт.
			L ₁	øD	
ПЗКи-300	16	300	278	8,4	5
ПЗКи-400	16	400	378	8,4	5
ПЗКи-500	16	500	478	8,4	5