


НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники предназначены для общего освещения взрывоопасных зон по газу и пыли всех классов, в соответствии с маркировкой взрывозащиты, на предприятиях нефтяной, газовой, нефтехимической, химической, лакокрасочной, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности.


ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / КРЕПЛЕНИЕ

/ рекомендуемая высота установки - 2...12 м

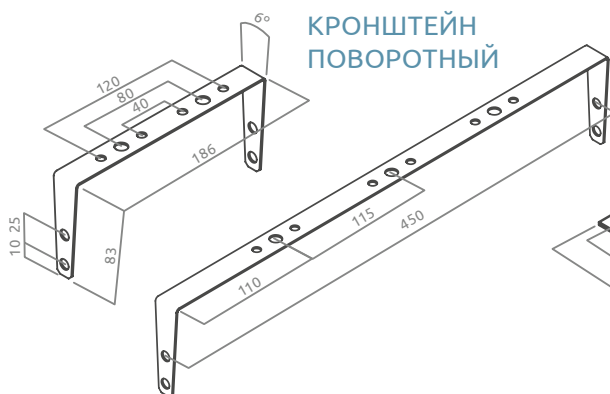


КРОНШТЕЙН
ПОВОРОТНЫЙ

СКОБА

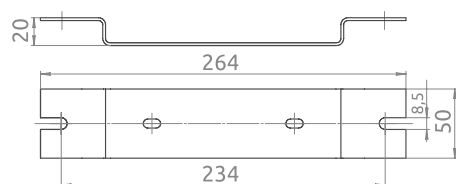


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА


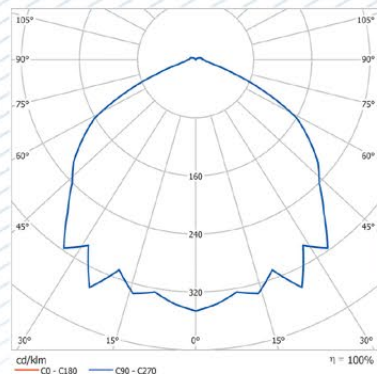


Тип КСС — Д,
Класс светораспределения — П

ПОДВЕС



КОНСОЛЬ

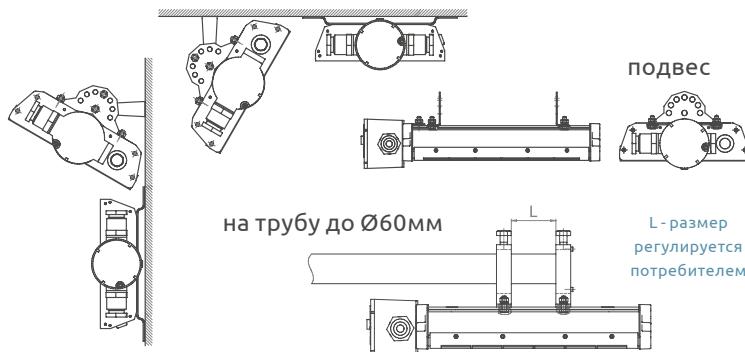

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

	Источник света			Габариты, не более, мм	Масса, не более, кг	Аналог светильника с лампой, Вт	
	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, Лм			ЛОН	ГЛВД
ДПП80-10-001	180÷250 AC	10	1200	383×200×80	4,9	100	ДРЛ-50
ДПП80-20-003	12÷24 AC/DC	20	2400			150-200	ДРЛ-80
ДПП80-40-005		40	4800			300	ДРЛ-125
ДПП80-80-007	180÷250 AC	80	9600	583×200×80	7,1	500	ДРЛ-250
ДПП80-100-008		100	12000	683×200×80	7,6	-	ДНаТ-150
ДПП80-140-009		140	16800	833×200×80	9,6	1000	ДРИ-250
ДПП80-160-010		160	19200	1083×200×80	11,5	-	ДРЛ-400
ДПП80-180-011		180	21600			-	ДНаТ-250
ДПП80-200-012		200	24000			-	ДНаТ-250

Базовая комплектация:

- светильник - 1 шт.
- кабельный ввод - 1 шт.
- заглушка - 1 шт.
- сетка - 1 шт.

По дополнительному заказу:

- скоба с креплением - 1 к-т
- кронштейн поворотный - 1 шт.
- подвес ДБИШ 745211.010 - 1 к-т
- кронштейн консольный - 1 шт.
- дополнительный кабельный ввод - 1 шт.

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Светильник ДПП80-10-001 180-250AC Д120 4000К

www.ashasvet.ru