



светильники для ламп накаливания, компактных люминесцентных и светодиодных ламп

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НПП45 для ламп накаливания, КЛЛ и светодиодных ламп

ТУ16-2005 ИЖЦМ.676121.001ТУ



У1

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники предназначены для наружного освещения входов и выходов зданий, и других сооружений, а так же для общего освещения подсобных помещений, коридоров, проходов, лестничных площадок и других объектов общего назначения.

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник состоит из алюминиевого корпуса, защитного колпака из ударопрочного стекла, патрона, фланца, прокладки. Защита от внешних механических воздействий – ребро или сетка.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Обозначение	Мощность, Вт (световой поток, Лм)		
	накаливания (ЛОН)	компактные люминесцентные (КЛЛ)	светодиодные (СДЛ)
НПП45	до 60 (720)	до 25 (1500)	до 12 (1170)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Температура окружающей среды</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ЛОН</td><td>от -60°C до +50°C</td></tr> <tr> <td>КЛЛ</td><td>от -25°C до +40°C</td></tr> <tr> <td>СДЛ</td><td>от -40°C до +40°C</td></tr> </tbody> </table>		Температура окружающей среды		ЛОН	от -60°C до +50°C	КЛЛ	от -25°C до +40°C	СДЛ	от -40°C до +40°C
Температура окружающей среды									
ЛОН	от -60°C до +50°C								
КЛЛ	от -25°C до +40°C								
СДЛ	от -40°C до +40°C								
Номинальное напряжение питания, В	220 AC								
Электрическая схема	прямое подключение к клеммной колодке внутри корпуса								
Диаметр подводимого кабеля, мм	6-9								
Сечение подключаемых жил, не более, мм ²	2,5								
Класс защиты от поражения электрическим током	I								
Группа механического исполнения	M26								
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл.	9								
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	18								
Срок службы, лет	10								

В базовую комплектацию светильника входит:

- светильник

- 1 шт.

Принадлежности по дополнительному заказу:

- лампа КЛЛ (СДЛ)

Пример записи заказа:

а) при комплектации для ЛОН

1. Светильник НПП45-60-003

б) при комплектации для КЛЛ

1. Светильник НПП45-60-003 КЛЛ 25Вт

2. Компактная люминесцентная лампа КОСМОС SPC T2 25Вт 4000K E27

в) при комплектации для СДЛ


1. Светильник НПП45-60-003 СДЛ 12Вт

2. Светодиодная лампа КОСМОС PREMIUM A60 12Вт 4500K E27

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Обозначение	Источник света			КПД % не менее	Габариты LxВxН не более, мм	Масса не более, кг
	Тип	Мощность, Вт	Цоколь			
НПП45-60-003	ЛОН	60	E27	60	245x163x123	2,0

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ

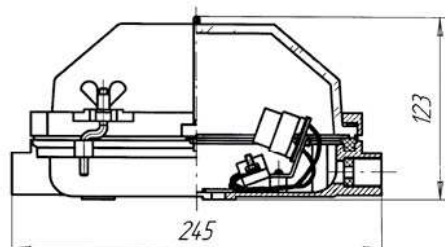

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

Крепление светильников возможно к горизонтальной или вертикальной плоской поверхности за основание корпуса через 2 отверстия диаметром 10 мм с межцентровым расстоянием 80 мм.