




для ламп накаливания и светодиодных ламп

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НПП45

ТУ 16-2005 ИЖЦМ.676121.001 ТУ

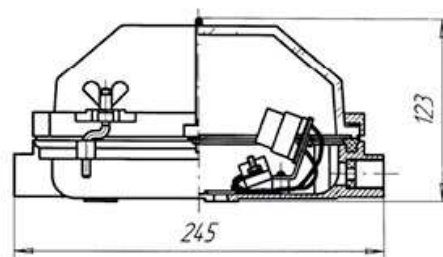

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для местного освещения агрегатов подвижного состава железнодорожного транспорта, а также для лестничных площадок подъездов, гаражей, подвалов, хоз. блоков.

УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из алюминиевого корпуса, устройства для установки лампы накаливания, колпака, фланца, прокладки. Для исполнений 001, 002 — сетка или ребро; 003 — сетка.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Лампа накаливания Ж28-60, Ж54-60, Ж75-60, Ж110-60 ТУ 16-90 ИКАФ.675000.002 ТУ. Лампа накаливания Б225-235-60 ГОСТ 2239-79.

УСТАНОВКА


Светильник крепится за основание корпуса через 2 отверстия диаметром 10 мм, с межцентровым расстоянием 80 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	Климатическое исполнение	Напряжение, В	Мощность, Вт	Степень защиты	Цоколь	Освещенность, лк, не менее	Тип ввода	Класс защиты	Масса, кг, не более	
НПП 45-60-001	У1	28, 54, 75,	60	IP55	B22d/25	35	правый	I	1,995	
НПП 45-60-002		110			E27		левый			
НПП 45-60-003		220					правый			


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

НПП 45-60



α	I _{кд}
0	73
5	73
15	72
25	85
35	83
45	75
55	73
65	84
75	79
85	99
90	76

НПП 45-60 с сеткой




α	I _{кд}
0	77
5	79
15	98
25	96
35	90
45	64
55	71
65	73
75	74
85	71
90	69

Тип КСС — М

Класс светильника по светораспределению — Н

СВЕТИЛЬНИК НПП58

ТУ 16-2005 ИЖЦМ. 676232.001 ТУ

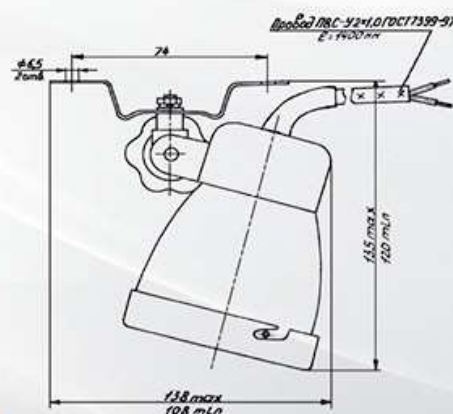

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник снабжен голубым или зеленым стеклом и предназначен для возможности визуального наблюдения за показаниями приборов в кабине электровагона в условиях ослепляющего воздействия встречного электровагона.

УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из корпуса, основания, отражателя, крышки, светофильтра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	Климатическое исп.	Напряжение, В	Мощность, Вт	Степень защиты	Провод	Длина провода, м	Цоколь	Класс защиты	Масса, кг, не более
НПП 58-4,8-001	У2	60	4,8	IP20	ПВС-У 2x0,75 ГОСТ 7399-97	1,4 по условиям заказа	B15d/17	0	0,3

ИСТОЧНИК СВЕТА

Лампа накаливания РН60-4,8 ТУ 16-535.266-75.

УСТАНОВКА

Светильник крепится за скобу через отверстия диаметром 6,5 мм.