


ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ11

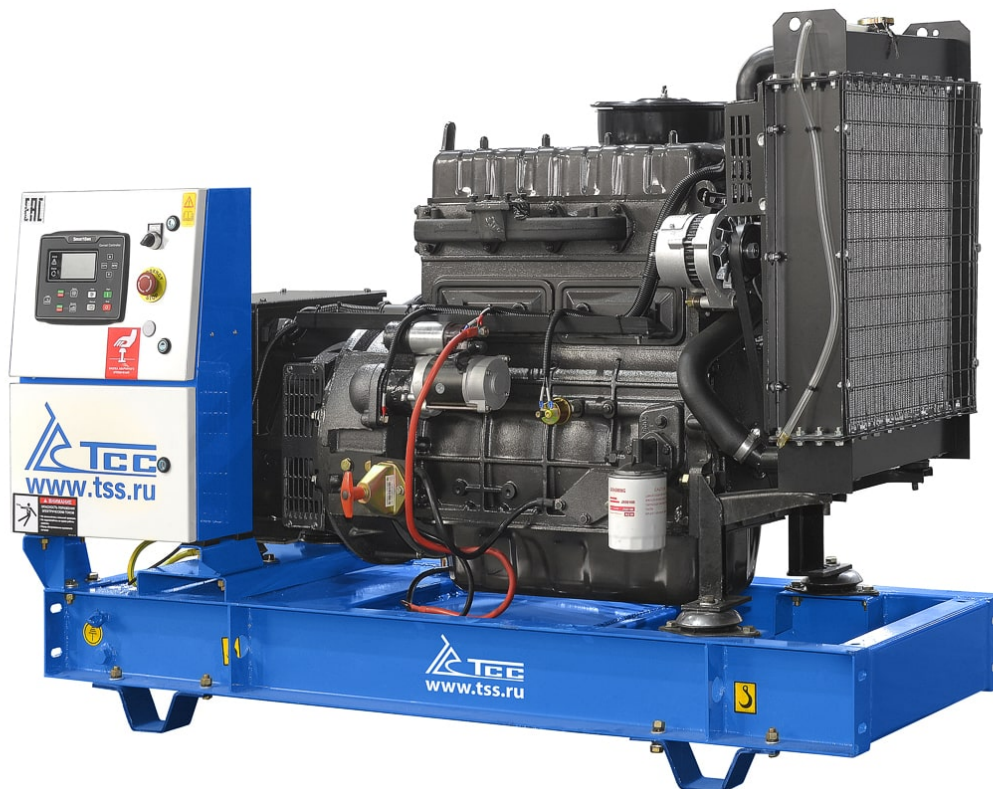

Свойство	Значение
Мощность двигателя максимальная, кВт	33
Мощность генератора, кВт	20
Емкость масляной системы (л)	13
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	3,61
Система впуска воздуха	атмосферный
Регулятор оборотов	механический
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	SX460
Язык интерфейса контроллера	Русский
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	12
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	8 000
Расход топлива при 75% мощности л/ч	7,1
Объем системы охлаждения (л)	12
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	410, 540x500
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8,5

Расход топлива при 50% мощности л/ч	5
Расход топлива при 100% мощности л/ч	9
Топливный сепаратор	нет
Глушитель	промышленный
Экологический класс	без экологического класса
Генератор	TSS-SA-20
Исполнение	Открытое
Мощность номинальная, кВт	20
Производитель двигателя	TSS Diesel
Установленный аккумулятор Ah/V	1x60/12
Масса, кг	635
Длина (мм)	1 600
Ширина (мм)	682
Высота (мм)	1 120
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	1600x682x1120
Объем топливного бака (л)	60
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Серия	TSS Standart
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Номинальный ток (А)	36
Уровень шума (dB/7м)	85
Частота, Гц	50
Двигатель	TSS Diesel TDK 30 4L
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Мощность номинальная, кВА	25
Мощность максимальная, кВт	22
Мощность максимальная, кВА	27,5
Высота рамы (мм)	210
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер SMARTGEN HGM-6120 NC
Вес брутто (кг)	645