


ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400-1РМ17 (TSS-SA WT)

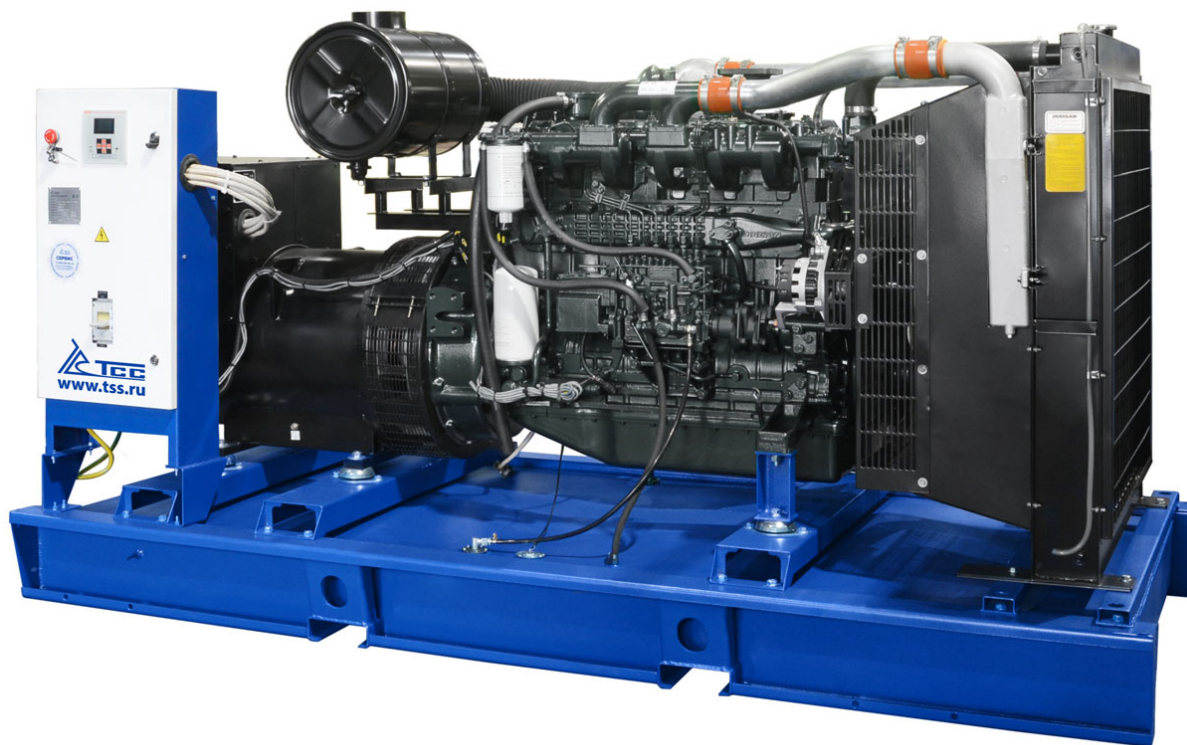

Свойство	Значение
Мощность двигателя максимальная, кВт	294
Мощность генератора, кВт	260
Емкость масляной системы (л)	23
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	11,051
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W40, API CH-4
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	KRS440B
Язык интерфейса контроллера	русский
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40 000
Расход топлива при 75% мощности л/ч	47
Объем системы охлаждения (л)	51
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	421, 970x885
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11,7

Расход топлива при 50% мощности л/ч	31,3
Расход топлива при 100% мощности л/ч	63,1
Топливный сепаратор	нет
Глушитель	промышленный
Экологический класс	Tier 1
Генератор	TSS-SA-260 SAE 1/14 (M17)
Исполнение	Открытое
Мощность номинальная, кВт	250
Производитель двигателя	Hyundai Doosan
Установленный аккумулятор Ah/V	2*132/12
Масса, кг	1 985
Длина (мм)	3 013
Ширина (мм)	1 400
Высота (мм)	1 675
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	3013x1400x1675
Объем топливного бака (л)	550
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Серия	TSS Premium
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Номинальный ток (А)	451
Уровень шума (dB/7м)	92
Частота, Гц	50
Двигатель	Hyundai Doosan P126TI-II
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЦУ с цифровой панелью, станция заправлена маслом и ОЖ
Мощность номинальная, кВА	312
Мощность максимальная, кВт	275
Мощность максимальная, кВА	344
Высота рамы (мм)	250
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Вес брутто (кг)	1 995