


ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-120С-Т400-1РМ9

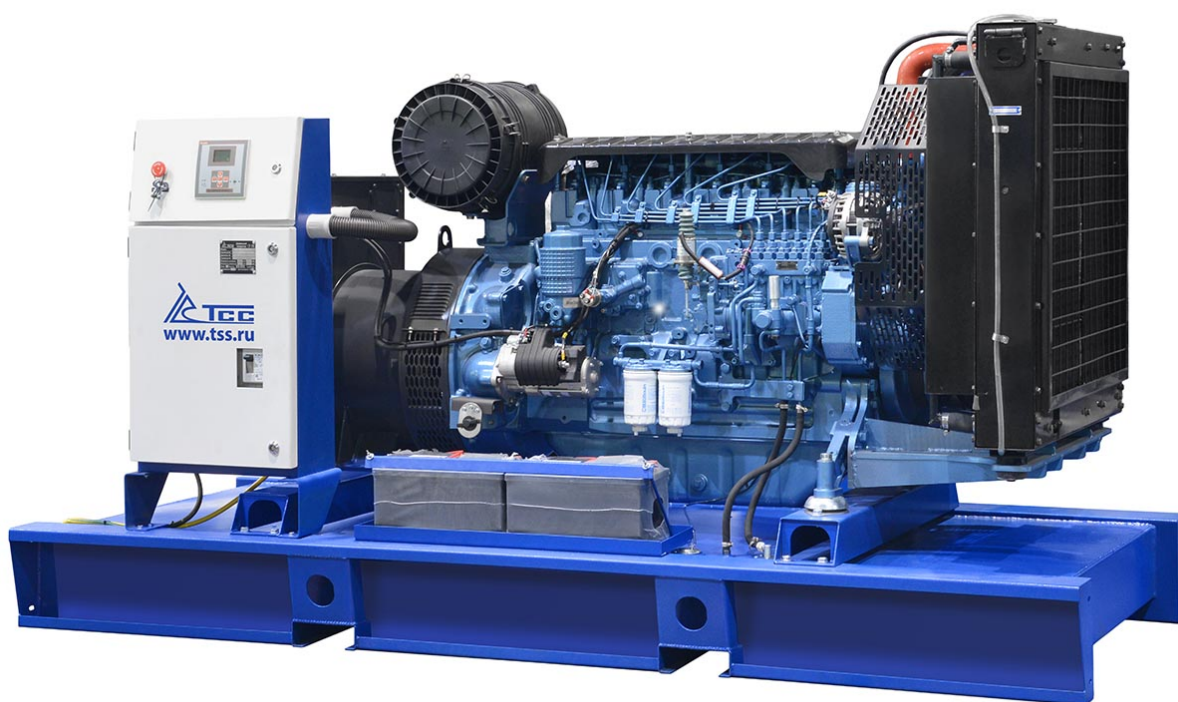

Свойство	Значение
Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	120
Мощность номинальная, кВА	150
Мощность максимальная, кВт	132
Мощность максимальная, кВА	165
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	216
Объем системы охлаждения (л)	21
Объем топливного бака (л)	330
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	16,7
Расход топлива при 75% мощности л/ч	24,6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	32,6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	13,4
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x80/24
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дБ/7м)	93
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	720, 655x695
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	2450x900x1500
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	12 000

Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin 6M11G165/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	152
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	6.75
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и интеркулером
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	TCC Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое
Емкость масляной системы (л)	16
Генератор	TSS-SA-120
Мощность генератора, кВт	120
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	SX460
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	1 582
Вес брутто (кг)	1 592
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	330
Длина (мм)	2 450
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	1 500
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов