


ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ1

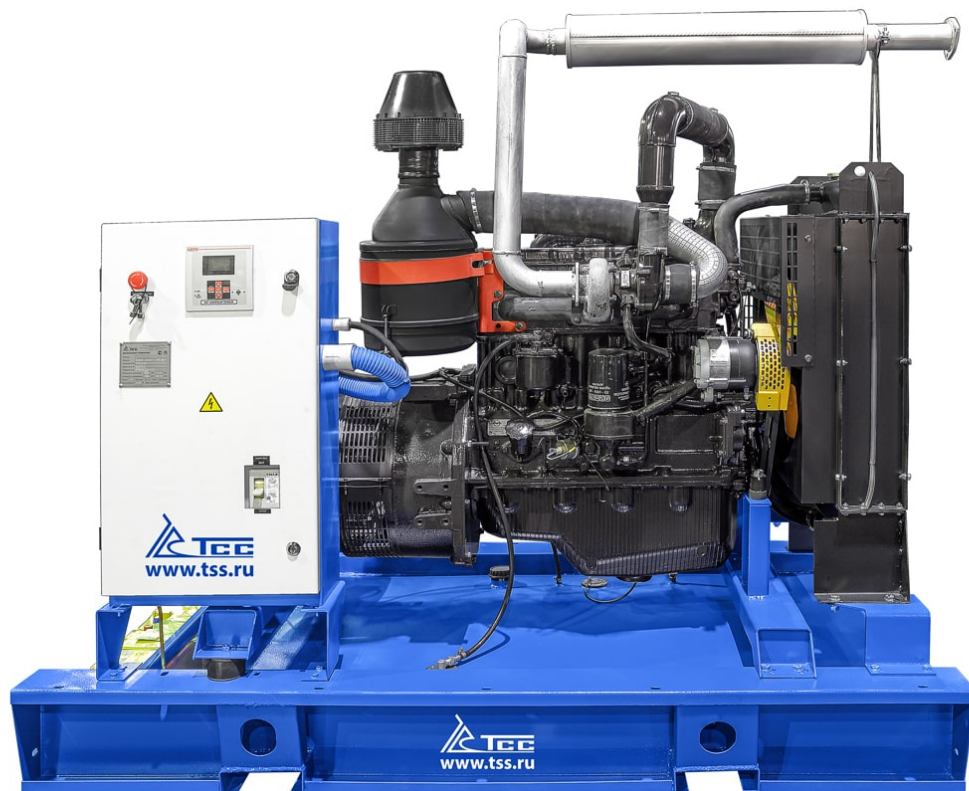

Свойство	Значение
Серия	ТСС Славянка
Вес брутто (кг)	1 334
Мощность номинальная, кВт	60
Мощность номинальная, кВА	75
Мощность максимальная, кВт	66
Мощность максимальная, кВА	83
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	108
Объем системы охлаждения (л)	19
Объем топливного бака (л)	150
Топливный сепаратор	Да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	9,6
Расход топлива при 75% мощности л/ч	14,4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	19,2
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10,4
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*90/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	600x600
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	2050x1060x1715
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	8 000

Производитель двигателя	ММЗ
Двигатель	ММЗ Д-246.4-106М (Д)
Мощность двигателя максимальная, кВт	77
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	4.75
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	механический
Рекомендуемый тип масла	15W-40
Емкость масляной системы (л)	12
Генератор	TSS-SA-60 (B) SAE 3/11,5 (M1,2)
Мощность генератора, кВт	60
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	SX460
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	1 324
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	205
Длина (мм)	2 050
Ширина (мм)	1 060
Высота (мм)	1 715
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов