


Трубки холодной усадки из EPDM-резины

Серия 3M™ Cold Shrink™

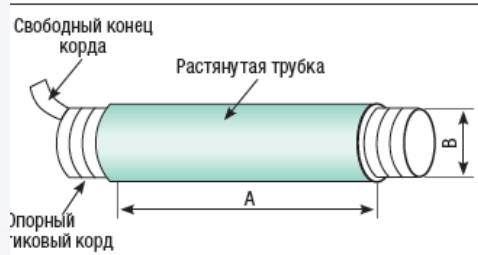

Изолирующие трубки холодной усадки 3M™ - открытые с двух концов трубки из EPDM-резины. При изготовлении трубки расширяют и натягивают на пластиковый корд, который удаляется одним движением после установки трубки при соединении или окончевании кабеля. В результате трубка усаживается и образует герметичное уплотнение.

Трубки серии 842* предназначены для:

- Первичной и вторичной изоляции соединений проводов и кабеля со сплошной изоляцией из резины и пластика на 1 кВ;
- Изоляция кабеля при подземной прокладке;
- Ремонта оболочек;
- Защиты линий связи от погодных воздействий;
- Изоляции разъемных соединений;

Особенности:

- Быстрая установка, не требуется нагрев;
- Подходит широкого диапазона диаметров кабеля – от 7 до 93 мм;
- Применяется внутри и вне помещений;
- Температура применения от -20°C до 160 °C;
- Изоляция герметичная, сохраняет упругость и прижимное давление в течение срока эксплуатации кабеля;
- Хорошие диэлектрические свойства (25 кВ/мм)
- не выходит из строя при эксплуатации во влажных условиях;
- Сделана из прочной резины, не содержащей хлоридов и серы
- Устойчива к грибкам, кислотам и щелочам.

Примечание

При применении на открытом воздухе под воздействием интенсивного УФ излучения для продления срока службы трубок их следует обернуть виниловой лентой Scotch® Super 33+™ или Scotch® 22. Диапазон диаметров кабеля должен быть на 20% больше диаметра трубки после свободной усадки и на 20% меньше диаметра трубки до усадки. Например: трубка 16,8-35,1мм подойдет для усадки на кабель (жилу) диаметром от 20 до 28мм.