



Тонкостенные термоусаживаемые трубки

Серия GTI-3000 и GTI-A 3000

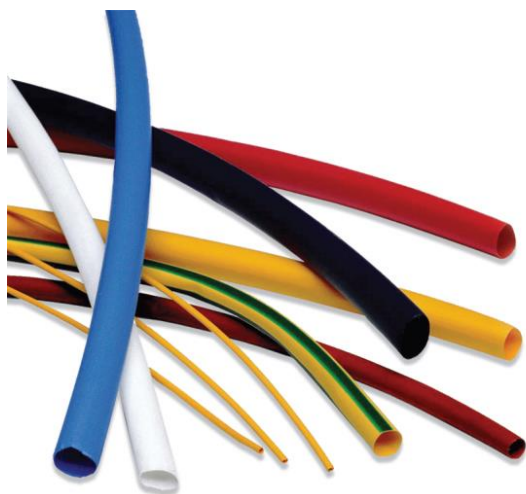

Тонкостенные термоусаживаемые трубки с коэффициентом усадки 3:1.

Трубки гибкие, быстро усаживаются, термостойкие и устойчивые к химикатам. Применяются в авиакосмической, военной, судостроительной промышленности и в отрасли железнодорожного транспорта. Поставляются в нескольких цветах и подходят для маркировки кабелей и проводов. Трубки GTI-A 3000 имеют клеевой слой.

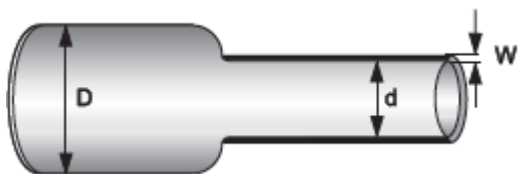

Цвета	черный, прозрачный, белый, красный, зеленый, синий, желтый, желто-зеленый, коричневый, серый (GTI-A 3000 – черный)
Коэффициент усадки	3:1
Диапазон рабочих температур	-55 °C... +135 °C
Материал	Полиолефин
Огнезащитность	Не самозатухающие
Температура усадки	+120 °C (мин.)

Название	Внутренний диаметр		Толщина стенки после усадки, мм	Толщина клеевого слоя после усадки, мм	Размеры, мм
	Перед усадкой, мм	После усадки, мм			
GTI-3000 1,5	1,5	0,5	0,45	-	1000
GTI-3000 3,0	3,0	1,0	0,55	-	1000
GTI-3000 6,0	6,0	2,0	0,65	-	1000
GTI-3000 9,0	9,0	3,0	0,75	-	1000
GTI-3000 18,0	18,0	6,0	0,75	-	1000
GTI-3000 24,0	24,0	8,0	1,0	-	1000
GTI-3000 39,0	39,0	13,0	1,15	-	1000
GTI-A 3000 3,0	3,0	1,0	1,0	0,5	1000
GTI-A 3000 9,0	9,0	3,0	1,4	0,6	1000
GTI-A 3000 18,0	18,0	6,0	2,2	0,8	1000
GTI-A 3000 39,0	39,0	13,0	2,5	1,0	1000

