



CoreLine Downlight

DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH

LED Module, system flux 2000 lm - 840 neutral white -
Power supply unit - Finger-protected - White

CoreLine Downlight — встраиваемые светильники, предназначенные для замены люминесцентных потолочных светильников CFL-ni/CFL-i. Привлекательная стоимость позволяет легко перейти с люминесцентного освещения на светодиодное. Эти светильники создают эффект естественного света и подходят для общего освещения. Они также обеспечивают постоянную экономию электроэнергии и имеют значительно более долгий срок службы, благодаря чему являются экологичным и лучшим по соотношению цена/качество решением. Стандартный типоразмер и наличие соединительных зажимов обеспечивают легкую установку.

Данные о продукции

• Общая информация

Количество источников света	1 [1 pc]
Код лампового семейства	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Цвет источника света	840 neutral white
Цоколь	- [-]
Сменный источник света	No
ПРА	No [-]
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	WB [Wide beam]
Тип оптического плафона / линзы	ACF [Acrylic bowl/cover frosted]
Распределение света светильника	120°
Соединение	PI6 [Push-in connector 6-pole]
Класс защиты по МЭК	Safety class I (I)
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]

Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-
Метка UL	-
Код семейства	DN130B

• Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50-60 Hz
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

• Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

• Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Polycarbonate
Материал отражателя	Polycarbonate
Оптический материал	Aluminum
Материал оптической крышки/линзы	Polycarbonate

PHILIPS

Материал лотка ПРА -

Коэффициент
отказа драйвера при
5000 ч

1.5 %

• Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от
проникновения IP20 [Finger-protected]
Код степени
защиты от механи-
ческих воздействий IK02 [0.2] standard]

• Условия эксплуатации

Диапазон темпера-
туры окружающей
среды -10 to +40 °C
Подходит для
случайного пере-
ключения Yes (relates to presence/ movement
detection and daylight harvesting)

• Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоот-
дача 2100 lm
Начальная эффек-
тивность освещения
светодиода 95 lm/W
Нач. корр. цветовая
температура 4000 K
Нач. индекс цвето-
передачи 80
Начальная цвет-
ность (0.38, 0.37) SDCM <5
Начальная входная
мощность 22 W

• Данные об изделии


Полный код
продукта 871869685271200
Название продукта
для заказа DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH
EAN/UPC — 8718696852712
продукт
Код заказа 85271200
Нумератор — коли-
чество на упаковку 1
Нумератор—
упаковок на
внешний короб 1
Материал № (12NC) 910500457726
Вес нетто (шт.) 0.700 kg

• Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный
полезный срок
службы L90B50 15000 h
Медианный
полезный срок
службы L80B50 30000 h
Медианный
полезный срок
службы L70B50 50000 h



Чертеж размеров

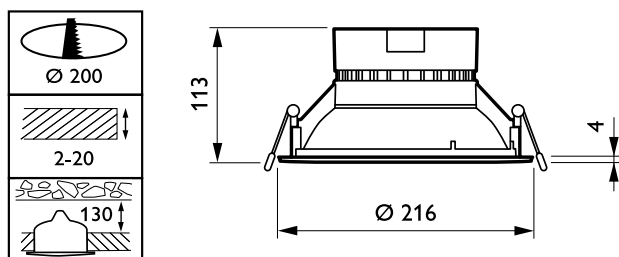

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются
собственностью Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) или их соответствующих
владельцев

www.philips.com/lighting

2016, Август 4
Данные для изменения