



StreetStar

BRP210 LED31/NW 27W 220-240V DW3 MP1

740 neutral white - 27 W - 220-240 V - Distribution wide version 3

The Philips StreetStar LED luminaire brings visually arresting brilliance and safety to local road and residential lighting projects. An optimized, long-lasting, and reliable solution that meets maximized operations and maintenance savings, this luminaire is the perfect synergy of performance, features, and value that will light up your way. StreetStar is designed to perfectly fit one-to-one retrofit projects while catering to all lighting requirements. It provides crisp, brilliant light that surpasses existing HID and fluorescent luminaire performance while offering a long lifespan of up to 50,000 hours. Backed by the Philips reliability promise, StreetStar ensures mechanical strength and excellent thermal performance, providing continuous operation and unparalleled safety and protection. StreetStar is the perfect cost-effective solution for any city, municipality, and utility lighting projects that need optimum quality, performance, and low maintenance.

Данные о продукции


Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цвет источника света	740 neutral white	Входное напряжение	220-240 V
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]	Входная частота	50-60 Hz
Драйвер в комплекте	Yes	Коэффициент мощности (ном.)	0.95 (nominal power)
Класс защиты по МЭК	Safety class I (I)	Системы управления и регулировка яркости света	
Маркировка CE	CE mark	Возможность изменения яркости света	No
Метка ENEC	-	Механические компоненты и корпус	
Метка UL	-	Материал корпуса	Aluminum
Optic type outdoor	Distribution wide version 3	Оптический материал	Polycarbonate
Постоянная светоточка	No		

Материал фиксации	Aluminum
Соответствие требованиям и область применения	
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J vandal-protected]
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светоточада	3400 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	125.9 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Начальная входная мощность	27 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Медианный полезный срок службы L70B50	50000 h
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C

Средняя температура окружающей среды	35 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	10%
Данные об изделии	
Полный код продукта	911401803598
Название продукта для заказа	BRP210 LED34/NW 27W 220-240V DW3 MP1
EAN/UPC — продукт	8710163311135
Код заказа	01803598
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	911401803598
Вес нетто (шт.)	1.099 kg



Чертеж размеров

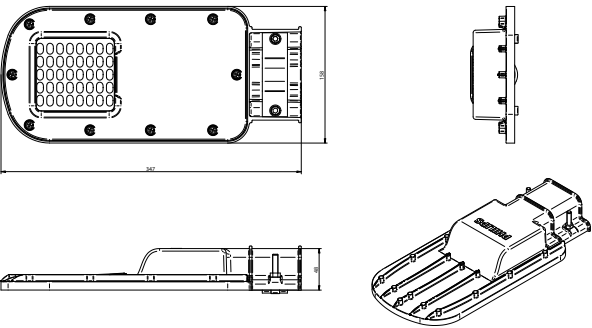

StreetStar BRP210/BRP215

