



Pacific LED WT460C

WT460C LED64S/840 PSU NB EL3 TW1 L1600

WT460C - LED Module, system flux 6400 lm - 840 neutral white -
Power supply unit - Narrow beam - Emergency lighting 3 hours
duration - Standard - 1600 mm

Светодиодное освещение для тех, кто стремится к экономии электроэнергии и заботится о снижении негативного воздействия на окружающую среду. Обладая свежим оригинальным дизайном, высокоэффективной оптической системой и новейшими светодиодами средней яркости свечения, надежный, пыле- и влагозащищенный светильник Pacific LED со своим качественным ярким белым светом и сниженным слепящим эффектом просто незаменим в таких местах, как, например, крытые стоянки автомобилей. Кроме того, благодаря уникальным торцевым крышкам подключение светильника к питанию будет быстрым и простым. Источником света служит демонтируемая светодиодная панель, которую со временем можно будет заменить на более новую и эффективную, то есть, систему освещения, реализованную на светильниках Pacific LED можно будет модернизировать без замены светильников.

Данные о продукции

Общая информация			
Количество источников света	5 [5 pcs]	Внутренняя проводка	Standard
Код лампового семейства	LED64S [LED Module, system flux 6400 lm]	Внутренняя проводка электропитания	Feed-through wiring 1-phase
Цвет источника света	840 neutral white	светильника	
Сменный источник света	Yes	Соединение	No [-]
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]	Класс защиты по МЭК	Safety class I (I)
Драйвер в комплекте	Yes	Испытание на воспламеняемость от	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Тип оптики	NB [Narrow beam]	раскаленной проволоки	
Аварийное освещение	EL3 [Emergency lighting 3 hours duration]	Знак пожароопасности	D [For mounting on easily flammable surfaces]

Pacific LED WT460C

Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Знак награды за дизайн	Design Award Winner 2011
Код семейства	WT460C

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50-60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Polycarbonate
Длина	1600 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J vandal-protected]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	6400 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	125 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3

Начальная входная мощность	51 W
----------------------------	------

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	1 %
Медианный полезный срок службы L70B50	70000 h
Медианный полезный срок службы L80B50	50000 h
Медианный полезный срок службы L90B50	25000 h

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	0 to +35 °C
Средняя температура окружающей среды	25 °C
Подходит для случайного переключения	Yes (relates to presence/ movement detection and daylight harvesting)

Данные об изделии

Полный код продукта	871829188337100
Название продукта для заказа	WT460C LED64S/840 PSU NB EL3 TW1 L1600
EAN/UPC — продукт	8718291883371
Код заказа	88337100
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910925335694
Вес нетто (шт.)	4.450 kg



Чертеж размеров

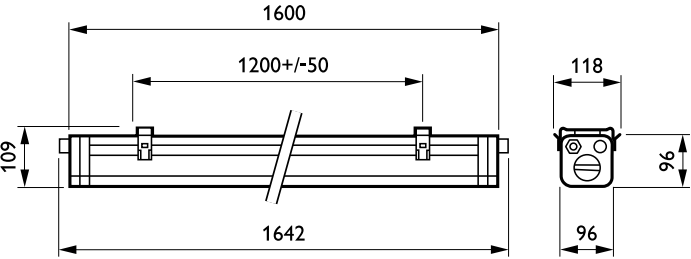

Pacific LED WT460/461C

Pacific LED WT460C

