



SmartBright Troffer

RC098V LED22S/840 W30L120 PCV GM

3 pcs - Power supply unit - Beam angle 60 to 120° - Variable linear-lens array in polycarbonate cover - 110° x 110°

SmartBright 2.0 troffer is the most affordable LED troffer delivering comfortable light with high quality. It offers two lumen options with three dimension types, 600x600,300x1200 and 600x1200mm

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	3 [3 pcs]
Цвет источника света	840 neutral white
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	60-120 [Beam angle 60 to 120°]
Тип оптического плафона / линзы	VAR-PC [Variable linear-lens array in polycarbonate cover]
Распределение света светильника	110° x 110°
Класс защиты по МЭК	Safety class I (I)
Цвет	White
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	650/30 [Temperature 650 °C, duration 30 s]
Маркировка CE	-
Метка ENEC	-
Метка UL	-
Постоянная светотдача	Yes

Доступные запасные части	Yes
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 V
Коэффициент мощности (ном.)	0.9
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Steel
Материал отражателя	Steel
Материал лотка ПРА	Plastic
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP20 [Finger-protected]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]


SmartBright Troffer

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	80
Начальная входная мощность	26.5 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%


Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Медианный полезный срок службы L70B50	25000 h

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
Средняя температура окружающей среды	25 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	911401540721
Название продукта для заказа	RC098V LED22S/840 W30L120 PCV
	GM
Код заказа	01540721
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
Материал № (12NC)	911401540721
Вес нетто (шт.)	2.249 kg



Чертеж размеров

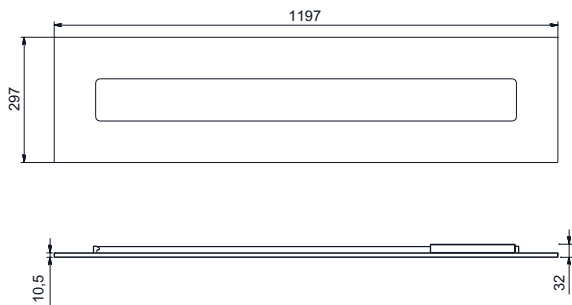

SmartBright Troffer RC098V

