



eW Cove MX Powercore

BCX416 10xLED-HB/3000 100-277V WB

3000 K - 125° x 120° - Wide beam - 305 mm - White

Благодаря превосходной светоотдаче, широкому углу луча и диапазону постоянных цветов и цветовых температур, eW Cove MX Powercore идеально подходит для акцентного и отраженного общего освещения, а также для стеновой и потолочной карнизной подсветки. По своей производительности этот светильник соответствует, а иногда и даже превосходит линейные люминесцентные карнизные светильники, но при этом отличается малым энергопотреблением и невысокими расходами на установку и обслуживание. eW Cove MX Powercore — экологически безопасное, энергоэффективное и, вместе с тем, высококачественное решение для покупателей, уделяющих большое внимание вопросам защиты окружающей среды. Встроенная технология Powercore обеспечивает быстрое, эффективное и точное управление питающим напряжением светильника непосредственно от сети, что устраняет необходимость использования дополнительного оборудования. Использование стандартной схемы подключения значительно упрощает установку и позволяет сократить общую стоимость системы.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	10 [10 pcs]
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	Warm white
Сменный источник света	No
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSR [Power supply unit regulating]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	WB [Wide beam]
Распределение света светильника	125° x 120°
Класс защиты по МЭК	Safety class I (I)

Цвет	White
Готовность к монтажу	-
Описание типа	No
Маркировка CE	CE mark
Метка CCC	-
Код семейства	BCX416

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V


eW Cove MX Powercore

Входная частота	50-60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Длина	305 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP20 [Finger-protected]
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светоотдача	534 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	45.3 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	83
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C

Средняя температура окружающей среды	25 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	10% (depends on dimmer, ELV)
Подходит для случайного переключения	Yes (relates to presence/ movement detection and daylight harvesting)
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829137626299
Название продукта для заказа	BCX416 10xLED-HB/3000 100-277V WB
EAN/UPC — продукт	8718291376262
Код заказа	37626299
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	20
Материал № (12NC)	910503701727
Вес нетто (шт.)	0.400 kg



Чертеж размеров

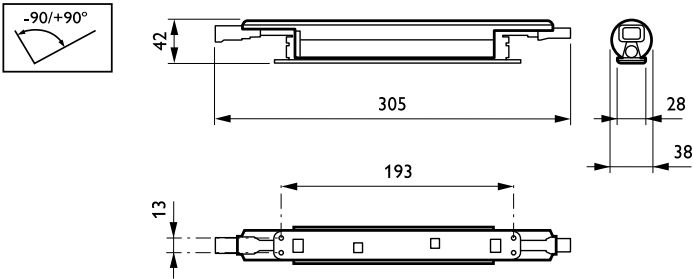

Cove

