



MASTER LEDtube EM/Mains

MAS LEDtube 1500mm HO 23W830 T8

Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну, его совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Это уникальное решение для тех, кто хочет получить решение с оптимальным соотношением цены и качества при ограниченном бюджете, осуществить быструю замену ламп и стремится увеличить эффективность и срок службы источников света.

Данные о продукции

Общая информация		Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
Основная область применения	Industrial		
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h		
Цикл переключения	200000X		
B50L70	50000 h		
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]	Входная частота	50-60 Hz
Угол пучка света (ном.)	160 °	Power (Rated) (Nom)	23 W
Светоотдача (ном.)	2900 lm	Ток лампы (макс.)	105 mA
Светоотдача (номинальная) (ном.)	2900 lm	Ток лампы (мин.)	95 mA
Обозначение цвета	White (WH)	Эквивалент мощности	58 W
Номинальный угол распределения света	160 °	Время включения (ном.)	0.5 s
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Постоянство цвета	<6	Коэффициент мощности (ном.)	0.9
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80	Напряжение (ном.)	220-240 V
		Температура	
		Т окружающей среды (макс.)	35 °C
		Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	55 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Длина продукта	1500 mm
----------------	---------

Соответствие требованиям и область применения


Энергосберегающий продукт	Yes
Подходит для акцентного освещения	No
Метка энергоэффективности (EEL)	A++
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	23 kWh
----------------------------------	--------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829178956700
Название продукта для заказа	MAS LEDtube 1500mm HO 23W830 T8
EAN/UPC — продукт	8718291789567
Код заказа	78956700
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001116002
Вес нетто (шт.)	0.310 kg

Чертеж размеров

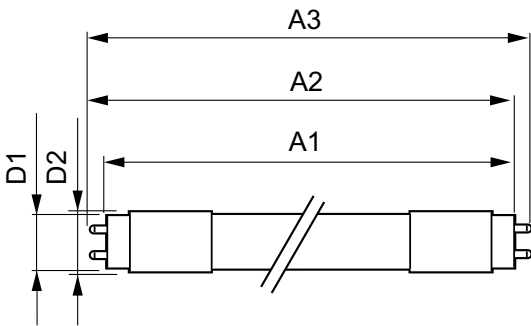

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 23W830 T8	25.68 mm	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

