



CoreLine Recessed

RC120B LED37S/830 PSD W30L120

RC120B - LED Module, system flux 3700 lm - 830 warm white -
Power supply unit with DALI interface - Width 0.30 m, length 1.20 m

Как для построения новых систем освещения так и обновления существующих клиентам требуются световые решения, обеспечивающие качественное освещение и существенную экономию расходов на энергопотребление и обслуживание. Новый модельный ряд светодиодных встраиваемых светильников CoreLine можно использовать для замены функциональных светильников общего освещения. Выбрать, установить и обслуживать подходящую модель очень просто - перейти на использование светодиодов легко.


Данные о продукции

Общая информация			
Количество источников света	2 [2 pcs]	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	850/30 [Temperature 850 °C, duration 30 s]
Код лампового семейства	LED37S [LED Module, system flux 3700 lm]	Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Цвет источника света	830 warm white	Защитное устройство	SC [Safety cable]
Цоколь	- [-]	Маркировка CE	CE mark
Сменный источник света	No	Метка ENEC	ENEC mark
ПРА	EB [Electronic]	Метка UL	-
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSD [Power supply unit with DALI interface]	Код семейства	RC120B
Драйвер в комплекте	Yes	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Тип оптического плафона / линзы	PC-LIN-SAT [Polycarbonate linear satinized]	Входное напряжение	220 to 240 V
Аварийное освещение	No [-]	Входная частота	50-60 Hz
Соединение	PIP [Push-in connector and pull relief]		
Кабель	-		
Класс защиты по МЭК	Safety class I (I)		
Цвет	White		

CoreLine Recessed

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Геометрия	W30L120 [Width 0.30 m, length 1.20 m]
Материал корпуса	Steel
Материал отражателя	Steel
Материал оптической крышки/линзы	Polycarbonate
Материал лотка ПРА	Steel
Материал фиксации	Steel
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP20 [Finger-protected]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светотдача	3700 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	96 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	≥80
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Начальная входная мощность	38.5 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Чертеж размеров

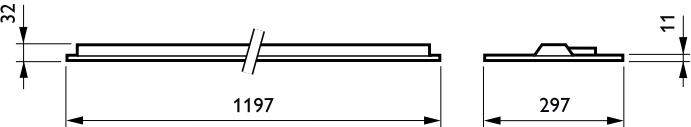

CoreLine Recessed RC120B/RC122B

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	1 %
Медианный полезный срок службы L70B50	50000 h
Медианный полезный срок службы L80B50	30000 h
Медианный полезный срок службы L90B50	15000 h
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Средняя температура окружающей среды	25 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	1%
Подходит для случайного переключения	Yes (relates to presence/ movement detection and daylight harvesting)
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829126828400
Название продукта для заказа	RC120B LED37S/830 PSD W30L120
EAN/UPC — продукт	8718291268284
Код заказа	26828400
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910501990303
Вес нетто (шт.)	2.700 kg



