



Pacific LED WT460C

WT460C LED23S/840 PSD WB L1300

WT460C - LED Module, system flux 2300 lm - 840 neutral white -
Power supply unit with DALI interface - Wide beam - 1300 mm

Светодиодное освещение для тех, кто стремится к экономии электроэнергии и заботится о снижении негативного воздействия на окружающую среду. Обладая свежим оригинальным дизайном, высокоэффективной оптической системой и новейшими светодиодами средней яркости свечения, надежный, пыле- и влагозащищенный светильник Pacific LED со своим качественным ярким белым светом и сниженным слепящим эффектом просто незаменим в таких местах, как, например, крытые стоянки автомобилей. Кроме того, благодаря уникальным торцевым крышкам подключение светильника к питанию будет быстрым и простым. Источником света служит демонтируемая светодиодная панель, которую со временем можно будет заменить на более новую и эффективную, то есть, систему освещения, реализованную на светильниках Pacific LED можно будет модернизировать без замены светильников.

Данные о продукции

Общая информация			
Количество источников света	4 [4 pcs]	Внутренняя проводка электропитания светильника	-
Код лампового семейства	LED23S [LED Module, system flux 2300 lm]	Соединение	No [-]
Цвет источника света	840 neutral white	Класс защиты по МЭК	Safety class I (I)
Сменный источник света	Yes	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSD [Power supply unit with DALI interface]	Знак пожарной безопасности	D [For mounting on easily flammable surfaces]
Драйвер в комплекте	Yes	Маркировка CE	CE mark
Тип оптики	WB [Wide beam]	Метка ENEC	ENEC mark
Аварийное освещение	No [-]		
Внутренняя проводка	PVC free		

Pacific LED WT460C


Знак награды за дизайн	Design Award Winner 2011
Код семейства	WT460C
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50-60 Hz
Напряжение сигнала управления	0-16 V DC DALI
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Polycarbonate
Длина	1300 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J vandal-protected]
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светоотдача	2300 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	137 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Начальная входная мощность	16.8 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	1 %
Медианный полезный срок службы L70B50	70000 h
Медианный полезный срок службы L80B50	50000 h
Медианный полезный срок службы L90B50	25000 h
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +45 °C
Средняя температура окружающей среды	25 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	1%
Подходит для случайного переключения	Yes (relates to presence/ movement detection and daylight harvesting)

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829188228200
Название продукта для заказа	WT460C LED23S/840 PSD WB L1300
EAN/UPC — продукт	8718291882282
Код заказа	88228200
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910925335617
Вес нетто (шт.)	3.250 kg



Чертеж размеров

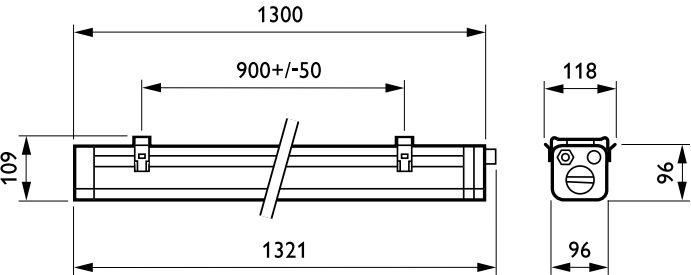

Pacific LED WT460/461C

Pacific LED WT460C

