



MASTER LEDtube EM/Mains

MAS LEDtube 1200mm UO 18W 865 T8 RN

Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну, его совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Это уникальное решение для тех, кто хочет получить решение с оптимальным соотношением цены и качества при ограниченном бюджете, осуществить быструю замену ламп и стремится увеличить эффективность и срок службы источников света.

Данные о продукции

Общая информация		Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
Основная область применения	Industrial		
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h		
Цикл переключения	200000X		
B50L70	50000 h		
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код цвета	865 [Цветовая температура 6500K]	Входная частота	50–60 Hz
Угол пучка света (ном.)	160 °	Power (Rated) (Nom)	18 W
Светоотдача (ном.)	2500 lm	Ток лампы (макс.)	82 mA
Светоотдача (номинальная) (ном.)	2500 lm	Ток лампы (мин.)	75 mA
Номинальный угол распределения света	160 °	Время включения (ном.)	0.5 s
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.1 s
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	139 lm/W	Коэффициент мощности (ном.)	0.9
Постоянство цвета	<6	Напряжение (ном.)	220–240 V
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83	Температура	
		Т окружающей среды (макс.)	35 °C
		Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
		Температура хранения (макс.)	65 °C

MASTER LEDtube EM/Mains


Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	55 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Длина продукта	1200 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Энергосберегающий продукт	Yes
Подходит для акцентного освещения	No
Метка энергоэффективности (EEL)	A++
Знаки утверждения	CE marking KEMA Keur certificate RoHS compliance

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	18 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869656531500
Название продукта для заказа	MAS LEDtube 1200mm UO 18W 865 T8 RN
EAN/UPC — продукт	8718696565315
Код заказа	56531500
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001222102
Вес нетто (шт.)	0.270 kg

Предупреждение и условия безопасности

• -


Чертеж размеров

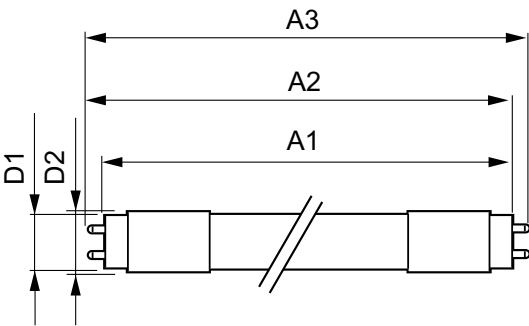


TLED 4ft 220-240V 18W-36W 6500K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 18W 865 T8 RN	25.78 mm	28 mm	1198.2 mm	1205.3 mm	1212.4 mm

Фотометрические данные



General Illuminance 4.1
Page 107

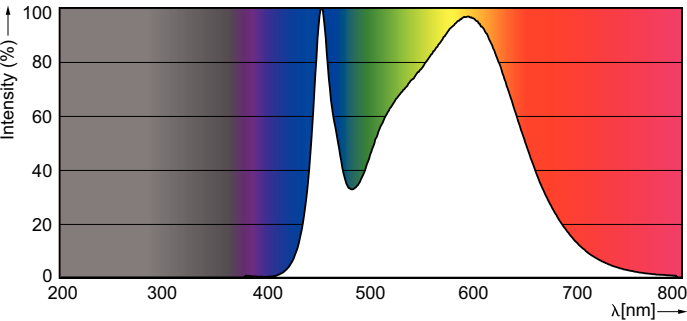

MASTER LEDtube EM/Mains

