



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

Излучая теплый искрящийся свет, похожий на свет ламп накаливания, лампы MASTER LEDcandle идеально подходят для общего и декоративного освещения в индустрии гостеприимства (гостиницах, ресторанах, кафе и др), а также для домашнего использования. Лампы MASTER LEDcandles с возможностью диммирования позволяют повысить эффективность освещения и создать желаемую атмосферу. Лампы с прозрачным или матовым стеклом могут быть установлены в открытые люстры или настенные бра и подходят для всех светильников с патроном E14 и B15. Созданные с учетом пожеланий производителей люстр, эти лампы предназначены для повышения эстетической привлекательности светильников не только во включенном, но и в выключенном состоянии. Эти лампы имеют классическую вытянутую форму с уникальным привлекательным дизайном оптики. Лампы излучают искрящийся теплый свет, обеспечивая значительную экономию энергии и минимизируя затраты на обслуживание. Лампы имеют классическую свечеобразную форму с уникальным привлекательным дизайном оптики, что выгодно подчеркивает преимущества современных светодиодных ламп в форме свечи.

Данные о продукции

Общая информация		Обозначение цвета	
Цоколь	E14 [E14]	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Warm White (WW)
Номинальный срок службы (ном.)	25000 h	Эффективность освещения (ном.) (мин.)	2200-2700 K
Цикл переключения	50000X	Постоянство цвета	65 lm/W
Технический тип	4-25W	Коэффициент цветопередачи (ном.)	<6
Технические характеристики освещения		Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	80
Код цвета	822-827 [настраиваемый теплый белый]	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Светоотдача (ном.)	250 lm	Входная частота	50-60 Hz
Светоотдача (номинальная) (ном.)	250 lm	Power (Rated) (Nom)	4 W

MASTER LEDcandle

Ток лампы (ном.)	25 mA
Эквивалент мощности	25 W
Время включения (ном.)	0.5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	instant full light
Коэффициент мощности (ном.)	0.7
Напряжение (ном.)	220-240 V

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	85 °C
---	-------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Clear (CL)
--------------------------	------------

Соответствие требованиям и область применения


Подходит для акцентного освещения	No
-----------------------------------	----

Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергопотребление кВт·час/1000 ч	4 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871869645378000
Название продукта для заказа	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL
EAN/UPC — продукт	8718696453780
Код заказа	45378000
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001140002
Вес нетто (шт.)	0.072 kg


Чертеж размеров



LED DT 4-25W E14 P48 CL

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	48 mm	95 mm

Фотометрические данные

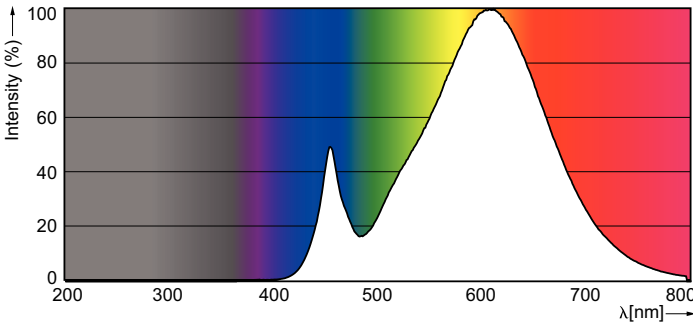

MASTER LEDcandle

