


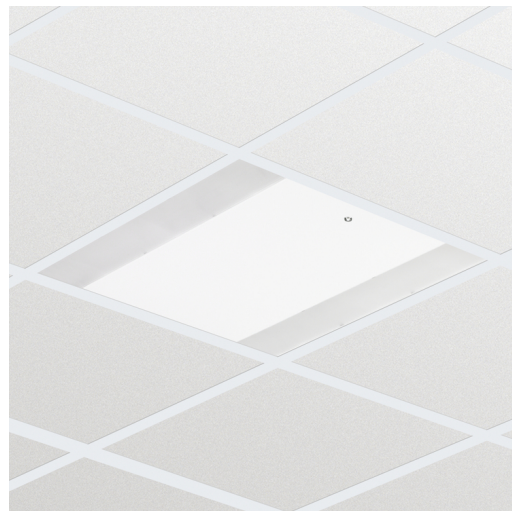

CoreLine Recessed

RC120B LED37S/840 PSU W60L60 EL3

Coreline Recessed - LED Module, system flux 3700 lm -
Нейтральный белый 840 - Power supply unit - Ширина 0,60 м,
длина 0,60 м - Emergency lighting 3 hours duration

Как для построения новых систем освещения так и обновления существующих клиентам требуются световые решения, обеспечивающие качественное освещение и существенную экономию расходов на энергопотребление и обслуживание. Новый модельный ряд светодиодных встраиваемых светильников CoreLine можно использовать для замены функциональных светильников общего освещения. Выбрать, установить и обслуживать подходящую модель очень просто - перейти на использование светодиодов легко.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	2 [2 pcs]
Код лампового семейства	LED37S [LED Module, system flux 3700 lm]
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Цоколь	- [-]
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
ПРА	EB [Electronic]
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	WB [Wide beam]
Тип оптического плафона / линзы	PC-LIN-SAT [Polycarbonate linear satinized]
Распределение света светильника	86°
Аварийное освещение	EL3 [Emergency lighting 3 hours duration]

Соединение	Соединительный зажим и защита от разъединения
Кабель	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 30 с
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Защитное устройство	SC [Safety cable]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Метка UL	-
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	24

CoreLine Recessed

Знак RoHS	RoHS mark
Код семейства	RC120B [Coreline Recessed]

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Пусковой ток	8 A
Время пуска	0.06 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Геометрия	Ширина 0,60 м, длина 0,60 м
Материал корпуса	Сталь
Материал отражателя	Сталь
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал лотка ПРА	Steel
Материал фиксации	-
Покрытие оптической крышки / линзы	Текстурное
Общая длина	597 mm
Общая ширина	597 mm
Общая высота	32 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	3700 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Начальная эффективность освещения светодиода	83 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	≥80
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Начальная входная мощность	37.9 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	1 %
Медианный полезный срок службы L70B50	50000 h
Медианный полезный срок службы L80B50	30000 h
Медианный полезный срок службы L90B50	15000 h

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Средняя температура окружающей среды	25 °C
Подходит для случайного переключения	Yes (relates to presence/ movement detection and daylight harvesting)

Данные об изделии

Полный код продукта	871869632068600
Название продукта для заказа	RC120B LED37S/840 PSU W60L60 EL3
EAN/UPC — продукт	8718696320686
Код заказа	32068600
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910925335885
Вес нетто (шт.)	3.300 kg



Чертеж размеров

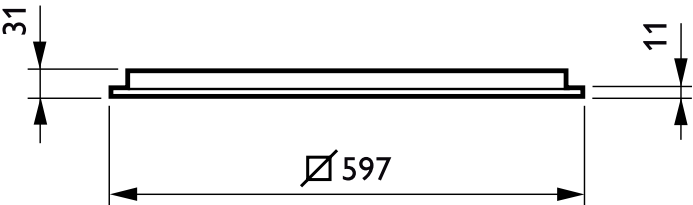

CoreLine Recessed RC120B/RC122B

