



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED36S/840 PSU L1200

Нейтральный белый 840 - Power supply unit - - - 1200 mm

Никаких сложностей, высокие надежность и качество работы — в этом прелесть светильника LEDINAIRE. LEDINAIRE привносит простоту в вашу жизнь, обеспечивая только самое основное. Мы не тратим средства на то, что вам не нужно: никаких ярких упаковок или бесполезных брошюр. Мы предлагаем ассортимент популярных бюджетных светодиодных решений, обеспечивая соответствие цены вашему бюджету и соответствие нашей продукции самым высоким стандартам. Такой серьезный подход к световым решениям гарантирует, что вы получите именно то, что заказали — надежность, доступность и энергоэффективность. Разработанный для задач общего освещения, прочный водонепроницаемый светильник LEDINAIRE WT060C представляет собой бюджетное энергосберегающее светодиодное решение для влажных и пыльных сред.

Данные о продукции

Общая информация	
Угол расхождения луча от источника света	- °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	No [-]
Распределение света светильника	120°

Внутренняя проводка электропитания светильника	-
Соединение	Винтовой разъем
Кабель	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 30 с
Знак пожароопасности	FF [For mounting on easy flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Метка ENEC	-
Гарантийный период	3 года
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	24
Знак RoHS	RoHS mark

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 V
Входная частота	50-60 Hz
Пусковой ток	0.29 A
Время пуска	0.06 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Поликарбонат
Материал отражателя	-
Оптический материал	-
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	Stainless steel
Покрытие оптической крышки / линзы	Опаловое
Общая длина	1250 mm
Общая ширина	63 mm
Общая высота	75 mm
Длина	1200 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J vandal-protected]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	3600 lm
-----------------------	---------

Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	100 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Начальная входная мощность	36 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	1.5 %
Медианный полезный срок службы L70B50	30000 h
Медианный полезный срок службы L80B50	15000 h
Медианный полезный срок службы L90B50	10000 h


Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +30 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Подходит для случайного переключения	No

Данные об изделии



Полный код продукта	871869938011399
Название продукта для заказа	WT060C LED36S/840 PSU L1200
EAN/UPC — продукт	8718699380113
Код заказа	38011399
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	910503910295
Вес нетто (шт.)	1.000 kg

Чертеж размеров

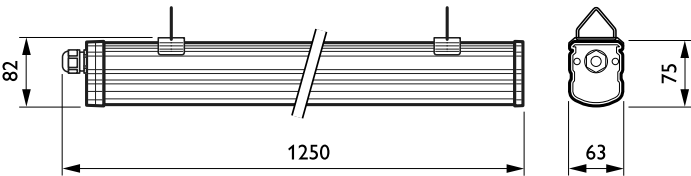

Waterproof WT060C

Фотометрические данные

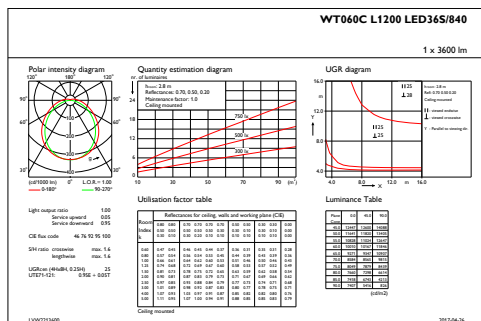

IFGU1_WT060CL1200LED36S840

IFPC1_WT060CL1200LED36S840

