



GreenUp Wellglass

BY200P LED40 L-B/NW PSU

LED Module, system flux 3800 lm - Neutral white - Power supply unit

GreenUp LED Welglass luminaire is designed to replace traditional WelGlass up to 70W with only 35% of the load for similar illumination. It is a perfect LED solution for outdoor application and industry of harsh condition like power plant, metal, and non hazardous area in chemical and petrochemical industry. Compared to conventional HID WelGlass, it improves reliability, comfort, while reducing energy and maintenance cost dramatically. GreenUp Welglass comes with 2 different mounting, pipe and bracket, and comes with 2 beam, lambertian and batwing.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED38S [LED Module, system flux 3800 lm]
Цвет источника света	Neutral white
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
ПРА	-
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	WB [Wide beam]
Тип оптического плафона / линзы	PCF [Polycarbonate bowl/cover frosted]
Распределение света светильника	120°
Соединение	No [-]
Класс защиты по МЭК	Safety class I (I)
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	650/30 [Temperature 650 °C, duration 30 s]

Знак пожароопасности	NO [-]
Маркировка CE	-
Метка ENEC	-
Метка UL	-
Постоянная светоотдача	Yes
Доступные запасные части	No

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 V
Входная частота	50-60 Hz
Коэффициент мощности (ном.)	0.95

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Metal
Оптический материал	Polycarbonate
Материал лотка ПРА	Metal

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J vandal-protected]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимое отклонение светового потока	+/-7.5%
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Начальная цветность	-
Начальная входная мощность	38 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%


Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Медианный полезный срок службы L70B50	50000 h

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-30 to +40 °C
Средняя температура окружающей среды	35 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable

Данные об изделии	
Полный код продукта	099
Название продукта для заказа	BY200P LED40 L-B/NW PSU
Код заказа	099
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	911401563821
Вес нетто (шт.)	2.699 kg



Чертеж размеров

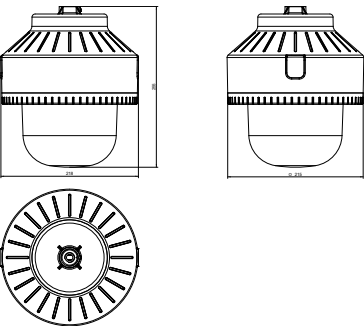

GreenUp Wellglass BY200P

