



CoreLine Trunking

LL121X LED76S/830 PSU VWB 5 WH

LL121X - LED Module, system flux 7600 lm - Power supply unit -
Very wide beam

Будь то новое или отреставрированное сооружение, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новую линейку светодиодов CoreLine Trunking можно использовать для замены общего освещения. Процесс выбора, монтажа и обслуживания очень прост — это всего лишь простой переход.

Данные о продукции


Общая информация	
Количество источников света	3 [3 pcs]
Код лампового семейства	LED76S [LED Module, system flux 7600 lm]
Цвет источника света	830 warm white
Сменный источник света	No
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	VWB [Very wide beam]
Тип оптического плафона / линзы	No [-]
Распределение света светильника	130° x 88°
Аварийное освещение	No [-]
Внутренняя проводка	Standard
Внутренняя проводка электропитания светильника	Feed-through wiring 5-phase
Соединение	CU5 [Connection unit 5-pole]
Класс защиты по МЭК	Safety class I (I)
Монтаж	SM1 [Suspension set 1-wire]

Цвет	White
Стандартный цвет RAL	Traffic white (9016)
Готовность к монтажу	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]
Знак пожарной опасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Прилагаемые аксессуары	MB-SW [Mounting bracket for suspension wire]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Механические аксессуары	No [-]
Код семейства	LL121X

Технические характеристики освещения	
Распределение света	DIR [Direct lighting]


Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50-60 Hz
Напряжение сигнала управления	0-16 V DC DALI
Цепь	No [-]
Опция цепи	5 [5 conductors]
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Steel
Оптический материал	Acrylate
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP20 [Finger-protected]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светотдача	7600 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-2%
Начальная эффективность освещения светодиода	123 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3

Чертеж размеров

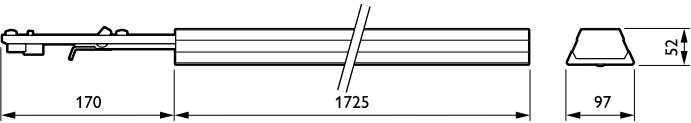


CoreLine electr. units LL120X-LL12X

Начальная входная мощность	62 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	1 %
Медианный полезный срок службы L70B50	70000 h
Медианный полезный срок службы L80B50	50000 h
Медианный полезный срок службы L90B50	25000 h
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +35 °C
Средняя температура окружающей среды	25 °C
Подходит для случайного переключения	No
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829190706000
Название продукта для заказа	LL121X LED76S/830 PSU VWB 5 WH
EAN/UPC — продукт	8718291907060
Код заказа	90706000
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910925682980
Вес нетто (шт.)	3.690 kg

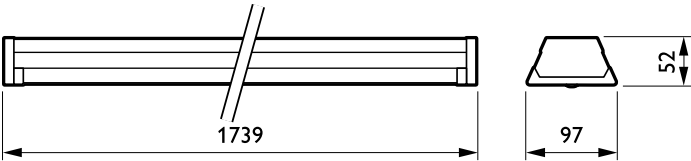



CoreLine electr. units LL120X-LL12X

Чертеж размеров

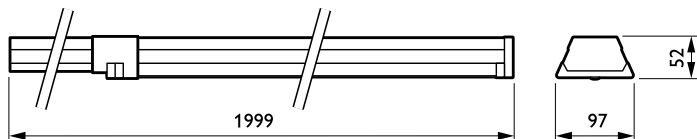

CoreLine electr. units LL120X-LL12X

Фотометрические данные

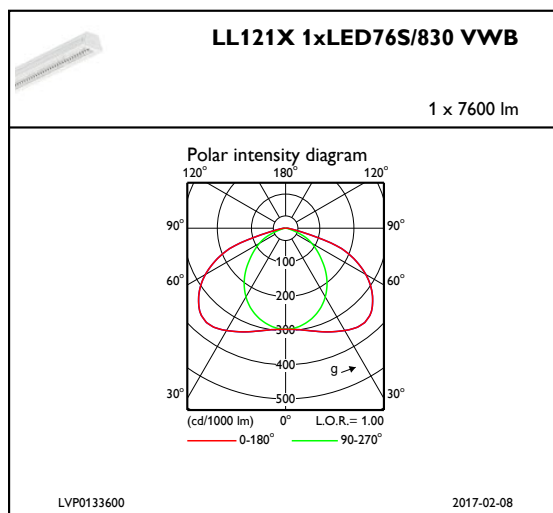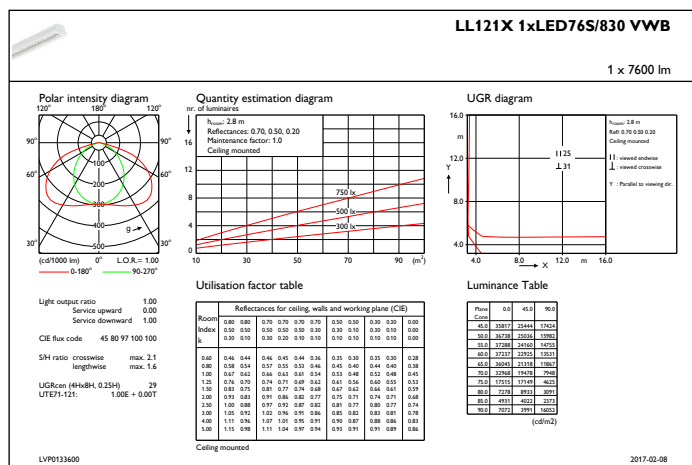

IFGU1_LL121X1xLED76S830VWB

IFPC1_LL121X1xLED76S830VWB

