



GreenPerform Highbay Rectangular BY570P



Целевое применение

- Складские помещения
- Сортировочные центры
- Заводы
- Выставочные центры и тд.





Уникальное торговое предложение

- Прямоугольный форм-фактор с элегантным дизайном и компактными размерами
- Высокая энергоэффективность – до **140 лм/Вт**
- Долгосрочное качество и надежность в течение **длительного срока службы - 70 000 ч**
- Оптимизированная оптическая конструкция с индивидуальной линзой, **обеспечивающая**
 - ✓ Хорошую регулировку яркости (UGR 22) с NB
 - ✓ макс. расстояние между светильниками с HRO

Компактный размер с оптимизированным температурным учетом

Компактный как ноутбук



10Klm & 15Klm




20Klm



25Klm



Идеальные тепловые характеристики

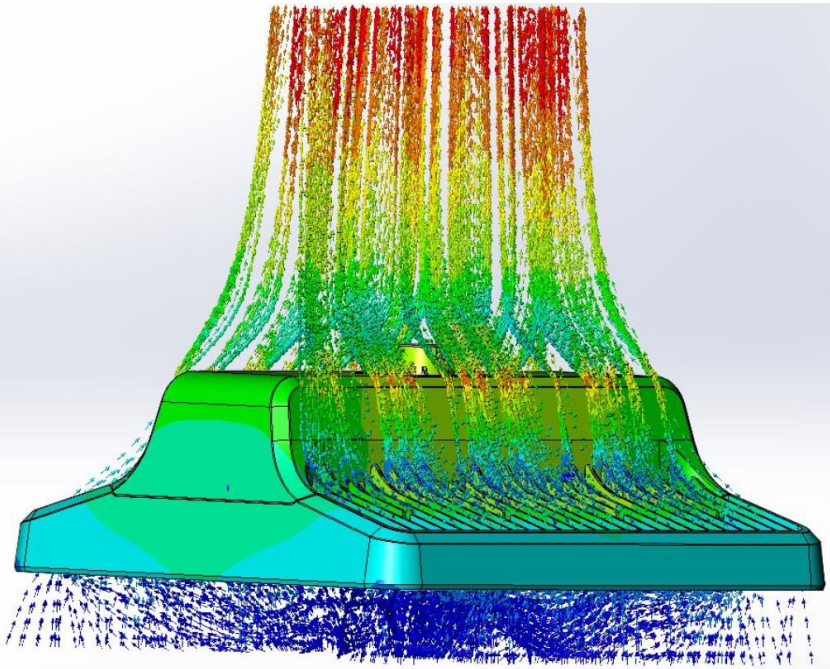


Технические характеристики

GreenPerform Highbay Rectangular	
Название семейства	BY570
Световой поток	10000лм, 15000лм, 20000лм, 25000лм (±10%)
ССТ	4000K и 6500K ЕТО (3000K, 5000K)
CRI	80
Оптика	WB, NB, HRO
UGR	WB 27 / NB 22 / HRO 28
SDCM	5
входное напряжение	220-240В; 50/60Гц
Мощность	PSU – В РАЗРАБОТКЕ (±10%) PSD - 75Вт/119Вт/152Вт/199Вт (±10%)
Коэффициент мощности	>0.9
Защита от перенапряжения	2кВ/4кВ
MCB	мин. 8 @16A-C type
управление	PSU & PSD
Эффективность системы	PSU: 135лм/Вт – 145лм/Вт В РАЗРАБОТКЕ PSD: 126лм/Вт – 133лм/Вт 10000лм 133лм/Вт, 15000лм 126лм/Вт, 20000лм 132лм/Вт, 25000лм 128лм/Вт
Срок службы	70000ч @Ta 35D L70B50
Рабочая температура	PSU: -30°C ~ +50°C / PSD: -30°C ~ +45°C
IP	IP65
IK	IK06
RoHs/Reach	RoHs/Reach
Класс	I класс
сертификат	CCC/CB/EMC/CE/SAA/LM79

Размеры продукта




	LED 100 / LED150	LED 200	LED250
Длина, L (см)	34	34	32.8
Ширина, W (см)	23.6	27.2	32
Высота, H (см)	11	11	13
Вес (кг) - PSU	3.2	3.6	4.8
Вес (кг) - PSD	4.1	4.4	6.7

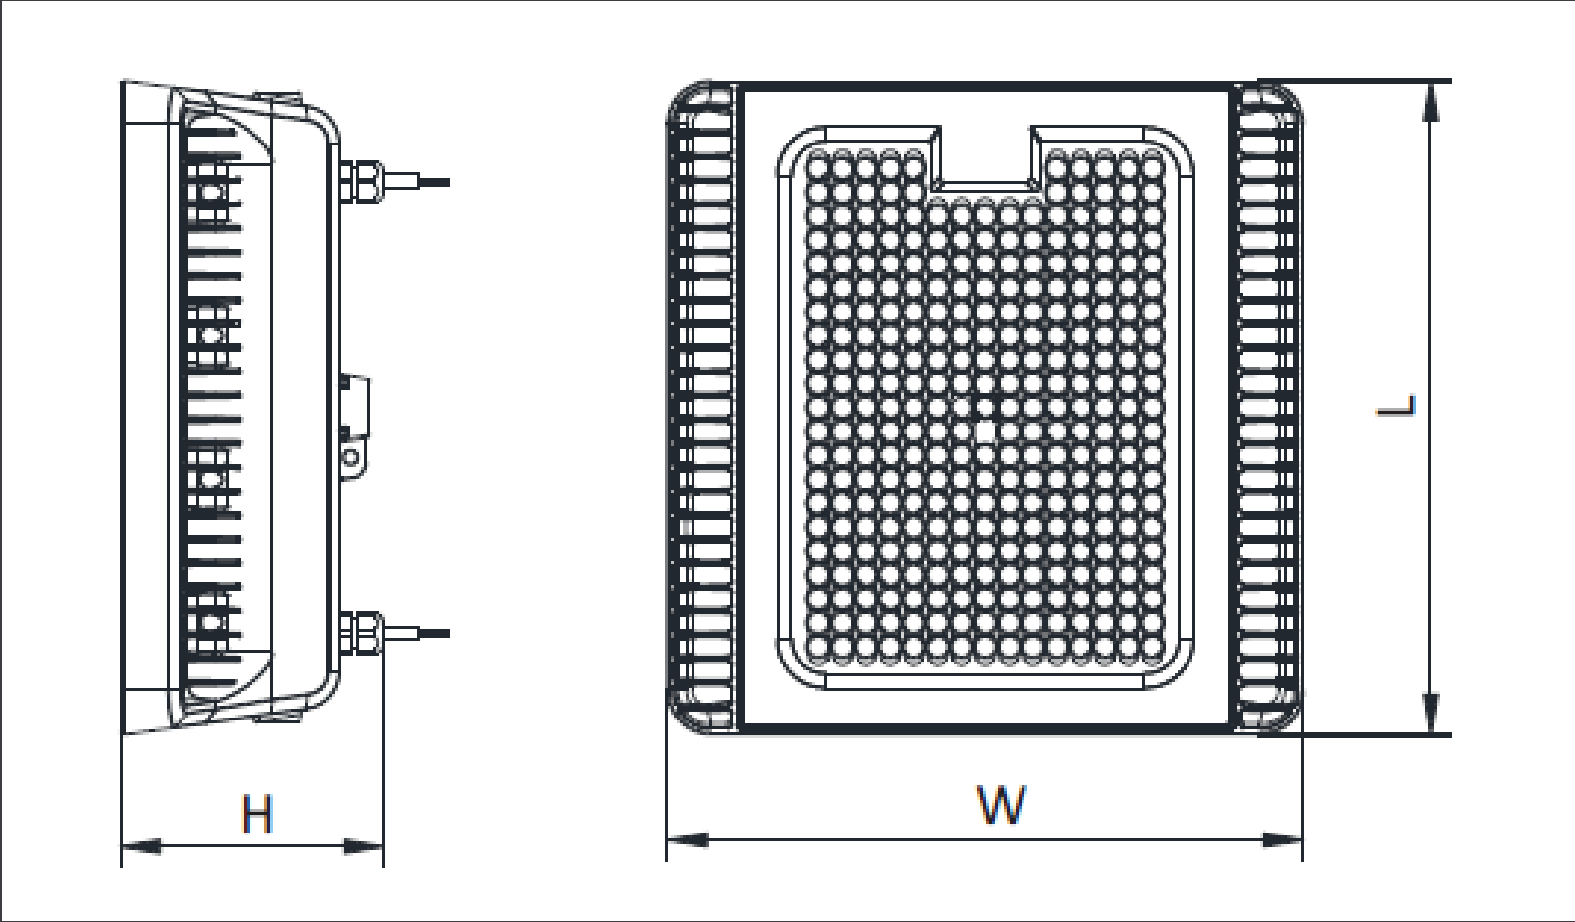




- PSU и PSD имеют одинаковый корпус, одинаковые размеры, но разный вес.

Монтажная инструкция

Цепь

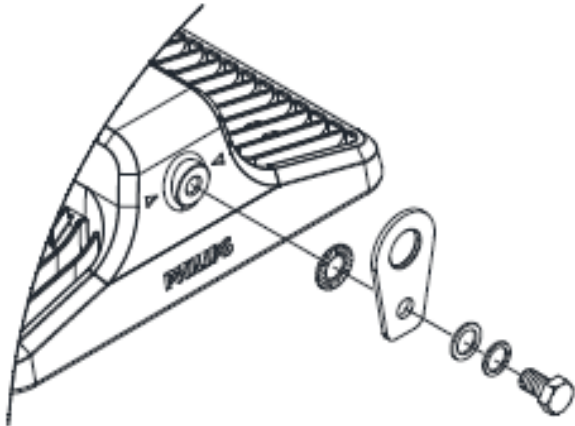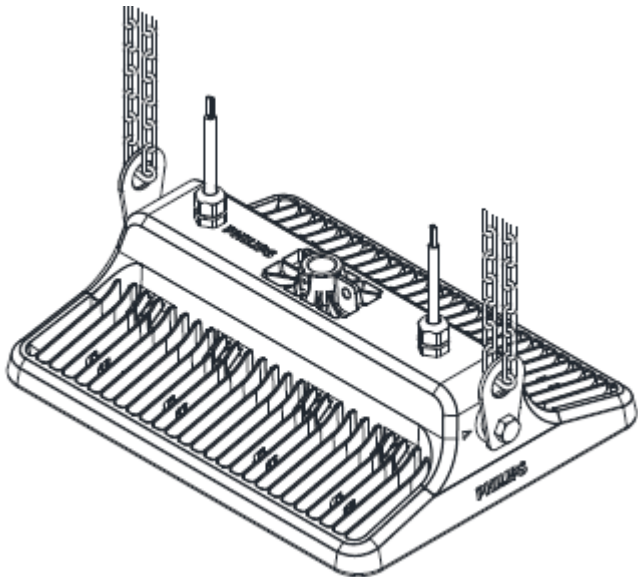


Скоба

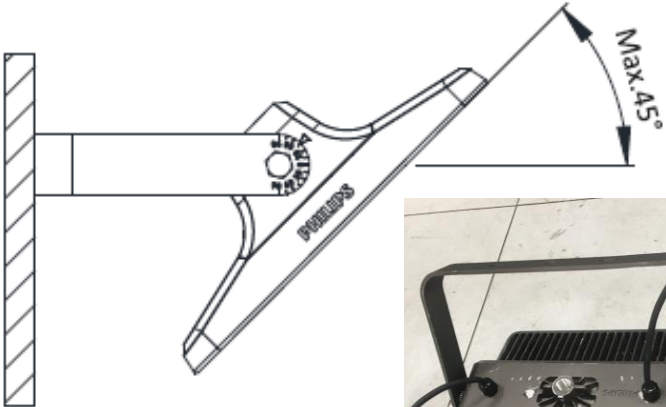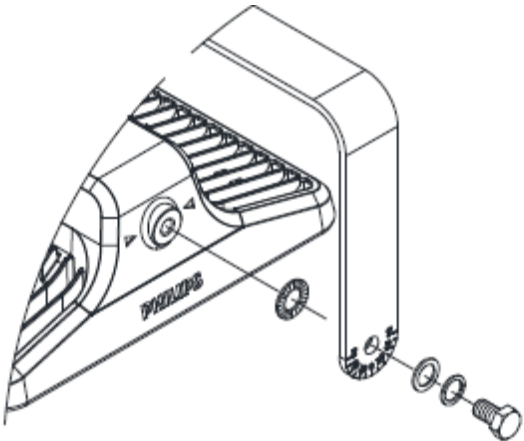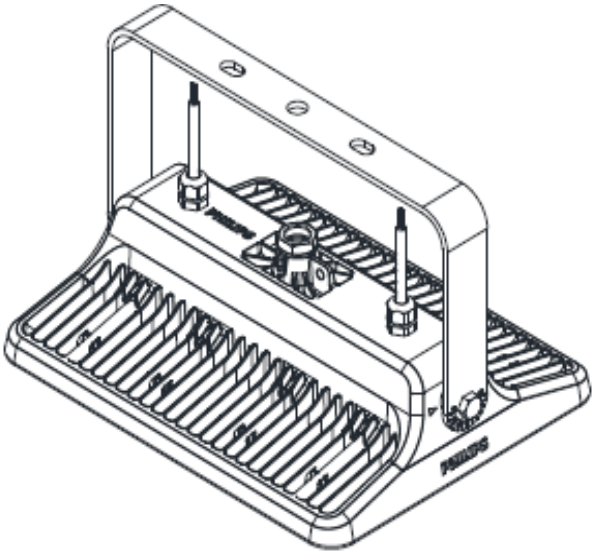

Инструкция по монтажу

Труба

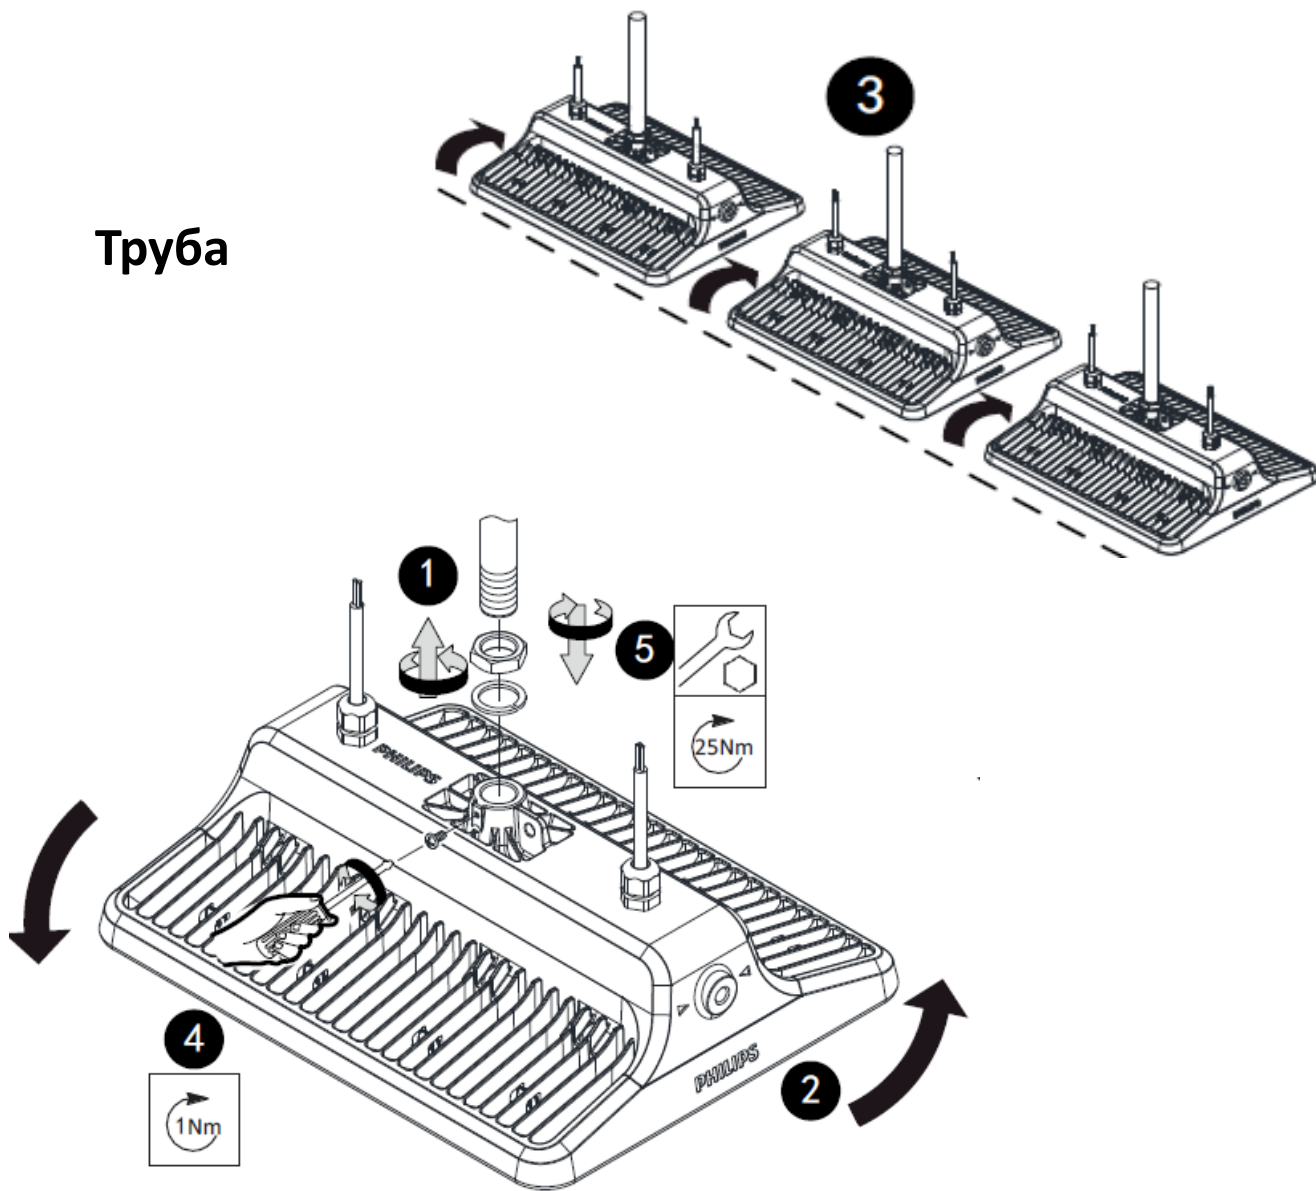

Шаг 1 → Поместить 1,2,3 на трубу.

Шаг 2 → Вкрутить светильник на трубу без блокировки.

Шаг 3 → Выбрать требуемое управление светильником.

Шаг 4 → Опустить 1,2,3 на светильник, закрутить до БЛОКИРОВКИ.

Список кодов

911401500771	BY570Z Mounting Bracket-S	Аксессуар, скоба для малых версий, заказывается отдельно
911401500871	BY570Z Mounting Bracket-M	Аксессуар, скоба для средних версий, заказывается отдельно
911401500971	BY570Z Mounting Bracket-L	Аксессуар, скоба для больших версий, заказывается отдельно
911401501071	BY570Z Pipe accessory	Аксессуар, монтаж на трубу, заказывается отдельно
911401501171	BY570Z Suspension accessory	Аксессуар, для подвесного монтажа, заказывается отдельно
911401525171	BY570P LED100/NW PSU HRO RCA	
911401525271	BY570P LED150/NW PSU HRO RCA	
911401525371	BY570P LED210/NW PSU HRO RCA	
911401525471	BY570P LED255/NW PSU HRO RCA	
911401525971	BY570P LED100/NW PSU WB RCA	
911401526071	BY570P LED150/NW PSU WB RCA	
911401526171	BY570P LED210/NW PSU WB RCA	
911401526271	BY570P LED255/NW PSU WB RCA	
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	
911401592561	BY570P LED150/NW PSD WB GM	
911401592661	BY570P LED150/NW PSD HRO GM	
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	
911401592961	BY570P LED250/NW PSD WB GM	
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	
911401594761	BY570P LED100/CW PSD NB GM	
911401594861	BY570P LED100/NW PSD NB GM	
911401594961	BY570P LED150/CW PSD NB GM	
911401595061	BY570P LED150/NW PSD NB GM	
911401595161	BY570P LED200/CW PSD NB GM	
911401595261	BY570P LED200/NW PSD NB GM	
911401595361	BY570P LED250/CW PSD NB GM	
911401595461	BY570P LED250/NW PSD NB GM	