



GreenSpace Accent projector

**Многофункциональное и гибкое
решения для Ритейла**





Создание атмосферы - это ключ к привлечению покупателей в магазин. Акцентное освещение может помочь создать такую атмосферу для ритейлера.

Новейший светильник GreenSpace Accent projector сочетает в себе 3 важных фактора, чтобы стать идеальным инструментом для ритейлера

Нейтральный дизайн, который не отвлекает внимание покупателей

Больше бликов на продукции и выше комфорт для покупателей, благодаря отражателям PerfectAccent

Светоотдача светильников увеличена, чтобы добиться **оптимальной энергоэффективности**, что приводит к снижению воздействия на окружающую среду и снижению энергозатрат.



GreenSpace Accent Projector

Многофункциональное и гибкое решения для Ритейла

Ключевые преимущества

- Нейтральный дизайн
- Больше бликов на продукции и выше комфорт для покупателей, благодаря отражателям PerfectAccent
- Высокая светоотдача
- Доступны специальные модули для Свежих продуктов питания и Одежды
- Подходят как для магазинов малого формата так и для гипермаркетов
- Доступны с функцией VLC
- Могут работать с системой Interact Retail



Области применения

Продуктовые магазины

Области применения

Гипермаркеты, супермаркеты

Зоны применения

Зона свежих продуктов, входная зона, общая торговая зона, специальные продуктовые проходы (вино, косметика)

Причины использования акцентного освещения

для создания более живой атмосферы, для прямого нацеливания на конкретные продукты и баннеры, для создания другой атмосферы (акценты в сочетании со световыми линиями), гибкости на потолке и лучшего объединения/интеграция с дизайном интерьера



Важные аспекты продукта

- Специальные светодиодный модули для свежих продуктов питания
- Овальная оптика (OVL) для заливки стен или плакатов
- NB / MB для оживленной атмосферы, акцентов на изделиях, выделение торца острова
- WB / VWB для общего освещения
- Большой световой поток для высоких потолков



Области применения

Гипермаркеты

Области применения

DIY, мебель, электроника, автомобильные шоу-румы

Зоны применения

главный проход, входная зона, общий торговый зал, специальные продуктовые зоны (краска, рекламные акции)

Причины использования акцентного освещения

для создания более живой атмосферы, для прямого нацеливания на конкретные продукты и баннеры, для создания другой атмосферы (акценты в сочетании со световыми линиями), гибкости на потолке и лучшего объединения/интеграция с дизайном интерьера

Важные аспекты продукта

- Овальная оптика (OVL) для заливки стен или плакатов
- NB / MB для оживленной атмосферы, акцентов на изделиях, выделение торца острова
- WB / VWB для общего освещения
- Большой световой поток для высоких потолков



Увеличенная эффективность PerfectAccent reflectors



Отражатели PerfectAccent, используемые в новом акцентном прожекторе GreenSpace Accent, предлагаются в двух вариантах: с повышенной эффективностью или с оптимальной ценой

Более доступные пластиковые отражатели PerfectAccent с хорошей энергоэффективностью

Максимально возможная эффективность (лм/Вт) с помощью металлических отражателей PerfectAccent

Переднее стекло изготовлено из закаленного стекла с низким содержанием железа и является опциональным (рекомендуется для зон приготовления пищи)

Благодаря широкому выбору углов светового луча вы можете использовать светильники в различных местах магазина

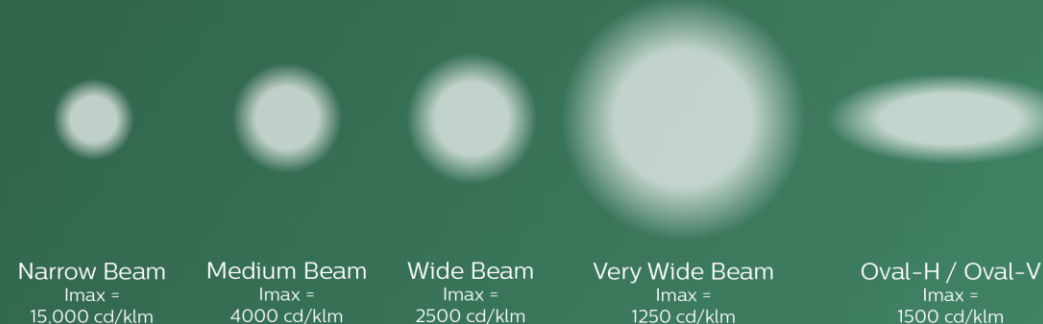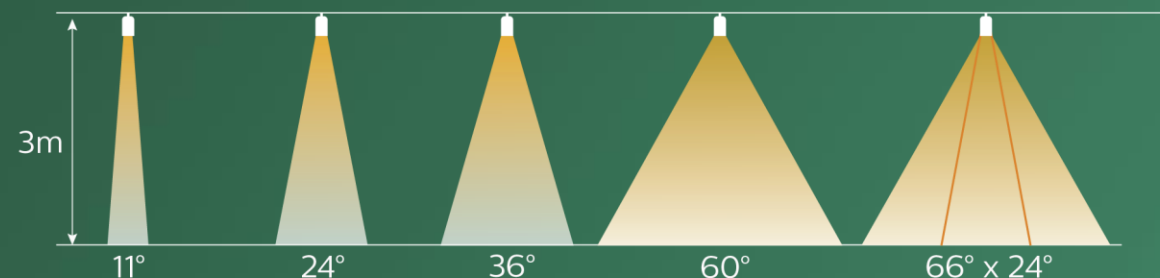

PerfectAccent
Пластиковый отражатель (WB)



PerfectAccent
металлический отражатель (HNB)

Технические характеристики

GreenSpace Accent projector


Световой поток	1700 – 2700 – 3900 – 4900 лм*
ССТ	827 – 830 – 840 – PW930 – PC930 Champagne – Rosé – FreshMeat – Frost
Установка	Шинопровод – Maxos fusion – Coreline trunking
Регулируемость	350° по горизонтали – 120° по вертикали
Оптика	Узкая (10°) – Средняя (24°) – Широкая (36°) – Очень широкая (60°) OVL-H (Овал, в горизонтальной плоскости)
PerfectAccent	Более доступный пластиковый отражатель – Более эффективный металлический отражатель
Срок службы	50 000 ч L80
Гарантия	5 лет
Драйвер	PSU – DIA – DIA-VLC
Цвет корпуса	Белый (RAL9003) – Серебристый (RAL9006) – Черный (RAL9004)
Аксессуары	Фронтальное стекло (закаленное, с низким содержанием железа) – Шторки

* LED49S = только CRI80




Чертежи


Версия на шинопровод ST321T

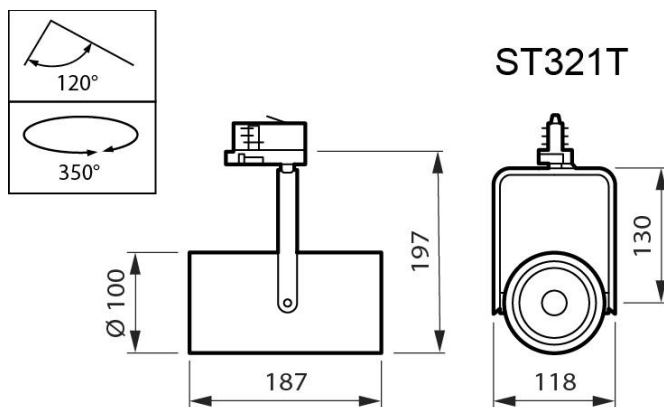

Версия для Maxos fusion ST321S

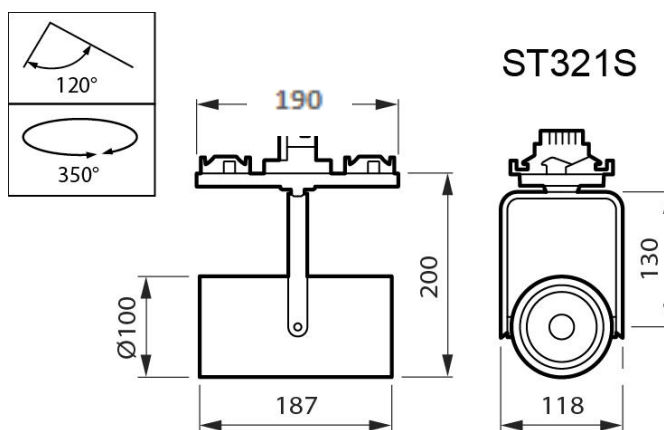

Версия для Coreline Trunking ST321Y

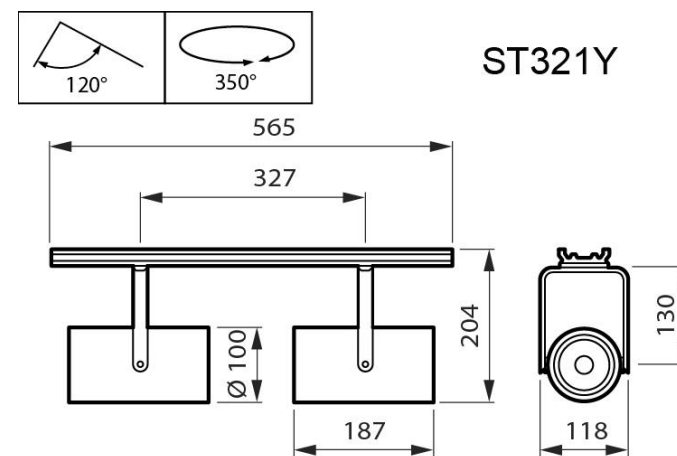

GreenSpace Accent projector ST321T и ST321S (для Maxos fusion)

[illegible]

Монтаж

GreenSpace Accent projector ST321Y для CoreLine Trunking G2

PHILIPS

GSA Projector

ST321Y

LEDs indoor CE 50Hz 220V 60Hz 240V IP

Lumen package	Color temperature [K]	
LED175	827 / 830 / 840 / PW930 / CH	2.7
LED195	FMT / ROSE	2.7
LED205	827 / 830 / 840 / PW930	2.7
LED275	827 / 830 / 840 / PW930 / PC930 / CH / FMT / ROSE / FR	2.7
LED395	827 / 830 / 840 / PW930 / PC930 / CH / FR	2.7
LED495	827 / 830 / 840	2.7

350° 120°

DIMENSIONS IN MM

ON OFF

PSU DIA / DIA-VLC

SAFETY CORD 2x

OPTICAL CLEANING

IF THE PRODUCT IS FITTED WITH A FRONT GLASS, CLEAN IT ONLY WITH MICROFIBER CLOTH. IF THE PRODUCT IS WITHOUT FRONT GLASS, CLEAN IT ONLY WITH PRESSURIZED AIR.

1 min 1 min 2

Time (s)



Фото (1/4)



Фото (2/4)




Фото (3/4)



Фото (4/4)



Фотометрия

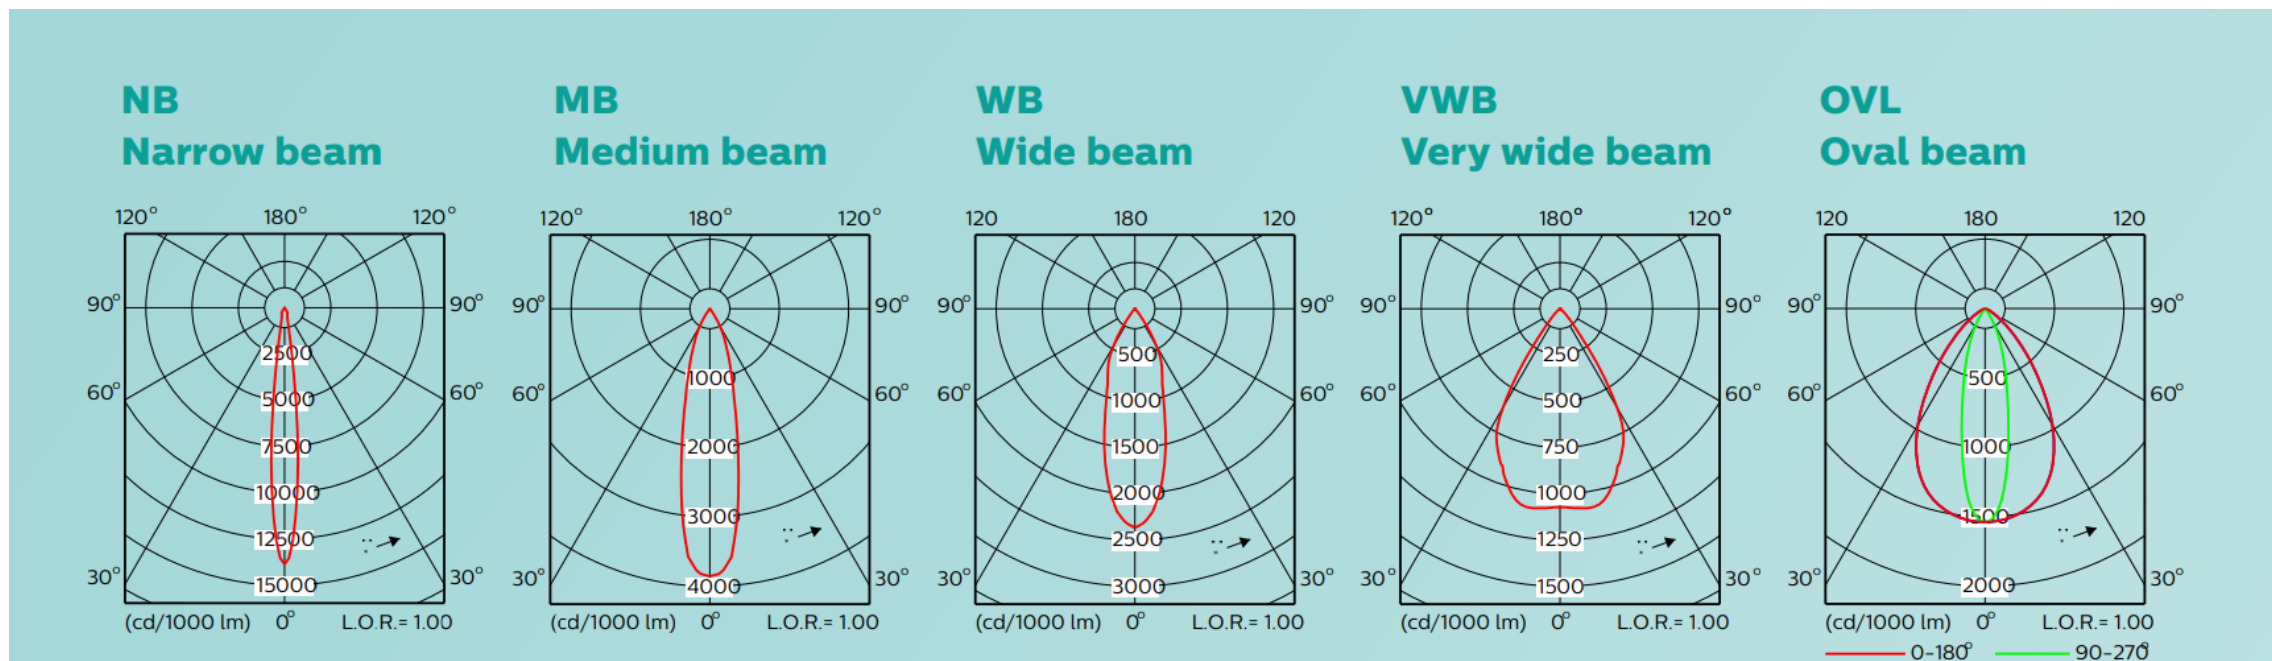

Конфигуратор

ST321T LED39S/830 PSU MB BK

Тип:

ST321T – на 3-хфазный шинопровод
ST321S – на Maxos fusion
ST321Y – на CoreLine Trunking

**Номинальный
световой поток:**

LED17S – 1700 лм
LED19S – 1900 лм
LED20S – 2000 лм
LED25S – 2300 лм
LED27S – 2400 лм
LED39S – 3900 лм
LED49S – 4900 лм

**Светодиодные
модули:**

827 – CRI80, 2700K
830 – CRI80, 3000K
840 – CRI80, 4000K
930 – CRI90, 3000K
FR – Frost
CH – Champagne
FMT – FreshMeat
ROSE – Rose
PW930 – PremiumWhite 3000K
PC930 – PremiumColor 3000K

Дополнительные обозначения:

FG – фронтальное стекло
BD – шторы

Цвет корпуса:

WH – белый (RAL9003)
BK – черный (RAL9004)
SI – серый (RAL9006)

Оптика:

NB – Узкий угол (12 гр), пластик
MB – Средний угол (24 гр), пластик
WB – Широкий угол (36 гр), пластик
VWB – Сверхширокий угол (60 гр), пластик
OVL-H – Овальный в горизонтальной плоскости, пластик
HNB – Узкий угол (12 гр), металл
HMB – Средний угол (24 гр), металл
HNB – Широкий угол (36 гр), металл
HVWB – Сверхширокий угол (60 гр), металл
HOVL-H – Овальный в горизонтальной плоскости, металл

Тип драйвера:

PSU – неуправляемый
DIA – управляемый по DALI, готов к работе с InterAct Retail
DIA-VLC – управляемый по DALI с функции VLC, готов к работе с InterAct Retail

Signify