


EcoHalo Reflector

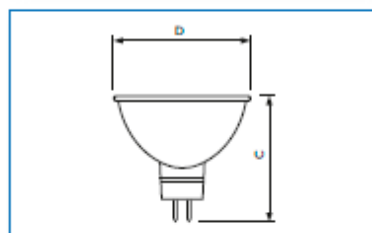

Размеры №	C макс., мм	D макс., мм
1	46	51

Описание

- Энергосберегающие низковольтные галогенные лампы, позволяющие сэкономить до 30% энергии по сравнению с обычными лампами со сроком службы 2000 ч

Особенности


- Экономит средства и 30% энергии
- Прямая замена существующих галогенных ламп
- Дихроичное покрытие рефлектора отводит тепло назад и отражает свет вперед
- Горелка с УФ-фильтром
- Отличная цветопередача

Преимущества

- Энергосбережение и красивый галогенный свет

Области применения

- Акцентное и общее освещение дома, в магазинах, отелях и ресторанах
- Светильники**
- Могут использоваться в светильниках без переднего стекла в соответствии с IEC 598

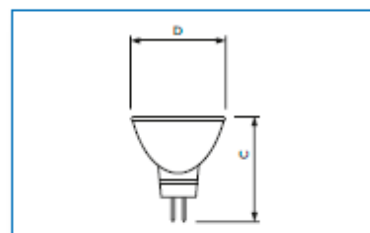

Размеры №	C макс., мм	D макс., мм
2	40	35.3


До 30% экономии электроэнергии		
Низковольтная галогенная лампа с дихроичным отражателем	→	EcoHalo Reflector 12B
20 Вт	→	14 Вт
35 Вт	→	25 Вт

EcoHalo Reflector

Мощность (Вт)	Цоколь	Колба	Ширина светового пучка (°)	Сила света (кд [макс.])	Срок службы при 50% отказов (ч)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа / EOC	Код GPC	Штрих-код / EAN1
14	GU5.3	MR 16	36	500	2000	1	1BC/10	872790082288500	925644817101	8727900822885
14	GU4	MR11	30	500	2000	2	1BC/10	872790082360800	925644917101	8727900823608
25	GU4	MR11	30	1000	2000	2	1BC/10	872790082362200	925645017101	8727900823622


Есть светодиодный аналог, страница 28, 34, 35

Halogen 12B Dichroic 2 года

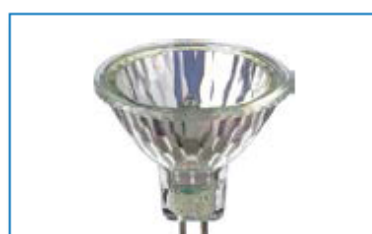

Описание

- Низковольтные галогенные лампы с отражателем, излучающие холодно-белый искрящийся свет

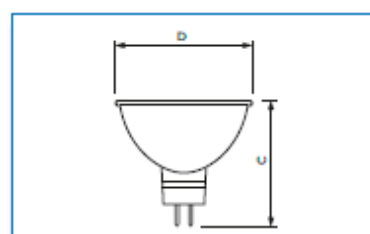

C макс., мм	D макс., мм
46	51

Halogen 12B Dichroic 2 года GU5.3 MR 16

Мощность (Вт)	Цоколь	Ширина светового пучка (°)	Сила света (кд [макс.])	Срок службы при 50% отказов (ч)	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа / EOC	Код GPC	Штрих-код / EAN1
20	GU5.3	36	400	2000	1CT/10X5F	872790025242260	924049517116	8727900252422
20	GU5.3	36	400	2000	2BC/10	871150041321525	924049517112	8711500430502
35	GU5.3	36	800	2000	1CT/10X5F	872790025243960	924049617114	8727900252439
35	GU5.3	36	800	2000	2BC/10	871150041328425	924049617106	8711500430519
50	GU5.3	36	1200	2000	2BC/10	871150041322225	924049717110	8711500430595
50	GU5.3	36	1200	2000	1CT/10X5F	872790025244660	924049717129	8727900252446
50	GU5.3	60	400	2000	1CT/10X5F	872790025240860	924049817149	8727900252408

Есть светодиодный аналог, страница 28, 35