


Декоративные опоры освещения ОУС

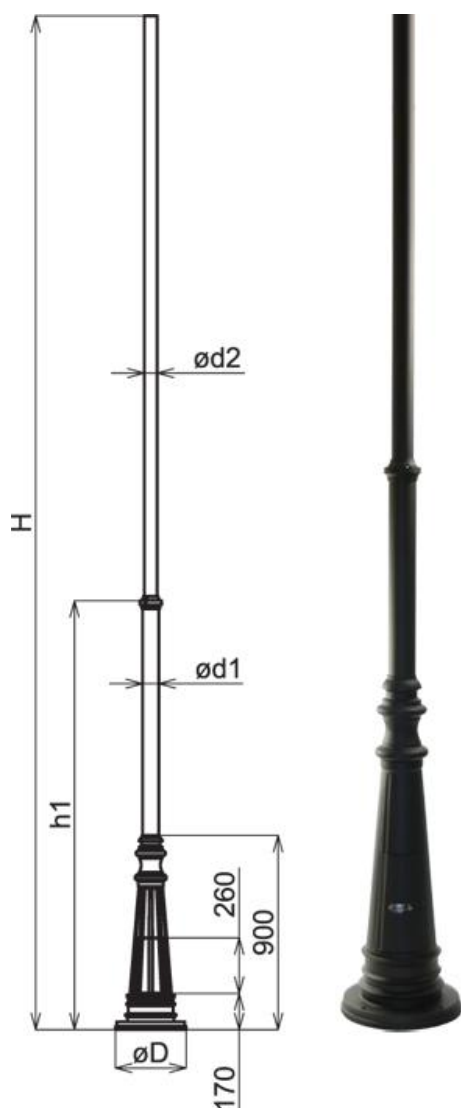

Опоры освещения ОУС изготовлены из стали с декоративной тумбой из алюминия.
Защита от коррозии полимерным цинкосодержащим грунтом или методом горячего цинкования.
Декоративное покрытие - порошковое напыление.
Монтаж осуществляется на подземные закладные анкерные или трубные опоры.

Опора освещения ОУС 3,О

Высота опоры: $H = 3000$ мм., $h1 = 1500$ мм.
Диаметр опоры: $d1 = \varnothing 76$ мм., $d2 = \varnothing 60$ мм.
Диаметр фланца крепления опоры: $D = \varnothing 330$ мм.
Масса: 31 кг.

Опора освещения ОУС 4,О

Высота опоры: $H = 4000$ мм., $h1 = 1980$ мм.
Диаметр опоры: $d1 = \varnothing 76$ мм., $d2 = \varnothing 60$ мм.
Диаметр фланца крепления опоры: $D = \varnothing 330$ мм.
Масса: 39 кг.