

Кронштейны для светильников на опоры освещения



Предназначены для монтажа светильников на опорах типа ОСТ, ОСФТ, ОСФ, ОСБФ, ОГК, СВ для магистрального освещения улиц городов, населенных пунктов, площадей, объектов промышленного и социального назначения. Кронштейны освещения предназначены как для воздушного подвода кабеля (СИПа), так и внутреннего подвода кабеля. Кронштейны для светильников позволяют быстро установить приборы освещения. От качества кронштейна для уличных светильников зависит долговечность освещения.


Кронштейны на опору освещения выполняются из стальных труб с посадочным диаметром 48мм под консольные светильники. На каждый тип опор и размер на опорах предусмотрена конструктивная и размерная привязка кронштейнов.

Кронштейны используются со светильниками типа РКУ, СДКУ, ЖКУ.

Защитное покрытие от коррозии методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89, с гарантией коррозионной стойкости в течении 25-30 лет. Под заказ возможно покрытие кронштейнов эмалью по грунту, цвет серый.






Кронштейны с опорным фланцем

Обозначение кронштейна	H (м)	L (м)	Масса (кг), при диаметре опорного фланца d (м)					
			0,076	0,089	0,102	0,133	0,18	0,23
K1-1P-1,0-1,0-d	1	1	19,0	19,5	19,5	21,0	24,0	26,0
K1-1P-1,0-1,5-d	1	1,5	20,5	21,0	21,0	22,5	22,5	27,5
K1-1P-1,5-1,5-d	1,5	1,5	21,0	21,5	21,5	23,0	27,0	29,5
K1-1P-1,5-2,0-d	1,5	2	22,5	23,0	23,0	25,0	28,5	31,0
K1-1P-2,0-2,0-d	2	2	-	-	24,5	27,0	31,0	33,5
K1-2P-1,5-1,5-d	1,5	1,5	-	19,0	19,0	21,0	26,0	29,5
K1-2P-2,0-2,0-d	2	2	-	-	25,0	27,0	32,5	36,0
K2-1P-1,0-1,0(90)-d	1	1	-	-	16,0	17,0	19,5	21,5
K2-1P-1,5-1,5(90)-d	1,5	1,5	-	-	25,0	26,5	31,0	33,5
K2-1P-2,0-2,0(90)-d	2	2	-	-	28,0	29,5	33,0	35,0
K2-1P-1,0-1,0(180)-d	1	1	-	-	24,0	25,5	29,5	32,0
K2-1P-1,5-1,5(180)-d	1,5	1,5	-	-	30,0	32,0	36,0	38,5
K2-1P-2,0-2,0(180)-d	2	2	-	-	36,5	38,0	42,0	44,5
K2-2P-1,0-1,0(180)-d	1	1	-	-	-	23,0	28,5	32,0
K2-2P-1,5-1,5(180)-d	1,5	1,5	-	-	-	35,0	40,0	44,0
K2-2P-2,0-2,0(180)-d	2	2	-	-	-	47,0	52,5	55,5



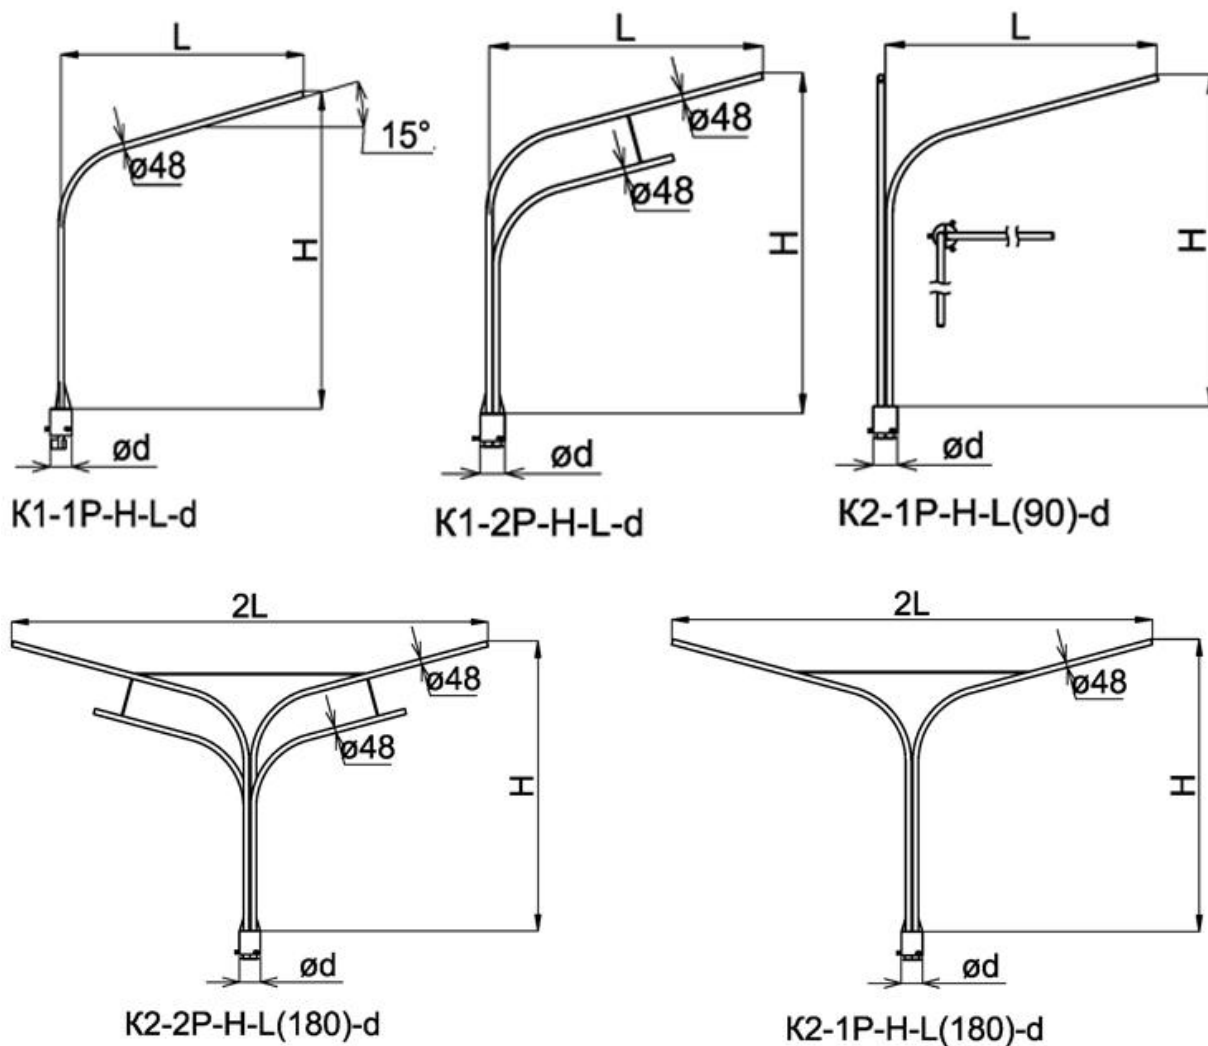


Кронштейны на опоры граненые конические и трубчатые несилловые


Обозначение кронштейна	H (м)	L (м)	Масса (кг), при диаметре опорного фланца d (м)			
			0,076	0,089	0,102	0,133
KY1-1P-0,4-1,5-d	0,4	1,5	6,0	6,2	6,5	7,3
KY2-1P-0,4-1,5(90)-d			10,5	10,7	11,0	11,8
KY2-1P-0,4-1,5(120)-d			10,5	10,7	11,0	11,8
KY2-1P-0,4-1,5(180)-d			10,5	10,7	11,0	11,8
KY3-1P-0,4-1,5(120)-d			15,0	15,2	15,5	16,2
KY4-1P-0,4-1,5(90)-d			19,4	19,6	20,0	20,6
KY6-1P-0,4-1,5(60)-d			28,3	28,5	29,0	29,5

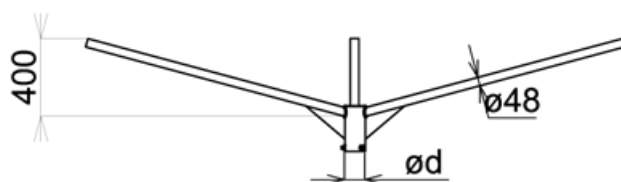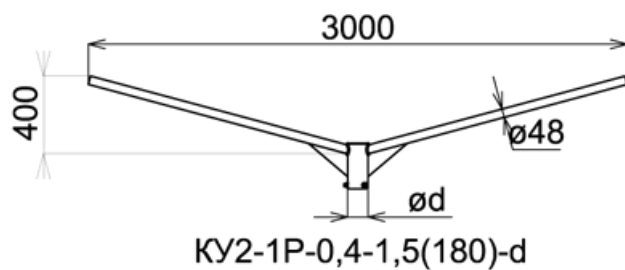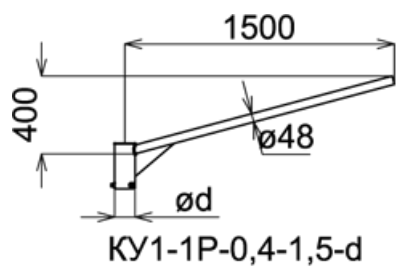

KY2-1P-0,4-1,5(90)-d

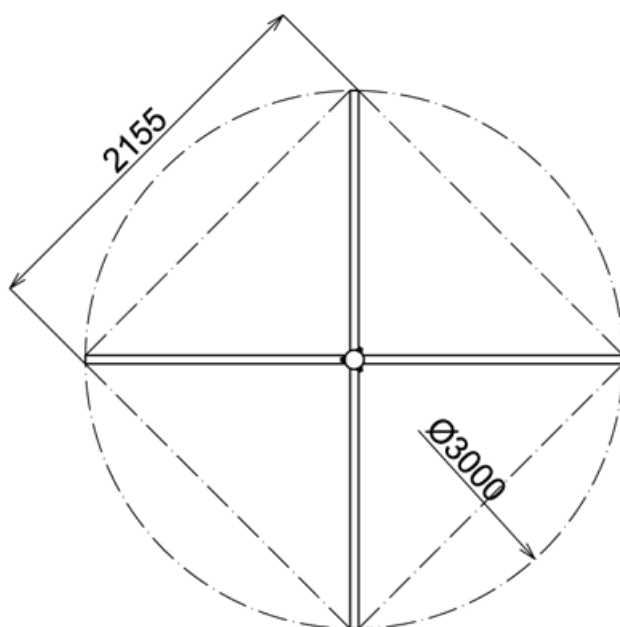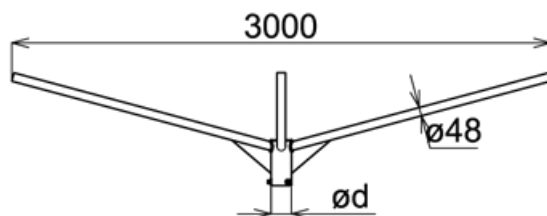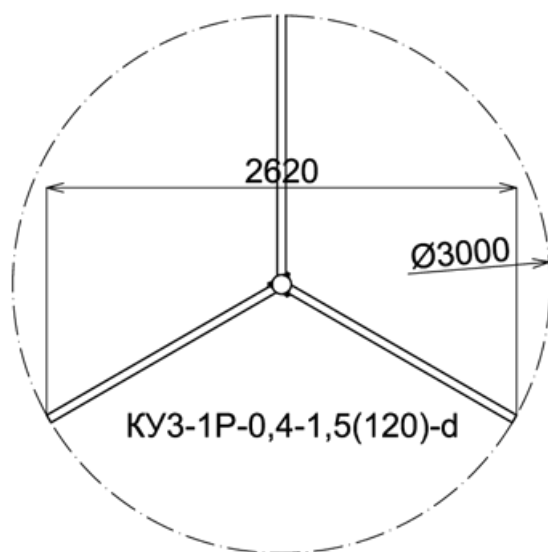



KY4-1P-0,4-1,5(90)-d

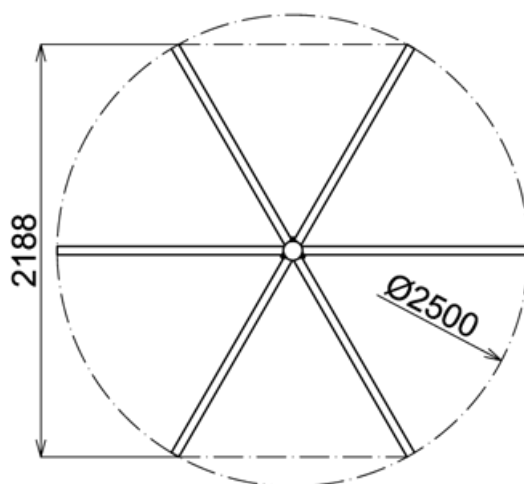

KY6-1P-0,4-1,5(60)-d

Кронштейны приставные для ЖБ опор

Обозначение кронштейна					
	0,133	0,168	0,220	0,274	0,18 x 0,18
КП1-1Р-1,2-1,0-D	7,5	8,0	8,5	9,0	-
КП1-1Р-1,2-1,0-KxK	-	-	-	-	8,5
КП2-1Р-1,2-1,0-D	13,5	14,0	14,5	15,0	-
КП2-1Р-1,2-1,0-KxK	-	-	-	-	14,5

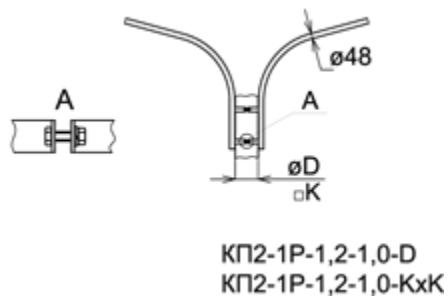

Кронштейны на опоры серии "Модерн"



AK2-1P1-H-L(180°)-d



AK1-1P5-H-L-d



AK2-1P2-H-L(180°)-d



AK1-1P6-H-L-d



AK1-2P3-H-L-d



AK1-1P7-H-L-d



AK1-1P4-H-L-d



AK1-2P8-H-L-d