

Кронштейн для прожектора архитектурной подсветки



Применение

Предназначены для установки прожекторов архитектурной подсветки: жилых и административных зданий, культурно-развлекательных и спортивных сооружений, памятников, культовых учреждений, рекламных щитов и т.д.

Конструкция

Кронштейны для прожекторов архитектурной подсветки (КАП) разработаны для применения их с серийно выпускаемыми в России прожекторами типа UM70 и UM150 в конкретных условиях их применения и технологического обслуживания. Кронштейны выполняются из стального профильного материала по размерам, оговариваемым с заказчиком.


Покрытие

Порошковое напыление цветами: черный структурированный, белый, под заказ с соответствии с RAL заказчика.


Характеристики кронштейнов для прожектора архитектурной подсветки

Тип кронштейна	Описание	Угол
КАП-1	Настенный, одиночный	180°
КАП-2	Настенный, двойной, поворотный	360°
КАП-3	Парапетный, откидной по вертикали	180°
КАП-4	Парапетный, поворотный, по горизонту	360°
КАП-5	Парапетный, поворотный, по горизонту	360°
КАП-6	Парапетный, поворотный по горизонтали с регулируемым выносом	360°


КАП 1

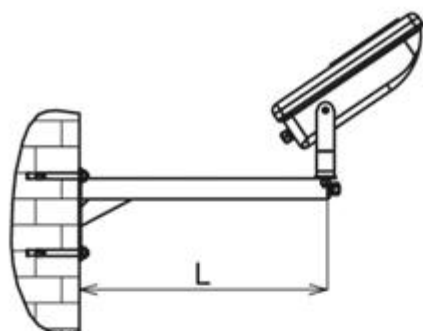


КАП 4

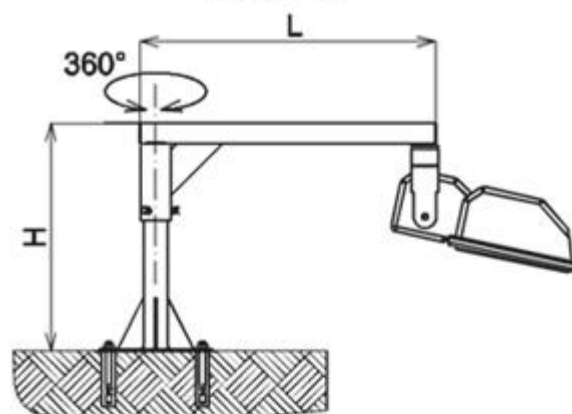


КАП 2

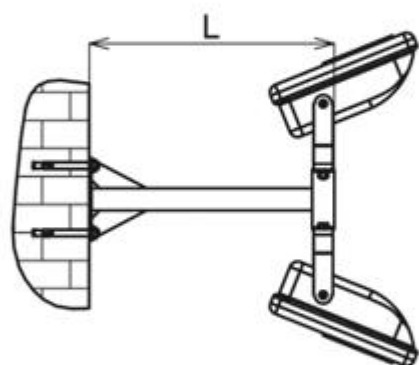

КАП 5

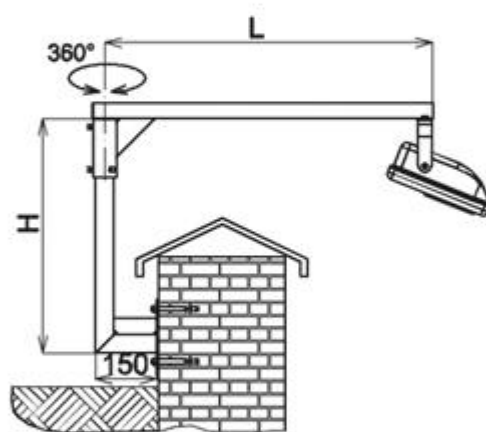

КАП 3

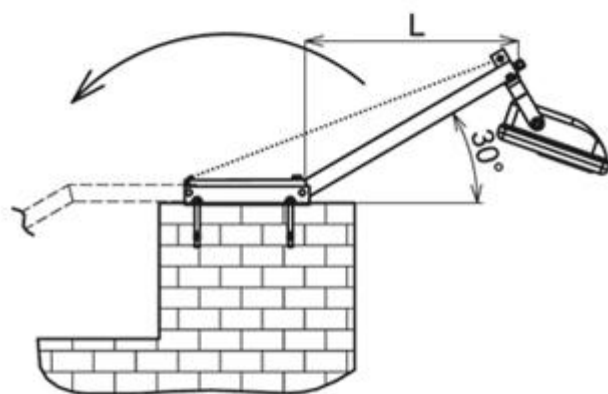

КАП 6

