

Светодиодные ландшафтные светильники Соло LED



Назначение: светильники серии Соло LED предназначены для ландшафтной подсветки аллей, пешеходных дорожек, площадок в парках и частных коттеджах.

Установка: на подземные закладные анкерные опоры типа ОПАЗ

Светодиоды: Seoul Semiconductor; OSRAM.

Конструкция: Выполнен на основе стальной опоры Ø 108 мм с фланцем Ø 190 мм. Плафон из цилиндрического Ø 100 мм поликарбоната PC матового цвета.

В светодиодном модуле установлен независимый интегральный LED - драйвер.

По заказу клиента производятся светильники с различными вариантами цветности луча: 01 до 07 и 10 (RGB).

В варианте исполнения с цветностью 10 управление светом производится RGB контроллером.

Цвет покрытия: Защитно-декоративное покрытие порошковым напылением возможно в цвета МА — медь антик, СА — серебро антик, ЧС — черный структурированный


Вариант комплектации

Цвет свечения: 02- белый естественный, RGB

Закладная опора: анкерная

Цвет светильника: черный структурированный

Наименование	Мощность Вт.	Масса кг.	Код заказа
Соло 1,0-LED9	12	10,5	1104000030
Соло 1,5-LED9-9	25	12,5	1104000090
Соло 2,0-LED9-9	25	13,5	1104000150
Соло 1,0-LED9 RGB	12	10,5	1104000060
Соло 1,5-LED9-9 RGB	25	12,5	1104000120
Соло 2,0-LED9-9 RGB	25	13,5	1104000180
Закладная опора ОПА3-d150-M10-0,6		1,05	3104000010
Закладная опора ОПА3-d150-M10-0,4		0,81	3104000020

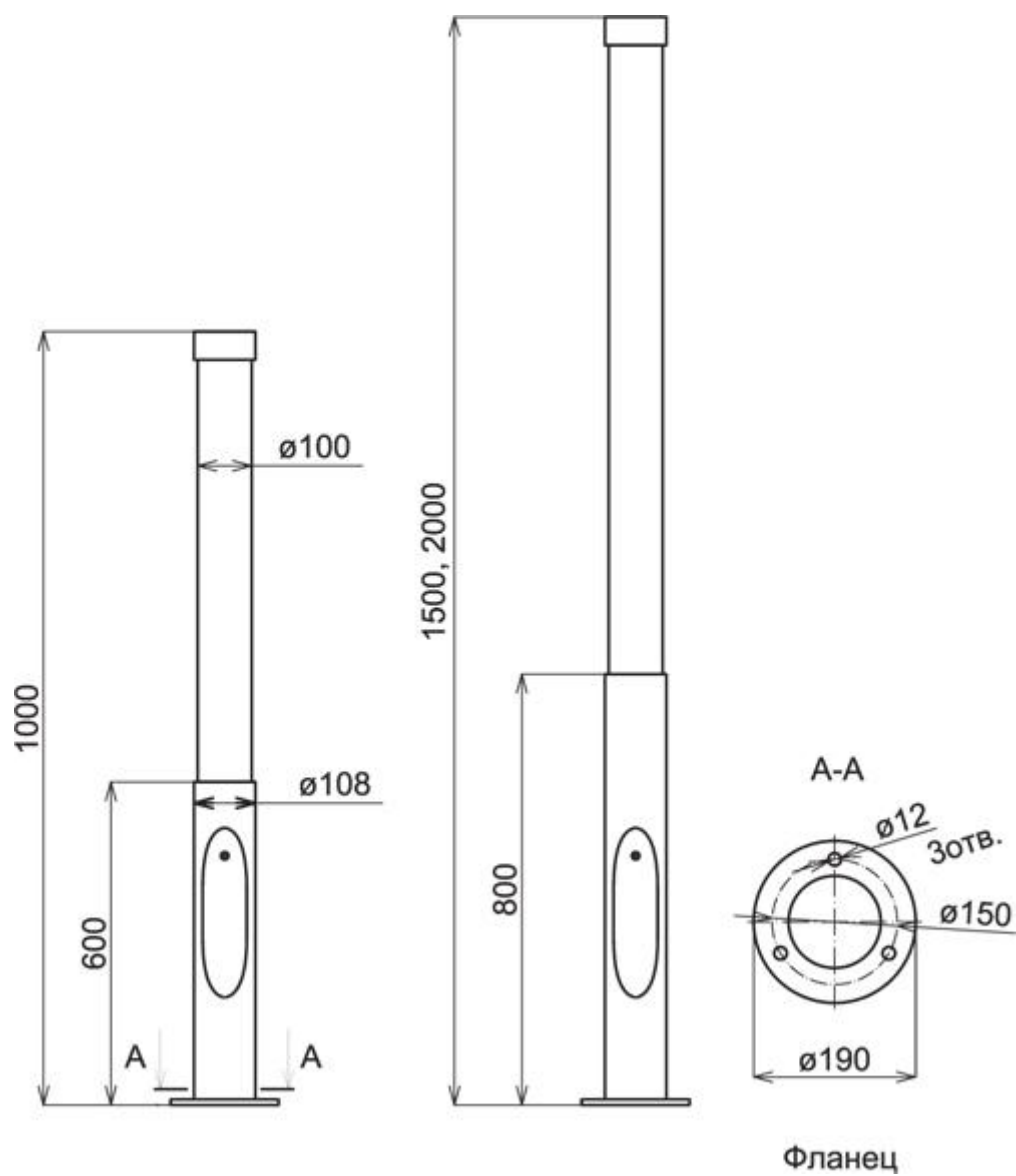

Кривые силы света светильника

