

Внешний вид и габаритные размеры

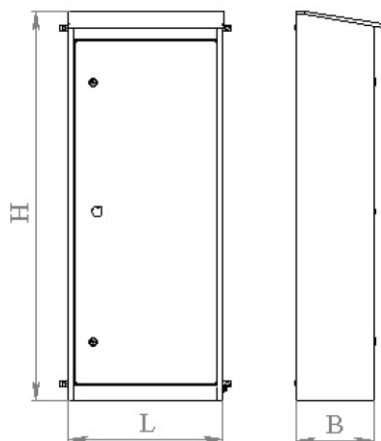


Рисунок 1– Общий вид разделителей низкого напряжения серии РЛ-208

Таблица 1 – Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
1 Номинальное напряжение, В	~ 380/220
2 Номинальная частота, Гц	50
3 Номинальный ток шин, А	400
4 Количество групп и номинальные токи предохранителей, шт.хА	1х100+1х250*
5 Тип системы заземления	TN-C (TN-S, TN-C-S)
6 Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54 (IP00 со стороны дна)
7 Габаритные размеры (HxBxL), мм	1383x550x275
8 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1

*По желанию Заказчика возможно изготовление с другим количеством групп и номинальными токами предохранителей.




Рисунок 2 – Электрическая схема разделителя низкого напряжения РЛ-208

Оформление заказа

При заказе необходимо указывать:

- а) обозначение типа шкафа;
- б) количество групп и номинальный ток плавких вставок;
- в) материал шин.

При потребности должно быть оговорено наличие подставки в комплекте поставки и ее высота.

При указании в заказе только типа шкафа изделие поставляется с токами плавких вставок равными номинальным токам предохранителей, материал шин – алюминий (шина РЕ – оцинкованная сталь).

Таблица 1 – Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
1 Номинальное напряжение, В	~ 380/220
2 Номинальная частота, Гц	50
3 Номинальное напряжение изоляции, В	660
4 Номинальный ток, А	25; 63; 100
5 Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54
6 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2

Оформление заказа

При заказе необходимо указать обозначение типа ящика в соответствии со структурой условного обозначения.