



ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ

медные луженые ГМЛ

ГОСТ 23469.3-79



Гильзы кабельные соединительные медные луженые ГМЛ, закрепляемые опрессовкой, предназначены для соединения медных жил проводов и кабелей с сечением от 2,5 до 240 мм². Гильзы медные лужёные применяются для кабелей напряжением до 10 кВ.

Гильзы ГМЛ изготовлены из электротехнической меди марки М2 с защитным покрытием олово- висмут.


МАРКИРОВКА:

ГМЛ 35-10

Внутренний диаметр d1,

Номинальное сечение, мм²

Тип гильзы

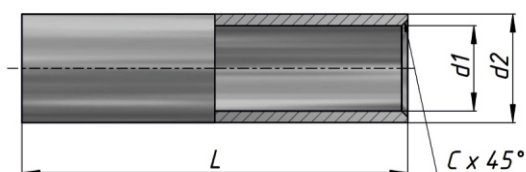

Технические характеристики	
▶ Сечение жил	от 2,5 до 240 мм ²
▶ Напряжение	до 10 кВ
▶ Климатическое исполнение	T2
▶ Изготавливаются по	ГОСТ 23469.3-79
▶ Материал	Медь М2
▶ Состав покрытия	Олово-висмут

Артикул	Наименование	Размеры, мм			
		d1	d2	L	C
zeta11410	ГМЛ 2,5-2,6	2,6	5	20	0,6
zeta11411	ГМЛ 4-3	3	5	20	0,5
zeta11412	ГМЛ 6-4	4	6	30	0,5
zeta11413	ГМЛ 10-5	5	8	30	0,8
zeta11414	ГМЛ 16-6	6	9	30	0,8
zeta11415	ГМЛ 25-7	7	10	40	0,8
zeta11416	ГМЛ 35-9	9	12	50	0,8
zeta11417	ГМЛ 50-11	11	14	50	0,8
zeta11418	ГМЛ 70-13	13	16	53	0,8
zeta11419	ГМЛ 95-15	15	19	67	1
zeta11420	ГМЛ 120-17	17	22	67	1,3
zeta11421	ГМЛ 150-19	19	25	67	1,5
zeta11422	ГМЛ 185-21	21	27	75	1,5
zeta11423	ГМЛ 240-24	24	32	75	2