




МЕТАЛЛУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ МПК нг

Металлукав типа МПК нг – негерметичный металлукав в толстостенной ПВХ изоляции, изготовленный из металлической оцинкованной ленты, уплотнённый полипропиленовым шнуром, предназначен для механической защиты электрических или информационных кабелей в гибких трубных системах прокладки кабеля.

Металлукав МПК нг является гибкой трубой и относится к композитной гофрированной трубной системе прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

Обеспечение заземления металлукава при вводе в оборудование или соединении необходимо производить с помощью применения специальной металлической трубной арматуры производства АО “ЗЭТА” (МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, РКН, МВН) соответствующего размера, типа и степени защиты.

При заземлении металлукава другим способом, необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ома по ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014.

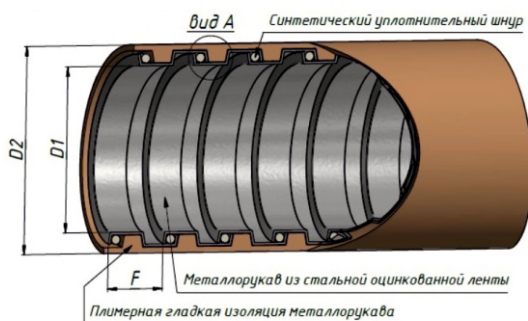

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69
Степень защиты	IP67 по ГОСТ 1425-2015
Температура монтажа и эксплуатации	-45°C ~ +90°C
Температура эксплуатации в стационарном состоянии	-60°C ~ +90°C
Степень сопротивления сжатию не менее	1250Н
Степень сопротивления растяжению не менее	1000Н
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	44522367441
Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-030-99856433-2018
Сертификат соответствия	РОСС RU.АД07.Н00357
Пожарный сертификат	ССБК.ВЕ.ПБ26.Н00019



МЕТАЛЛУРУКАВ МПГ нг

Артикул	Тип изделия	Условный проход	Длина бухты, м	Внутренний диаметр D1, мм	Наружный диаметр D2, мм	Мин. радиус изгиба, мм
zeta42811	МПГ нг 15	15 мм	50	14,7	20,7	60
zeta42812	МПГ нг 20	20 мм	50	19,1	25,3	80
zeta42813	МПГ нг 25	25 мм	50	23,7	30,2	100
zeta42814	МПГ нг 32	32 мм	20	30,4	39,4	128
zeta42815	МПГ нг 38	38 мм	20	36,4	45,8	152
zeta42816	МПГ нг 50	50 мм	10	48,0	58,9	200

