




МУФТЫ ТРУБНЫЕ МТ алюминиевые

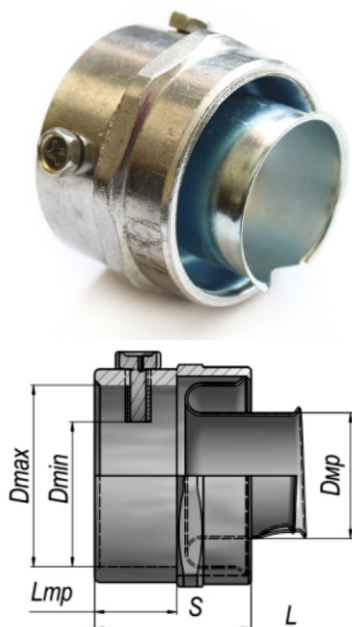

Муфты трубные МТ алюминиваемые предназначены для надежного соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы и жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения металлорукава типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА или других с безрезьбовой металлической трубой по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей).

Технические характеристики

Климатическое исполнение	У2
Степень защиты	IP 43
Температура эксплуатации	от -25 до +60°C
Изготавливаются по	ТУ 3449-011-99856433-2011
Материал	сплав алюминия
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	024101431000

Артикул	Наименование	Условный размер металлорукава, мм	Вн. Диаметр металлорукава Dmp, мм	Диапазон внеш. диаметра присоединительной трубы Dmin...Dmax, мм	Установочная длина трубы Lmp, мм	Размер под ключ S, мм	Общая длина L, мм
zeta42116	МТ-15	15	14,5	17,5...21,5	15,6	23	24,2
zeta42117	МТ-20	20	19,1	23...27	12,8	35	25,4
zeta42118	МТ-25	25	23,7	28...33,8	15,5	42	29,5
zeta42119	МТ-32	32	30	36,2...43	22,7	53	37,6
zeta42120	МТ-38	38	36	43,7...51,5	20,6	59,5	40
zeta42121	МТ-50	50	48	54,4...61	20,3	73	44,7