




МУФТЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДО 10кВ

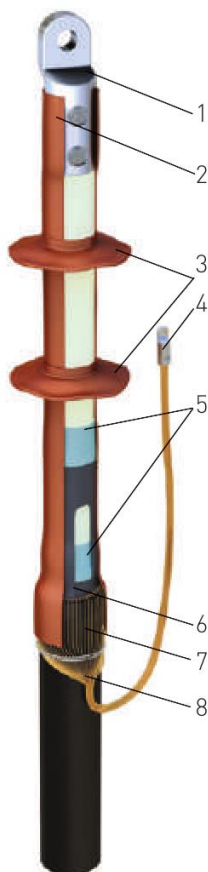

Концевые термоусаживаемые муфты 1 ПКВТ-10,1 ПКНТ-10

Муфты 1 ПКВТ-10 и 1 ПКНТ-10 предназначены для оконцевания одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ для наружной и внутренней установки.

ТУ 3599-007-99856433-2011

Состав комплекта:

- 1 — двухболтовой наконечник;
- 2 — антитрекинговая трубка;
- 3 — изоляторы (для ПКНТ-10);
- 4 — наконечник болтовой;
- 5 — герметик выравнивания поля;
- 6 — трубка стресс-контроля;
- 7 — герметик узла заземления
- 8 — медная проволока бандажа.

Напряжение	Количество жил	Тип изоляции	Установка
до 10 кВ	1	сшитый полиэтилен (СПЭ)	внутренняя или наружная

Артикул	Наименование	Длина разделки L, мм	Количество жил	Сечение кабеля, мм ²
---------	--------------	-------------------------	-------------------	------------------------------------

Внутренней установки комплект на 1 фазу

zeta23250	1 ПКВТ-10 (35-50) комплект на 1 фазу	300	1	35-50
zeta23251	1 ПКВТ-10 (70-120) комплект на 1 фазу	300	1	70-120
zeta23252	1 ПКВТ-10 (150-240) комплект на 1 фазу	300	1	150-240
zeta21519	1 ПКВТ-10 (300) комплект на 1 фазу	450	1	300
zeta21511	1 ПКВТ-10 (400) комплект на 1 фазу	450	1	400
zeta21533	1 ПКВТ-10 (500) комплект на 1 фазу	450	1	500
zeta22210	1 ПКВТ-10 (630) комплект на 1 фазу	450	1	630

Варианты названий данной позиции в электротехническом рынке

1 ПКВТ-10 на 3 фазы	POLT-12(X)/1XI-L12	1ПКВТ10-XX-В-3ф	1ПКВТ-10-xx-(Б)	10ПКВТп0Н	10ПКВТОН-1х
1 ПКНТ-10 на 3 фазы	POLT-12(X)/1XO-L12	1ПКНТ10-XX-В-3ф	1ПКНТ-10-xx-(Б)	10ПКНТп0Н	10ПКНТОН-1х

МУФТЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДО 10кВ



Тип кабеля: АПвП, ПвП, АПвПу, ПвПу, АПвПг, ПвПг, АПвП2г, ПвП2г, АПвВ.

Особенности конструкции:

1) Слой термоплавкого клея, нанесенный на внутренние поверхности термоусаживаемых элементов, позволяет добиться полной герметизации муфты.

2) Применение изолирующей антитрекинговой трубки снижает риск пробоя по поверхности изоляции.

3) Концевая муфта наружной установки усилена двумя юбками изолятора, что создает наличие сухих зон и увеличивает длину токов утечки по поверхности изоляции.

4) Применение трубки стресс-контроля позволяет максимально снизить риск пробоя.

Артикул	Наименование	Длина разделки L, мм	Количество жил	Сечение кабеля, мм ²
Внутренней установки комплект на 3 фазы				
zeta23221	1 ПКВТ-10 (35-50) комплект на 3 фазы	300	1	35-50
zeta23222	1 ПКВТ-10 (70-120) комплект на 3 фазы	300	1	70-120
zeta23223	1 ПКВТ-10 (150-240) комплект на 3 фазы	300	1	150-240
zeta21538	1 ПКВТ-10 (300) комплект на 3 фазы	450	1	300
zeta21539	1 ПКВТ-10 (400) комплект на 3 фазы	450	1	400
zeta21522	1 ПКВТ-10 (500) комплект на 3 фазы	450	1	500
zeta22211	1 ПКВТ-10 (630) комплект на 3 фазы	450	1	630
Внешней установки комплект на 1 фазу				
zeta22215	1 ПКНТ-10 (35-50) комплект на 1 фазу	450	1	35-50
zeta21515	1 ПКНТ-10 (70-120) комплект на 1 фазу	450	1	70-120
zeta21513	1 ПКНТ-10 (150-240) комплект на 1 фазу	450	1	150-240
zeta21520	1 ПКНТ-10 (300) комплект на 1 фазу	450	1	300
zeta21514	1 ПКНТ-10 (400) комплект на 1 фазу	450	1	400
zeta21534	1 ПКНТ-10 (500) комплект на 1 фазу	450	1	500
zeta22212	1 ПКНТ-10 (630) комплект на 1 фазу	450	1	630
Внешней установки комплект на 3 фазы				
zeta22217	1 ПКНТ-10 (35-50) комплект на 3 фазы	450	1	35-50
zeta21523	1 ПКНТ-10 (70-120) комплект на 3 фазы	450	1	70-120
zeta21524	1 ПКНТ-10 (150-240) комплект на 3 фазы	450	1	150-240
zeta21525	1 ПКНТ-10 (300) комплект на 3 фазы	450	1	300
zeta21526	1 ПКНТ-10 (400) комплект на 3 фазы	450	1	400
zeta21527	1 ПКНТ-10 (500) комплект на 3 фазы	450	1	500
zeta22213	1 ПКНТ-10 (630) комплект на 3 фазы	450	1	630