

ПАСПОРТ

СВ-К0207002 ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ С НАКЛАДНЫМ ТИПОМ КРЕПЛЕНИЯ, 220-240 VАС, 50-60Hz, 160град, 12*12*5см, Р до 1200Вт.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Инфракрасный датчик движения предназначен для управления лампами, светильниками, прожекторами и другими устройствами с напряжением питания 220 В.


1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В	176-264
Частота, Гц	50
Степень, IP	20
Подключаемая нагрузка, Вт	До 1200
Угол обнаружения	160°
Расстояние обнаружения, м (24°C)	6 (регулируется)
Задержка по времени: min, с (Time)	10±3
Задержка по времени: max, мин (Time)	7±2
Порог включения светильника, Лк (Lux)	3-2000 (регулируется)
Расстояние срабатывания, м (Sens)	До 6
Способ подключения питающего провода, мм ²	Клеммы до Ø 2,5
Способ подключения к светильнику, мм ²	Клеммы до Ø 2,5
Размеры, мм	118x118x50
Вес, гр	106


2 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1. Монтаж и подключение устройства должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск для проведения электротехнических работ.
2. Все работы по монтажу изделия необходимо производить только при отключённом напряжении питания сети.
3. После пребывания устройства в условиях предельных температур и высокой влажности его необходимо выдержать при комнатной температуре и относительной влажности до 80% в течение 8 часов.

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

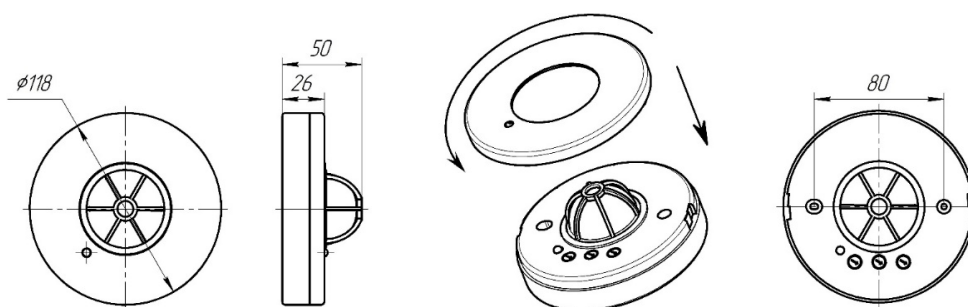

4 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



5 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Светон» 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 60, лит. И
Тел. : +7 (812) 325 70 45

www.sveton.ru